

Serie AS1

Qn = 14500 l/min



Datos técnicos

Sector

Componentes

Recipiente

Filtro de volumen de recipiente

Purga de condensado

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Peso

Industria

Recipiente

recipiente metálico sin mirilla

16 cm³

semiautomático, abierto sin presión

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

Aire comprimido

0.153 kg

Material

Material recipiente

Material juntas

N° de material

Zinc fundido a presión

Caucho de acrilnitrilo butadieno

1827009640

Información técnica


El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensiones en mm

Fig. 2

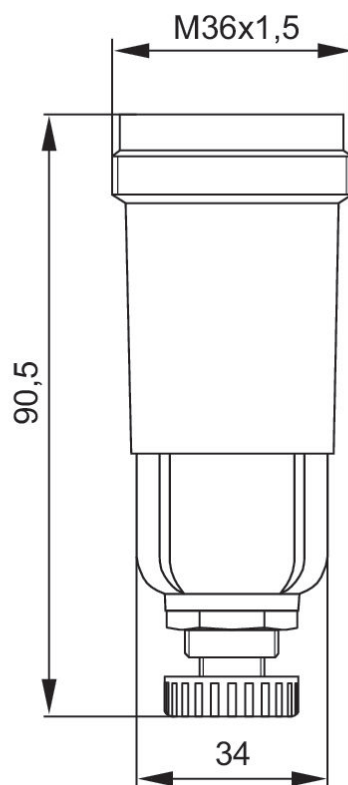

Dimensiones en mm

Fig. 3

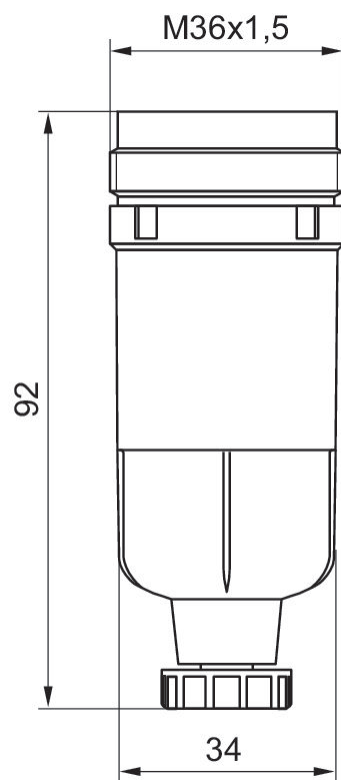

Dimensiones en mm

Fig. 1

