Manomètre, Série PG1-SNL

1827231042

Manomètres série PG1

Les modèles AVENTICS série PG1 vous permettent de visualiser et d'afficher clairement la pression de l'air pour chacun des circuits pneumatiques. Outre les paramètres de contrôle de la qualité de l'air, une pression d'alimentation en air suffisante est essentielle pour le fonctionnement d'un système fiable dans le cadre de l'automatisation des machines. Emerson offre des manomètres mécaniques qui peuvent être intégrés dans les machines pour différentes applications et de systèmes de traitement de l'air. Les spécifications des versions individuelles de la série universelle PG1 offrent plusieurs options de design, de matériaux ou de types de montage.

- Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
- Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
- Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable





Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction du manomètre	Manomètre à tube-ressort Pour montage sur pupitre avec étrier de fixation
Normalisation	EN 837-1
Classe de qualité	1,6
Raccordement de l'air comprimé	G 1/8
Diamètre nominal	40 mm
Valeur à l'échelle	0.1
Domaine d'application mini.	0 bar
Domaine d'application maxi.	2 bar
Plage d'affichage min.	0 bar
Plage d'affichage max.	2.5 bar
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	2.5 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	60 °C
Fluide	Air comprimé
Couleur arrière-plan	Noir
Unité échelle de mesure principale (extérieur)	bar

Manomètre, Série PG1-SNL

1827231042

Couleur échelle de mesure principale (extérieur)	Vert
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)	psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)	Blanc
Couleur aiguille	Blanc
Poids	0.097 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Acier, chromé
Matériau verre de regard	Polystyrène
Matériau fileté	Laiton
Matériau bague frontale	Acier, chromé
	1827231042

Informations techniques

Commander le joint axial séparément

Dimensions

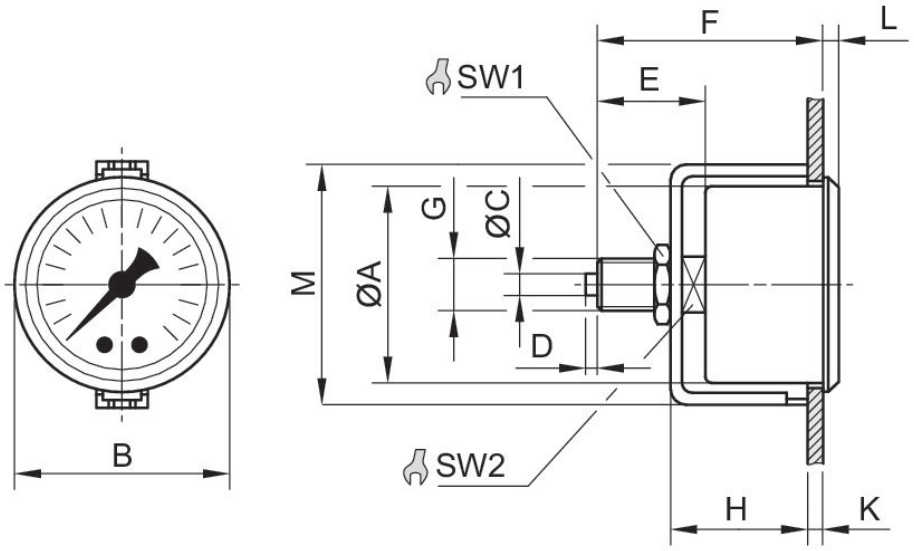

Dimensions en mm

Référence	Raccorde-ment de l'air comprimé	Diamètre nominal	Ø A	B	C	D	E	F	H	K
1827231042	G 1/8	40 mm	40	43	–	–	25.5	49	32	4
1827231032	G 1/4	50 mm	50	54	5	3	29.5	51.5	34.5	3
1827231036	G 1/4	63 mm	62	67	5	3	27	53	36.3	4.2

Référence	L	M	SW1	SW2
1827231042	4	49	17	14
1827231032	4.5	61	17	14
1827231036	5.5	75	17	14