Manómetros, Serie PG1-STD

1827231052

Manómetros serie PG1





Con la serie PG1 de AVENTICS puede visualizar y confiar en una pantalla de presión de aire puro para cada uno de los circuitos neumáticos. Además de los parámetros para el control de la calidad de aire, el suministro de suficiente presión es la base para el funcionamiento del sistema fiable dentro de la automatización de la máquina. Emerson ofrece manómetros mecánicos que se pueden integrar en las máquinas para varios sistemas de tratamiento de aire y aplicaciones. Las especificaciones de las versiones individuales en la serie PG1 universal proporcionan una selección de opciones, como la apariencia, el material o el tipo requerido de montaje.

- Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
- Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
- Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de construcción manómetro	manómetro de tubo elástico conexión posterior
Normalización	EN 837-1
Certificación	Adecuado para ATEX
Clase de calidad	1,6
Conexión de aire comprimido	M5
Diámetro nominal	26 mm
Valor de escala	1
Campo d'impiego mín.	0 bar
Zona de utilización máx.	8 bar
Gama de indicación min.	0 bar
Gama de indicación max.	10 bar
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Color de fondo	Blanco
Unidad de la escala principal (exterior)	bar

Color de la escala principal (exterior)	Negro
Unidad de la escala secundaria (interior)	psi
Color de la escala secundaria (interior)	Rojo
Color de la aguja	Negro


Material

Material carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno
Material mirilla de inspección	Poliestireno
Material rosca	Latón
	1827231052

Información técnica

Pedir por separado la junta axial

Dimensiones

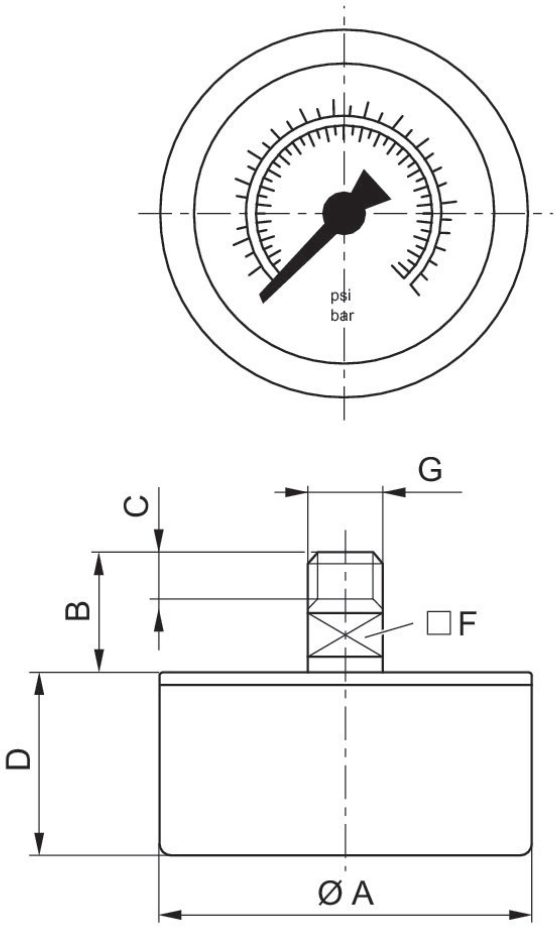

Dimensiones en mm

N° de material	Conexión de aire comprimido	Diámetro nominal	Ø A	B	C	D	F
1827231052	M5	26 mm	26	11.5	5	20	12
3530200100	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14