Manometri, Serie PG1-SNL

1827231060

Manometri Serie PG1

Con AVENTICS Serie PG1 è possibile visualizzare e fare affidamento su una chiara visualizzazione della pressione dell'aria per ciascuno dei circuiti pneumatici. Oltre ai parametri per il controllo della qualità dell'aria, l'applicazione di una pressione sufficiente è la base per il funzionamento di un sistema affidabile di automazione delle macchine. Emerson offre manometri meccanici che possono essere integrati nelle macchine per diverse applicazioni e sistemi di trattamento dell'aria. Le specifiche delle singole versioni della serie PG1 universale offrono una selezione di opzioni, quali aspetto, materiale o tipo di montaggio richiesto.

- Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
- Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
- Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox





Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di manometro	manometro a molla tubolare attacco posteriore
Normalizzazione	EN 837-1
Certificazione	Adatto ad ATEX
Classe di qualità	1,6
Raccordo aria compressa	G 1/4
Diametro nominale	40 mm
Valore della scala	0.5
Campo d'impiego min.	0 bar
Campo d'impiego max.	8 bar
Campo di indicazione min.	0 bar
Campo di indicazione max.	10 bar
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Fluido	Aria compressa
Colore sfondo	Nero
Unità scala principale (esterna)	bar

Manometri, Serie PG1-SNL

1827231060

Colore scala principale (esterna)	Verde
Unità scala secondaria (interna)	psi
Colore scala secondaria (interna)	Bianco
Colore indicatore	Bianco
Peso	0.06 kg

Materiale

Materiale corpo	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparente	Polistirolo
Materiale filettatura	Ottone
	1827231060

Informazioni tecniche

Ordinare la guarnizione assiale separatamente

Dimensioni

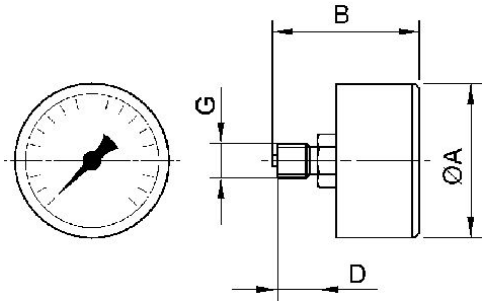

Dimensioni in mm

Codice	G	Diametro nominale	Ø A	B	D
1827231024	G 1/8	40 mm	39	44	10
1827231060	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231015	G 1/4	50 mm	49	47.5	13