Manometri, Serie PG1-SNL-ADJ

1827231077

Manometri Serie PG1

Con AVENTICS Serie PG1 è possibile visualizzare e fare affidamento su una chiara visualizzazione della pressione dell'aria per ciascuno dei circuiti pneumatici. Oltre ai parametri per il controllo della qualità dell'aria, l'applicazione di una pressione sufficiente è la base per il funzionamento di un sistema affidabile di automazione delle macchine. Emerson offre manometri meccanici che possono essere integrati nelle macchine per diverse applicazioni e sistemi di trattamento dell'aria. Le specifiche delle singole versioni della serie PG1 universale offrono una selezione di opzioni, quali aspetto, materiale o tipo di montaggio richiesto.

- Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
- Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
- Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox





Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di manometro	manometro a molla tubolare attacco posteriore con indicatore regolabile dell'area di lavoro
Normalizzazione	EN 837-1
Classe di qualità	2,5
Raccordo aria compressa	G 1/8
Diametro nominale	50 mm
Valore della scala	0.2
Campo d'impiego min.	0 bar
Campo d'impiego max.	3.2 bar
Campo di indicazione min.	0 bar
Campo di indicazione max.	4 bar
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	4 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Fluido	Aria compressa
Colore sfondo	Bianco
Unità scala principale (esterna)	bar

Colore scala principale (esterna)	Nero
Colore indicatore area di lavoro	Rosso Verde
Colore indicatore	Nero
Peso	0.09 kg

Materiale


Materiale corpo	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparente	Polistirolo
Materiale filettatura	Ottone 1827231077

Informazioni tecniche

Per regolare l'area di lavoro, occorre rimuovere il coperchio (cupoletta). A tal fine, sollevare con cautela la cupoletta con un oggetto appuntito o piatto. Applicare nell'apposita scanalatura sul perimetro del corpo.

Ordinare la guarnizione assiale separatamente

Dimensioni

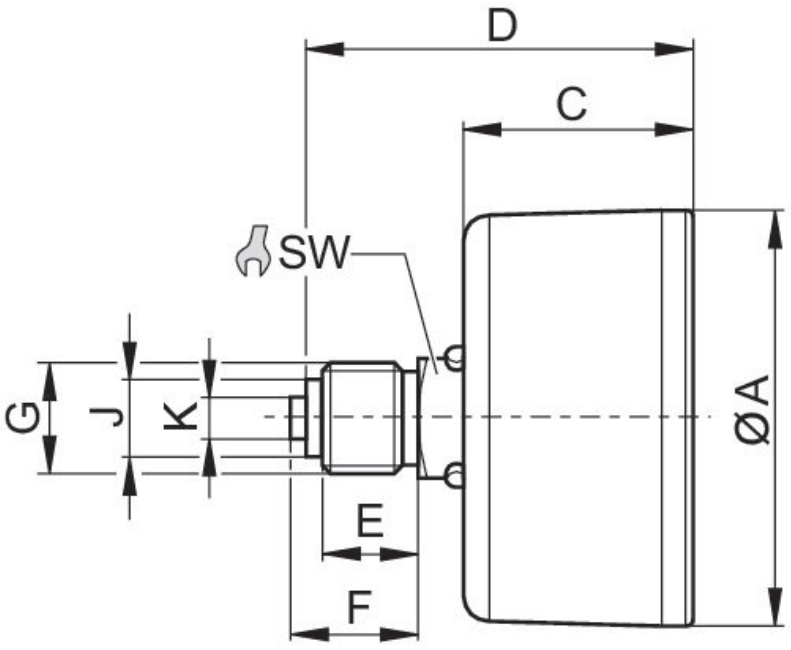

Codice	Raccordo aria compressa	Diametro nominale	Ø A	C	D	E	F	J	K	SW
1827231077	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–	14
R412003476	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5	14