

Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma A
Tensión de servicio	110 V AC
Tensión de servicio AC	110 V
Tensión de servicio AC	110 V
Anchura de bobina	32 mm
Capacidad de retención AC 50 Hz	14 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz	14 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	21 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz	21 VA
Duración de conexión	100 %
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tornillos de fijación	M4
Tolerancia de par de apriete	+0,3

Material

Material juntas	Caucho fluorado
N° de material	1827414024

Información técnica



La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones en mm

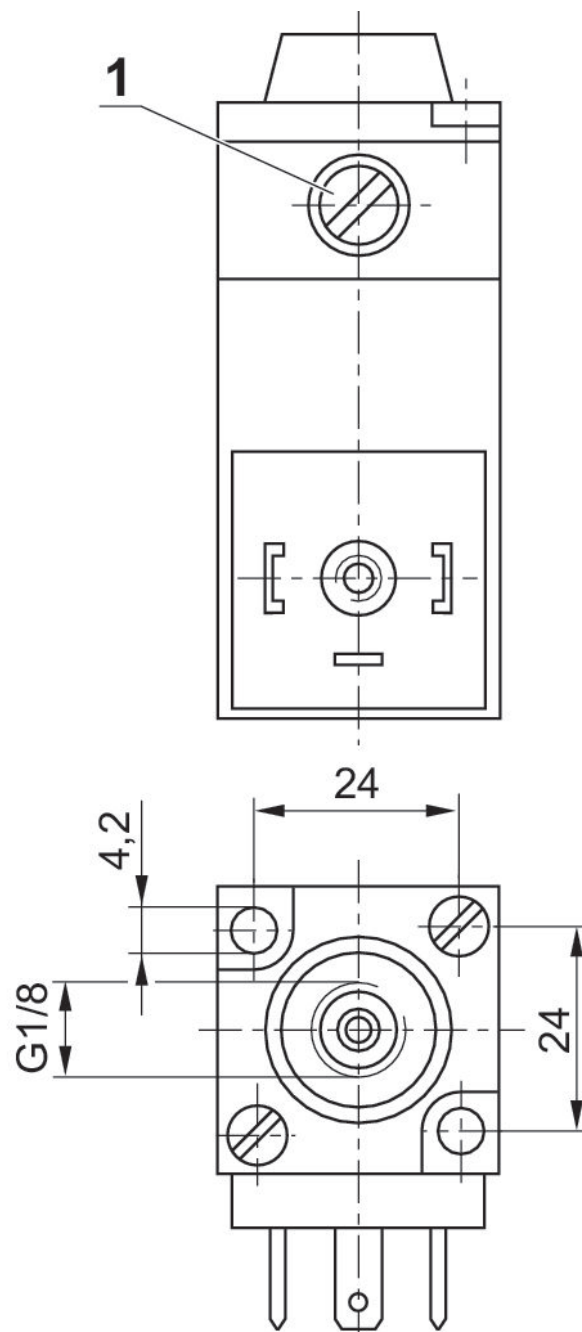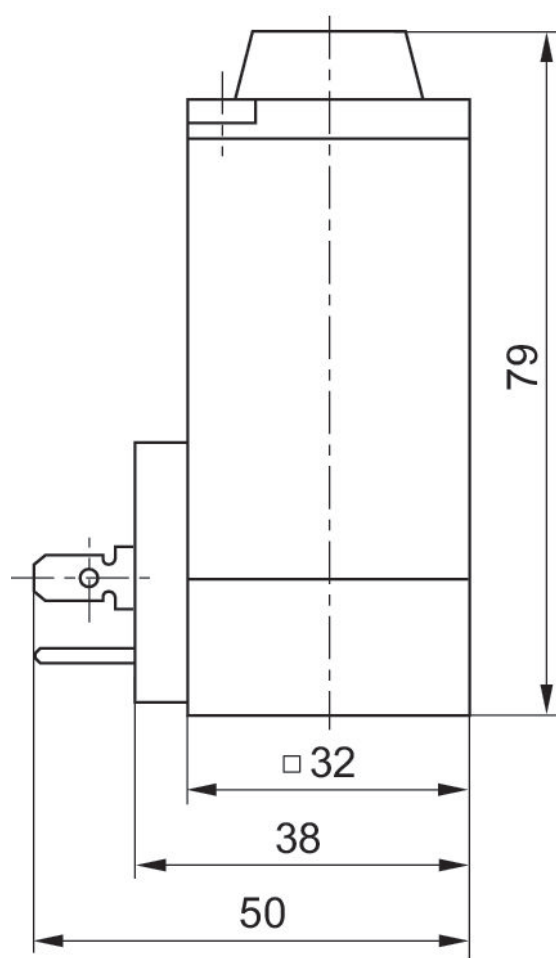

1) Accionamiento auxiliar manual