


Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

1834484083

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder
mit Kabel

- Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Rundsteckverbinder
Kabel	mit Kabel
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung AC max.	48 V DC
Betriebsspannung DC, max.	48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Snap-Ø8
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	3-polig
Kabelabgang 1	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	offene Kabelenden
Anzahl Leiter	3
Schirmung	ungeschirmt
Kabellänge	5 m
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur min.	-25 °C

Umgebungstemperatur max.	70 °C
Strom, max.	4 A
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²
Kabel-Ø	4.5 mm
Gewicht	0.137 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	1834484083

Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Abmessungen

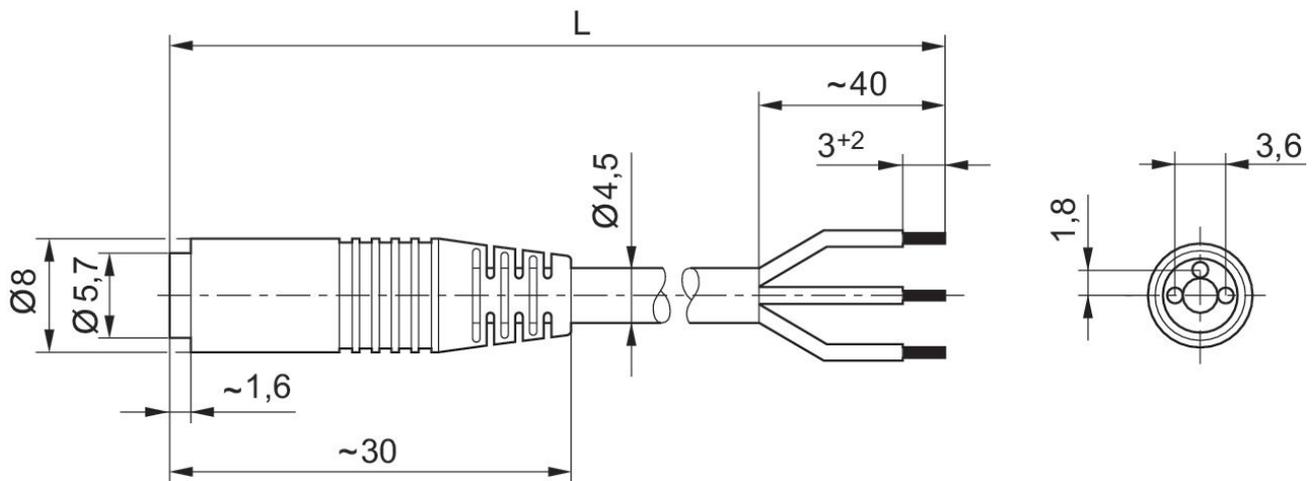

L = Länge

Polbild Buchse

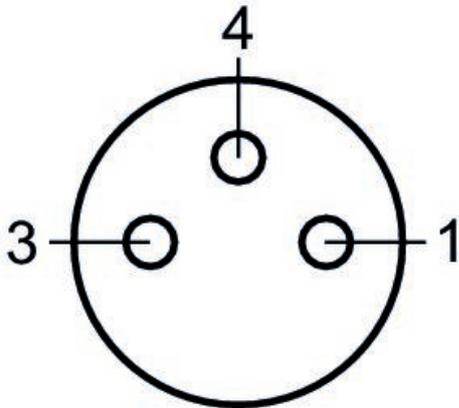

(1) BN=braun (3) BU=blau (4) BK=schwarz