


# バルブコネクタ、CON-VPシリーズ

## 1834484102

### 製品情報

AVENTICS CON-VP シリーズ バルブプラグコネクタ

- AVENTICS CON-VPシリーズには、さまざまなバルブシリーズとセンサとの間で使用するための自己組立用バルブコネクタが含まれています。このシリーズはEN 175301-803規格に準拠し、A、B、C工業規格、CおよびC工業規格のコネクタタイプをカバーしています。



### 技術データ

ブランチ

接続タイプ

接続可能なケーブル直径 最小

接続可能なケーブル直径 最大

規格 電気接続

証明書

シールドイング

LED付き

最少周囲温度

最高周囲温度

保護タイプ

保護回路

作動電圧

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

産業

ねじ

6.5 mm

9.5 mm

EN 175301-803、型 A

CE – 適合性準拠宣言

UKCA

非シールド

赤

-40 °C

90 °C

IP67

バリスタ

115 V AC/DC

ソケット

EN 175301-803、型 A

電気接続 1, 極数	2+E
ケーブル出口	角度付き
ケーブル出口 角度	90°
固定ねじの締め付けトルク	0.4 Nm


## 材質

材質 ハウジング	ポリアミド
材質 ガスケット	シリコンゴム
マテリアル番号	1834484102

## 技術情報

安全性の観点から、バルブコネクはきちんと中心に差し込んでください。  
記載されている保護タイプは、設置し、検査した状態でのみ有効です。  
型式 A EN 175301-803 規格

## 寸法

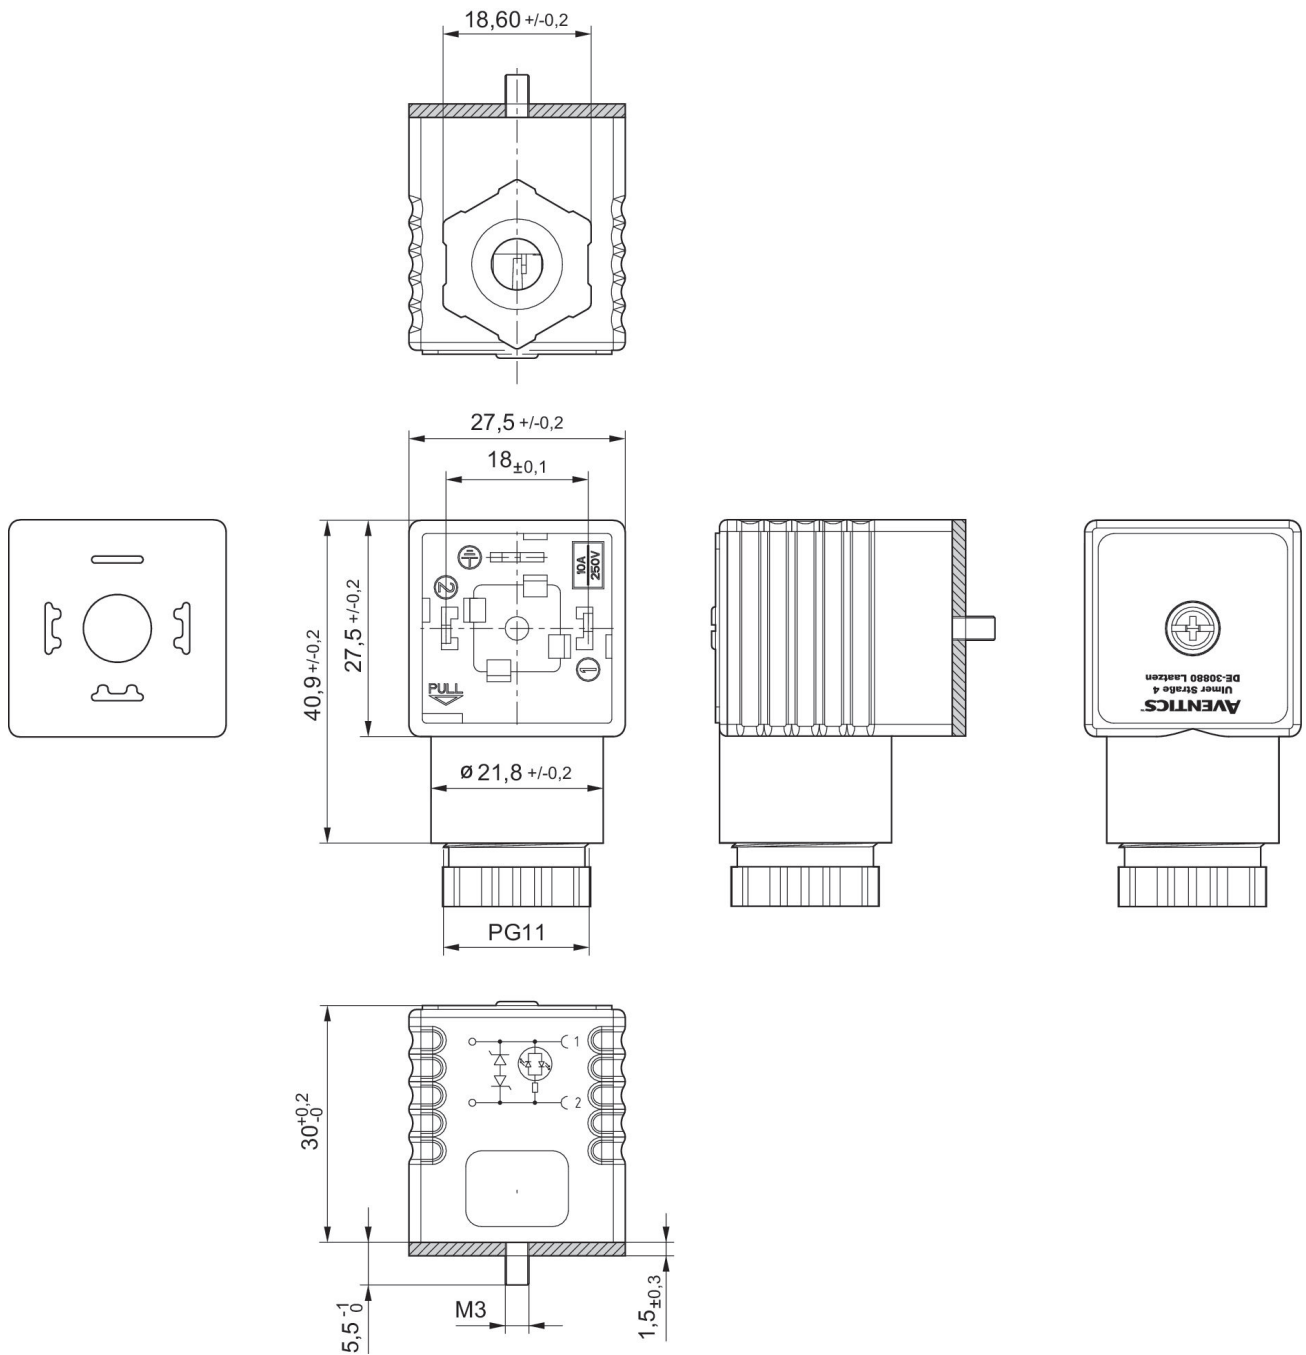

フラットガスケット