# Conector redondo, Série CON-RD

**1834484256**




- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y

## AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.






## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Setor | Indústria |
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação | 48 V AC/DC |
| Tensão de operação CA máx. | 48 V DC |
| Tensão de operação CC, máx. | 48 V AC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | de 5 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Número de condutores | 4 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo | 3 m |
| Tipo de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |

# Conector redondo, Série CON-RD

1834484256

| | |
|---|---|
| Corrente, máx. | 4 A |
| Seção transversal de fio | 0.34 mm² |
| Cabo-Ø | 5.2 mm |
| Peso | 0.122 kg |


## Material

| | |
|---|---|
| Material revestimento de cabo | Poliuretano |
| N° de material | 1834484256 |

## Informações técnicas


O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

## Dimensões

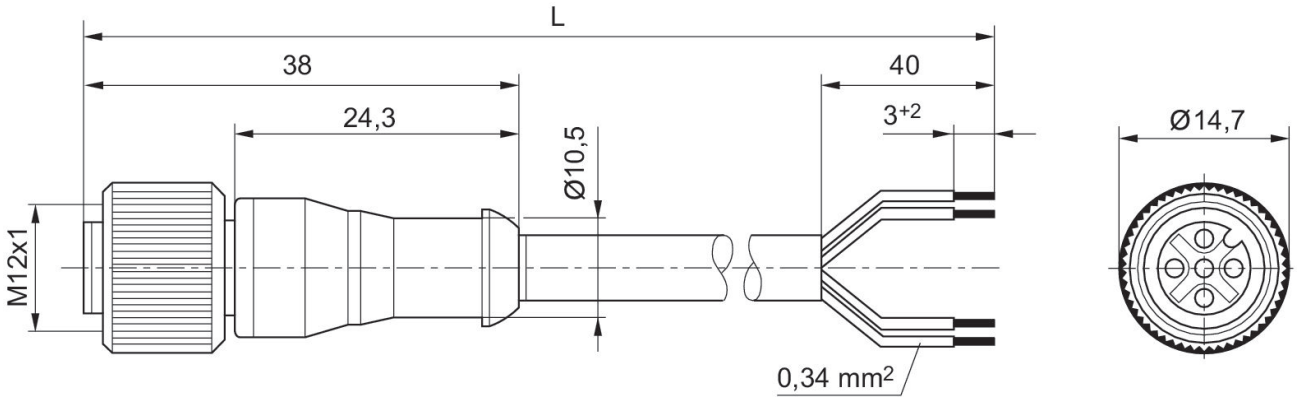


L = comprimento

## Esquema de polos tomada

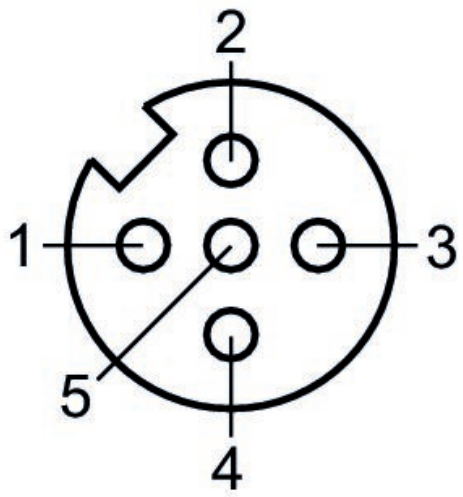


(1) BN=marrom (2) WH=branco (3) BU=Azul (4) BK=preto
(5) não ocupado