# Conector de encaixe de válvula, série CON-VP


**1834484266**



## AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y

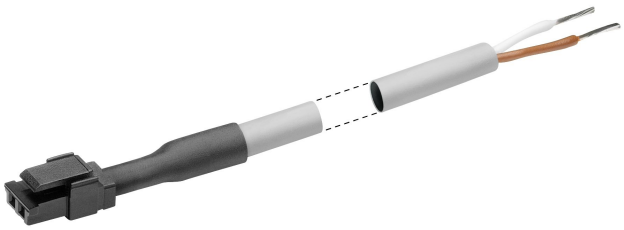

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Setor | Indústria |
| Nota | Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções! |
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação | 36 V DC / 30 V AC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | RJ |
| Conexão elétrica 1, número de polos | De 2 pinos |
| Saída de cabo 1 | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Número de condutores | 2 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 3 m |
| Tipo de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Seção transversal de fio | 0.25 mm² |
| Cabo-Ø | 4 mm |

# Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

1834484266


2026-09-18

| | |
|---|---|
| Unidade de fornecimento | 1 Peça |
| Peso | 0.026 kg |

## Material

| | |
|---|---|
| Material de caixa | Polioximetileno |
| Material revestimento de cabo | Polivinil clorido |
| N° de material | 1834484266 |

## Dimensões

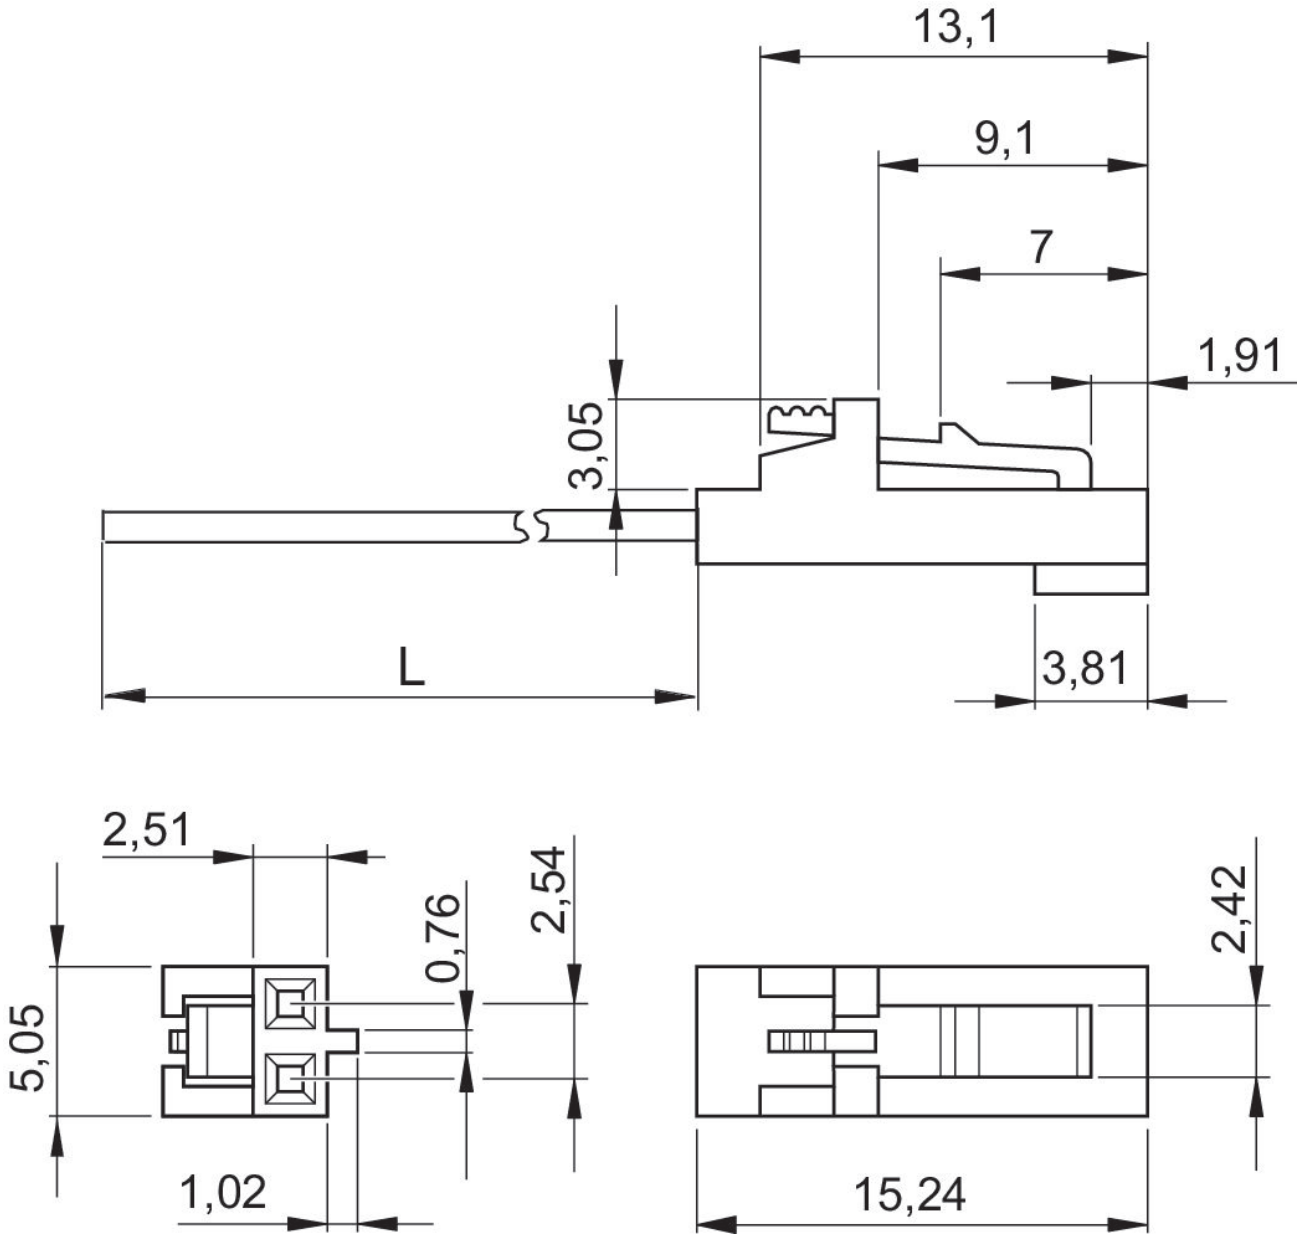


L = comprimento