

Serie QR1-S-RPN standard

2121010140

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo diritto
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 10
Nota	A seguito dell'ottimizzazione del prodotto, l'articolo consegnato può differire attualmente dalle dimensioni rappresentate.
Tipo	QR1-S-RPN
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.0261 kg

Materiale

Superficie	nichelato
------------	-----------


Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Materiale filettatura	Ottone
Superficie filettatura	nichelato
Codice	2121010140

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Dimensioni

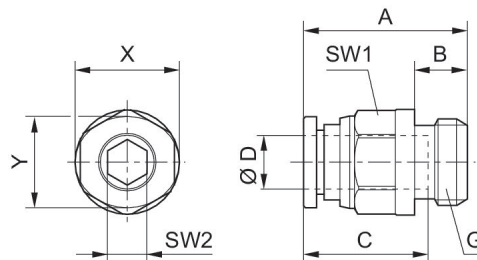

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	SW1	SW2	X	Y
2121004050	M5	Ø 4	21.5	4	16	10	—	12	10
2121006050	M5	Ø 6	24.5	4	17	12	—	14	10
2121004180	G 1/8	Ø 4	20.1	5	16	10	3	12	10
2121006180	G 1/8	Ø 6	24.6	5	17	12	4	14	12
2121008180	G 1/8	Ø 8	26.5	5	18.5	14	5	16	14
R412005002	G 1/8	Ø 10	28.9	5	21	17	4	19	17
R412005003	G 1/8	Ø 12	33.5	5	22.5	21	4	23	21
2121004140	G 1/4	Ø 4	19.1	6	16	10	3	12	10
2121006140	G 1/4	Ø 6	21.6	6	17	12	4	14	12
2121008140	G 1/4	Ø 8	22.4	6	18.5	14	6	16	14
2121010140	G 1/4	Ø 10	29.9	6	21	17	7	19	17
2121012140	G 1/4	Ø 12	33.4	6	22.5	21	7	23	21
R412005000	G 3/8	Ø 6	21.6	7	17	12	4	14	12
2121008380	G 3/8	Ø 8	23.2	7	18.5	14	6	16	14
2121010380	G 3/8	Ø 10	25.9	7	21	17	8	19	17
2121012380	G 3/8	Ø 12	33.5	7	23	21	9	23	21

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	SW1	SW2	X	Y
2121014380	G 3/8	Ø 14	30.1	7	24.6	22	9	25	23
R412005005	G 3/8	Ø16	35.3	7	25.5	24	8	27	24
R412005001	G 1/2	Ø 8	25.7	8.5	18.5	14	6	16	14
2121010120	G 1/2	Ø 10	27.4	8.5	21	17	8	19	17
2121012120	G 1/2	Ø 12	29.5	8.5	23	21	10	23	21
2121014120	G 1/2	Ø14	36.1	8.5	24.6	24	11	25	23
R412005006	G 1/2	Ø16	36.3	8.5	25.5	24	10	27	24