


## AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

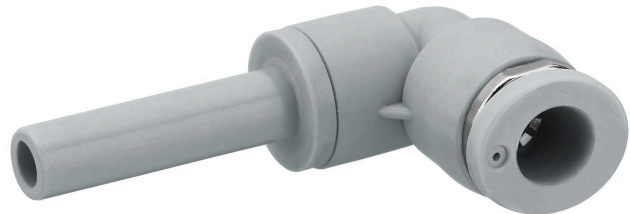

## Technische Daten

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Branche                  | Industrie            |
| Verschraubungstyp        | Winkelsteckanschluss |
| Typ Druckluftanschluss   | Steckhülse           |
| Anschluss G              | Ø 6                  |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Steckanschluss       |
| Anschluss D              | Ø 6                  |
| Typ                      | QR1-S-RVA            |
| Betriebsdruck min.       | -1 bar               |
| Betriebsdruck max.       | 16 bar               |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C               |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C                |
| Mediumtemperatur min.    | -20 °C               |
| Mediumtemperatur max.    | 80 °C                |
| Liefermenge              | 10 Stück             |
| Gewicht                  | 0.0054 kg            |

## Werkstoff

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse    | Polyamid                       |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |

Werkstoff Zahnscheibe

Werkstoff Lösering

Werkstoff Lösering-Aufnahme

Oberfläche Lösering-Aufnahme

Materialnummer

Nichtrostender Stahl

Polyamid

Zink-Druckguss

vernickelt

2121306060

## Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar.

## Abmessungen in mm

