

Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



Données techniques

Secteur

Industrie

Remarque

En raison de l'optimisation des produits, l'article livré peut actuellement différer des dimensions représentées.

Type de vissage

Raccord instantané Schott en métal

Type de raccordement d'air comprimé

Raccord instantané

Orifice G

Ø 4

Type de raccordement d'air comprimé 2

Raccord instantané

Orifice D

Ø 4

Type

QR1-S-RSM

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

10 bar

Température ambiante min.

0 °C

Température ambiante max.

60 °C

Quantité livrée

10 Pcs.

Poids

0.018 kg

Matériau

Surface

nickelé

Matériau boîtiers


Laiton

Surface Boîtier	nickelé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression
	Laiton
Surface bague de desserrage réception	nickelé
Matériau fileté	Laiton
Surface fileté	nickelé
Référence	2121404000

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles.

Dimensions

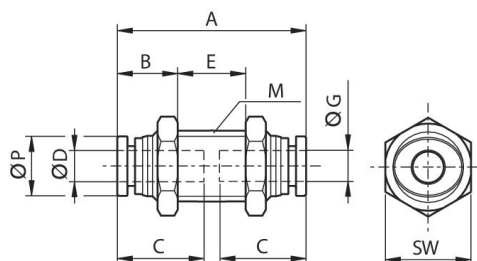

Référence	Orifice D	Orifice G	M	A	B	C	E 1)	Ø P	SW
2121404000	Ø 4	Ø 4	M12x1,0	33.4	10.2	16	13	10	14
2121406000	Ø 4	Ø 4	M14x1,0	35.9	10.7	17	14.5	12	17
2121408000	Ø 4	Ø 4	M16x1,0	38.5	12.3	18.5	13.9	14	19
2121410000	Ø 4	Ø 4	M20x1,0	43.5	13	21	17.5	17	24