

Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



Dati tecnici

Settore

Nota

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Confezione

Peso

Industria

A seguito dell'ottimizzazione del prodotto, l'articolo consegnato può differire attualmente dalle dimensioni rappresentate.

Raccordo passaparete, metallo

Raccordo ad innesto

Ø 4

Raccordo ad innesto

Ø 4

QR1-S-RSM

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

10 Pezzo

0.018 kg

Materiale

Superficie

Materiale corpo

nichelato


Ottone

Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Materiale filettatura	Ottone
Superficie filettatura	nichelato
Codice	2121404000

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni

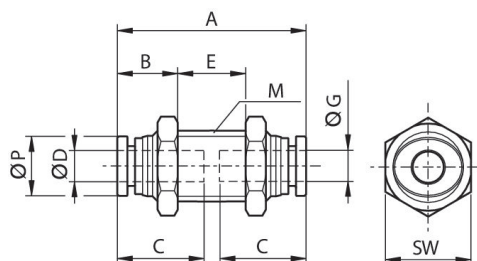

Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	A	B	C	E 1)	Ø P	SW
2121404000	Ø 4	Ø 4	M12x1,0	33.4	10.2	16	13	10	14
2121406000	Ø 4	Ø 4	M14x1,0	35.9	10.7	17	14.5	12	17
2121408000	Ø 4	Ø 4	M16x1,0	38.5	12.3	18.5	13.9	14	19
2121410000	Ø 4	Ø 4	M20x1,0	43.5	13	21	17.5	17	24