


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

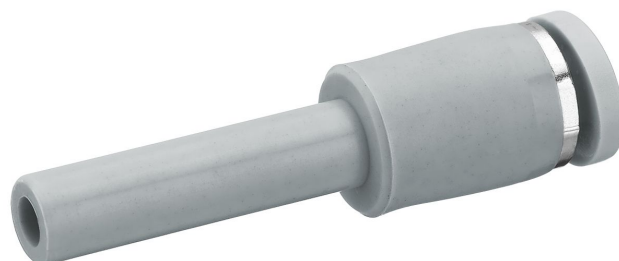

Dati tecnici

Settore

Nota

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Confezione

Peso

Industria

Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!

raccordo ad innesto diritto, riduttore

Raccordo ad innesto

Ø 4

bussola ad innesto

Ø 8

QR1-S-RED

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

10 Pezzo

0.0038 kg

Materiale

Superficie

Materiale corpo

nichelato


Poliossimetilene

Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliammide
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Codice	2121708040

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni

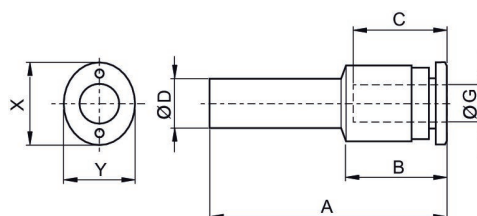

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C Profondità di inserimento	X	Y
2121706040	Ø 8	Ø 4	40.6	18.2	16	12	10
2121708040	Ø 8	Ø 4	42.6	18.2	16	12	10
2121708060	Ø 8	Ø 4	43.3	19.2	17	14	12
2121710040	Ø 8	Ø 4	41.3	17.6	16	12	10
2121710060	Ø 8	Ø 4	45.3	19.2	17	14	12
2121710080	Ø 8	Ø 4	47.4	20.5	18.5	16	14
2121712060	Ø 8	Ø 4	48.2	19.2	17	14	12
2121712080	Ø 8	Ø 4	49.4	20.5	18.5	16	14
2121712100	Ø 8	Ø 4	52	23	21	19	17
2121714080	Ø 8	Ø 4	55.4	20.4	18.5	16	14
2121714100	Ø 8	Ø 4	58	23	21	19	17