


AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

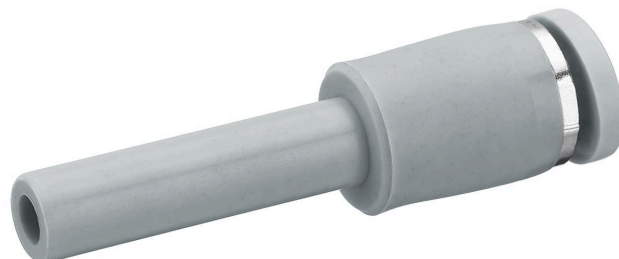

Dados técnicos

Setor

Nota

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Quantidade a pedir

Peso

Indústria

Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!

Conexão de encaixe reta, redutora

Conexão de encaixe

Ø 4

bucha de encaixe

Ø 8

QR1-S-RED

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

10 Peça

0.0038 kg

Material

Superfície

Material de caixa

niquelado


Polioximetileno

Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Poliamida
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
N° de material	2121708040

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

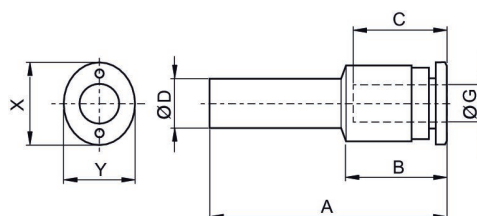

N° de material	Conexão D	Conexão G	A	B	C Profun- didade de inserção	X	Y
2121706040	Ø 8	Ø 4	40.6	18.2	16	12	10
2121708040	Ø 8	Ø 4	42.6	18.2	16	12	10
2121708060	Ø 8	Ø 4	43.3	19.2	17	14	12
2121710040	Ø 8	Ø 4	41.3	17.6	16	12	10
2121710060	Ø 8	Ø 4	45.3	19.2	17	14	12
2121710080	Ø 8	Ø 4	47.4	20.5	18.5	16	14
2121712060	Ø 8	Ø 4	48.2	19.2	17	14	12
2121712080	Ø 8	Ø 4	49.4	20.5	18.5	16	14
2121712100	Ø 8	Ø 4	52	23	21	19	17
2121714080	Ø 8	Ø 4	55.4	20.4	18.5	16	14
2121714100	Ø 8	Ø 4	58	23	21	19	17