


AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

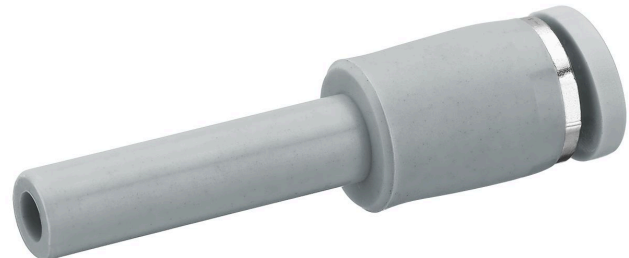

Technische Daten

Branche

Hinweis

Verschraubungstyp

Typ Druckluftanschluss

Anschluss G

Typ Druckluftanschluss 2

Anschluss D

Typ

Betriebsdruck min.

Betriebsdruck max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Liefermenge

Gewicht

Industrie

Aufgrund von Produktoptimierung kann der ausgelieferte Artikel aktuell von den dargestellten Abmessungen abweichen.

Gerader Steckanschluss, reduzierend

Steckanschluss

Ø 6

Steckhülse

Ø 8

QR1-S-RED

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

10 Stück

0.0042 kg

Werkstoff

Oberfläche

Werkstoff Gehäuse

vernickelt


Polyoxymethylen

Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering	Polyamid
Werkstoff Lösering-Aufnahme	Zink-Druckguss
	Messing
Oberfläche Lösering-Aufnahme	vernickelt
Materialnummer	2121708060

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar.

Abmessungen

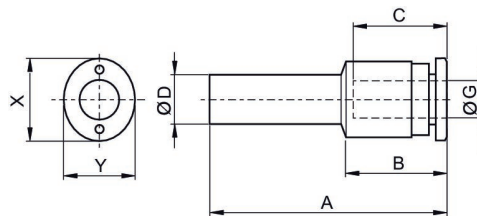

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C Ein-stecktiefe	X	Y
2121706040	Ø 8	Ø 6	40.6	18.2	16	12	10
2121708040	Ø 8	Ø 6	42.6	18.2	16	12	10
2121708060	Ø 8	Ø 6	43.3	19.2	17	14	12
2121710040	Ø 8	Ø 6	41.3	17.6	16	12	10
2121710060	Ø 8	Ø 6	45.3	19.2	17	14	12
2121710080	Ø 8	Ø 6	47.4	20.5	18.5	16	14
2121712060	Ø 8	Ø 6	48.2	19.2	17	14	12
2121712080	Ø 8	Ø 6	49.4	20.5	18.5	16	14
2121712100	Ø 8	Ø 6	52	23	21	19	17
2121714080	Ø 8	Ø 6	55.4	20.4	18.5	16	14
2121714100	Ø 8	Ø 6	58	23	21	19	17