


## Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

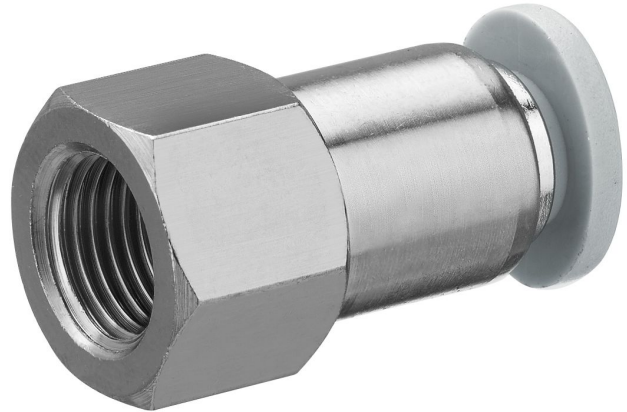

## Dati tecnici

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Settore                           | Industria              |
| Tipo di raccordo                  | raccordo a vite dritto |
| Tipo di raccordo aria compressa   | Filettatura interna    |
| Raccordo G                        | G 1/8                  |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | Raccordo ad innesto    |
| Raccordo D                        | Ø 8                    |
| Tipo                              | QR1-S-RAI              |
| Pressione di esercizio min.       | -1 bar                 |
| Pressione di esercizio max        | 16 bar                 |
| Temperatura ambiente min.         | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente max.         | 80 °C                  |
| Temperatura del fluido min.       | -20 °C                 |
| Temperatura del fluido max.       | 80 °C                  |
| Confezione                        | 10 Pezzo               |
| Peso                              | 0.0179 kg              |

## Materiale

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiale corpo  | Ottone    |
| Superficie Corpo | nichelato |

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

Materiale anello di sblocco

Materiale alloggiamento anello di sblocco

Superficie alloggiamento anello di sblocco

Materiale filettatura

Superficie filettatura

Codice

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

Poliammide

Pressofuso di zinco

nichelato

Ottone

nichelato

2121908180

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

