


## Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

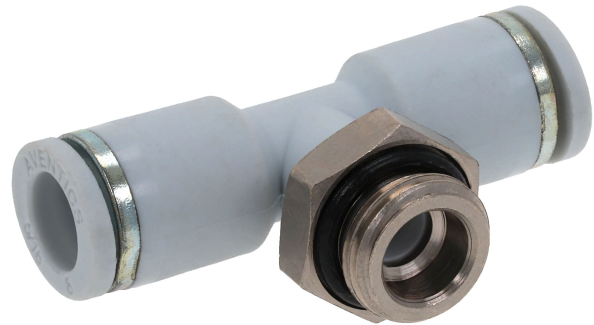

## Dati tecnici

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Settore                           | Industria           |
| Tipo di raccordo                  | Raccordo a vite a T |
| Tipo di raccordo aria compressa   | filettatura esterna |
| Raccordo G                        | G 3/8               |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | Raccordo ad innesto |
| Raccordo D                        | Ø 8                 |
| Tipo                              | QR1-S-RTT           |
| Pressione di esercizio min.       | -1 bar              |
| Pressione di esercizio max        | 16 bar              |
| Temperatura ambiente min.         | -20 °C              |
| Temperatura ambiente max.         | 80 °C               |
| Temperatura del fluido min.       | -20 °C              |
| Temperatura del fluido max.       | 80 °C               |
| Confezione                        | 10 Pezzo            |
| Peso                              | 0.0341 kg           |

## Materiale

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Materiale corpo       | Poliammide                    |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Materiale disco dentato                    | Acciaio inox        |
| Materiale anello di sblocco                | Poliammide          |
| Materiale alloggiamento anello di sblocco  | Pressofuso di zinco |
| Superficie alloggiamento anello di sblocco | nichelato           |
| Materiale filettatura                      | Ottone              |
| Superficie filettatura                     | nichelato           |
| Codice                                     | 2122208380          |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

## Dimensioni in mm

