

Tornillos ciegos y conectores AVENTICS




Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Rosca interior
Orificio D	G 3/8
Tipo	FPT-S-REN
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.03 kg

Material

Material	Latón
Superficie	niquelado
Material juntas	Polivinilcloruro
N° de material	2122914380

Dimensiones

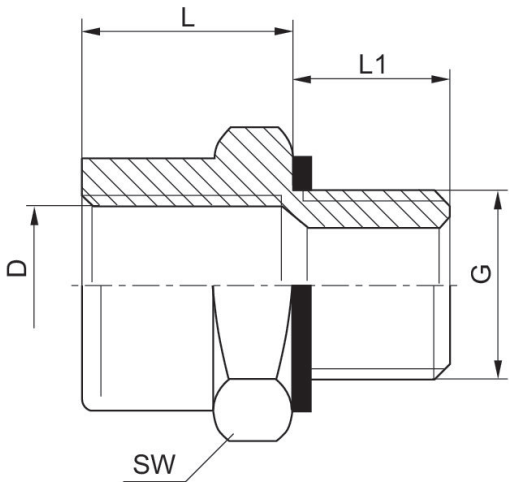

N° de material	Orificio D	Orificio G	L	L1	SW
8633051800	G 1/8	M5	14	4	14
2122918140	G 1/4	G 1/8	13,5	6	17
2122914380	G 3/8	G 1/4	14,5	8	22
8633141200	G 1/2	G 1/4	18	8	24
2122938120	G 1/2	G 3/8	27	9	26