

Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio G	Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido 2	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 6
Tipo	QR1-S-RDS
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Cantidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.0009 kg


Material

Material carcasa	polibutilenotereftalato
N° de material	2123106000

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Dimensiones

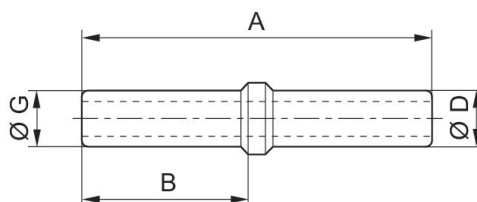

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B
2123104000	Ø 4	Ø 4	37,5	17,8
2123106000	Ø 6	Ø 6	39,7	18,7
2123108000	Ø 8	Ø 8	43,4	20,7
2123110000	Ø 10	Ø 10	47,2	22,6
2123112000	Ø 12	Ø 12	53	25,5