

AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Apoio
Tipo de conexão de ar comprimido	bucha de encaixe
Conexão G	Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 2	bucha de encaixe
Conexão D	Ø 8
Tipo	QR1-S-RDS
Pressão de operação mín.	-1 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Quantidade a pedir	10 Peça
Peso	0.0017 kg


Material

Material de caixa	polibutílo entereftalato
Nº de material	2123108000

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

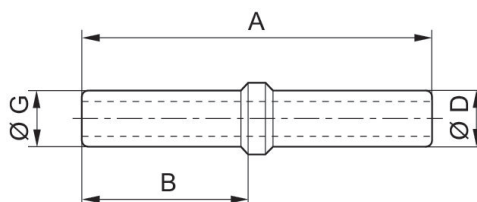

N° de material	Conexão D	Conexão G	A	B
2123104000	Ø 4	Ø 4	37,5	17,8
2123106000	Ø 6	Ø 6	39,7	18,7
2123108000	Ø 8	Ø 8	43,4	20,7
2123110000	Ø 10	Ø 10	47,2	22,6
2123112000	Ø 12	Ø 12	53	25,5