

Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Inserto
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 12
Tipo di raccordo aria compressa 2	bussola ad innesto
Raccordo D	Ø 12
Tipo	QR1-S-RDS
Pressione di esercizio min.	-1 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Confezione	10 Pezzo
Peso	0.0044 kg


Materiale

Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Codice	2123112000

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni

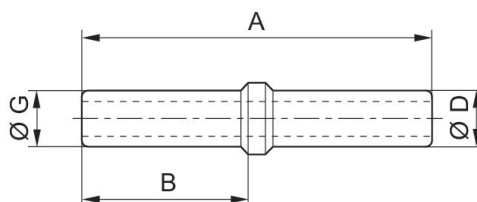

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B
2123104000	Ø 4	Ø 4	37,5	17,8
2123106000	Ø 6	Ø 6	39,7	18,7
2123108000	Ø 8	Ø 8	43,4	20,7
2123110000	Ø 10	Ø 10	47,2	22,6
2123112000	Ø 12	Ø 12	53	25,5