

Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Connettore di chiusura
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 4
Tipo	QR1-S-RBS
Pressione di esercizio min.	-1 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Confezione	20 Pezzo
Peso	0.0006 kg


Materiale

Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Codice	2123204000

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni

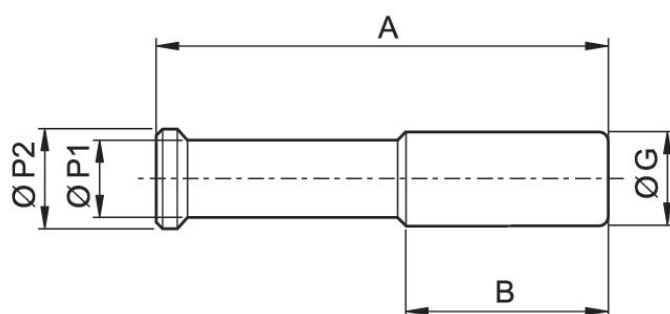

Codice	Raccordo G	A	B	Ø P1	Ø P2
2123204000	Ø 4	28	16	3	4
2123206000	Ø 4	32	17	4	6
2123208000	Ø 4	39	21,5	5	9
2123210000	Ø 4	42	21	8	10
2123212000	Ø 4	44	30	8	12
2123214000	Ø 4	45	24.6	8	14