

## Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$



## Dati tecnici

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Settore                         | Industria              |
| Tipo di raccordo                | Connettore di chiusura |
| Tipo di raccordo aria compressa | bussola ad innesto     |
| Raccordo G                      | Ø 6                    |
| Tipo                            | QR1-S-RBS              |
| Pressione di esercizio min.     | -1 bar                 |
| Pressione di esercizio max      | 16 bar                 |
| Temperatura ambiente min.       | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente max.       | 80 °C                  |
| Temperatura del fluido min.     | -20 °C                 |
| Temperatura del fluido max.     | 80 °C                  |
| Confezione                      | 20 Pezzo               |
| Peso                            | 0.0007 kg              |


## Materiale

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiale corpo | polibutilenetereftalato |
| Codice          | 2123206000              |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

## Dimensioni

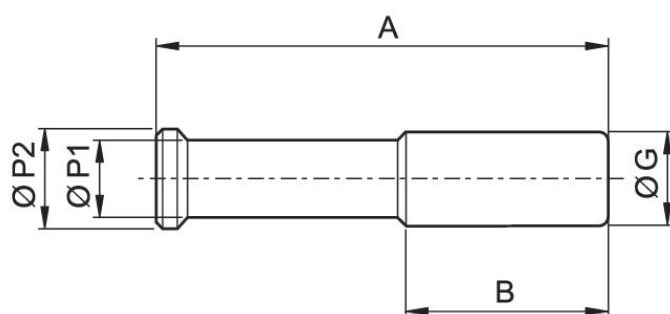

| Codice            | Raccordo G | A  | B    | Ø P1 | Ø P2 |
|-------------------|------------|----|------|------|------|
| 2123204000        | Ø 6        | 28 | 16   | 3    | 4    |
| <b>2123206000</b> | Ø 6        | 32 | 17   | 4    | 6    |
| 2123208000        | Ø 6        | 39 | 21,5 | 5    | 9    |
| 2123210000        | Ø 6        | 42 | 21   | 8    | 10   |
| 2123212000        | Ø 6        | 44 | 30   | 8    | 12   |
| 2123214000        | Ø 6        | 45 | 24.6 | 8    | 14   |