

AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conector obturador
Tipo de conexão de ar comprimido	bucha de encaixe
Conexão G	Ø 8
Tipo	QR1-S-RBS
Pressão de operação mín.	-1 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Quantidade a pedir	20 Peça
Peso	0.0014 kg


Material

Material de caixa	polibutilo entereftalato
Nº de material	2123208000

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

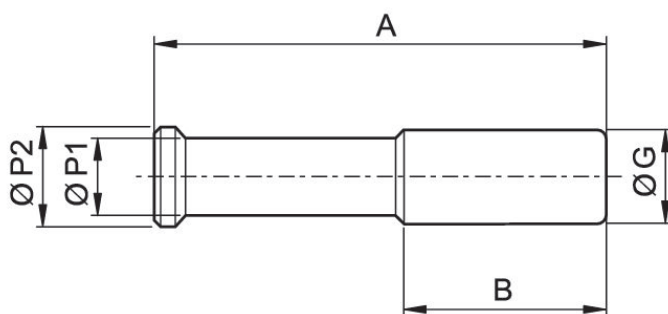

Nº de material	Conexão G	A	B	Ø P1	Ø P2
2123204000	Ø 8	28	16	3	4
2123206000	Ø 8	32	17	4	6
2123208000	Ø 8	39	21,5	5	9
2123210000	Ø 8	42	21	8	10
2123212000	Ø 8	44	30	8	12
2123214000	Ø 8	45	24.6	8	14