


Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

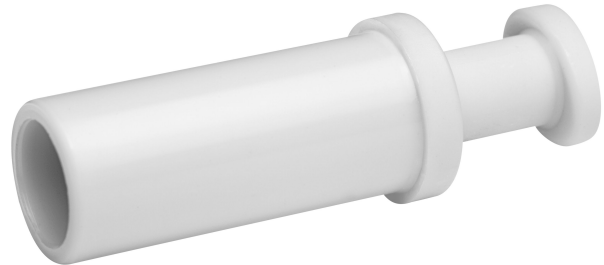

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Enchufe de cierre
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio G	Ø 8
Tipo	QR1-S-RBS
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Cantidad de suministro	20 Unidades
Peso	0.0014 kg


Material

Material carcasa	polibutilenotereftalato
N° de material	2123208000

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Dimensiones

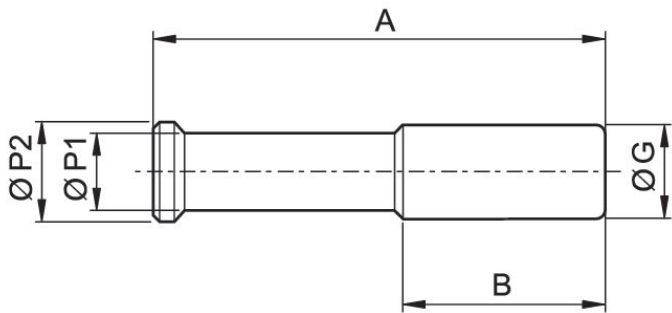

N° de material	Orificio G	A	B	Ø P1	Ø P2
2123204000	Ø 8	28	16	3	4
2123206000	Ø 8	32	17	4	6
2123208000	Ø 8	39	21,5	5	9
2123210000	Ø 8	42	21	8	10
2123212000	Ø 8	44	30	8	12
2123214000	Ø 8	45	24.6	8	14