


AVENTICS Serie CC04 Drossel-Rückschlagventile

Die AVENTICS Drossel-Rückschlagventile der Serie CC sind für Nenndurchflüsse von 70 bis 1 950 l/Min ausgelegt. Die verfügbaren Varianten haben ein Steck-Fitting oder ein Innengewinde.

- $Q_n = 70 \text{ l/min} \dots 1950 \text{ l/min}$



Technische Daten

Branche	Industrie
Anschluss 1	Ø 6
Anschluss 2	M7
Drosselbohrung Ø	1.5 mm
Drosselrichtung	2 > 1
Nenndurchfluss Q_n 2 zu 1	85 l/min
Typ Druckluftanschluss 1	Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2	Außengewinde
Drossel	Abluftdrosselung
Medium	Druckluft
Betriebsdruck min.	0.5 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumtemperatur min.	-10 °C
Mediumtemperatur max.	70 °C

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid
-------------------	----------

Drosselrückschlagventil, Serie CC04

2540106070

Serie CC04

2026-01-12

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Drosselschraube

Messing


Materialnummer

2540106070

Technische Informationen

Anzugsmoment: 1,1 Nm -0,3

Abmessungen

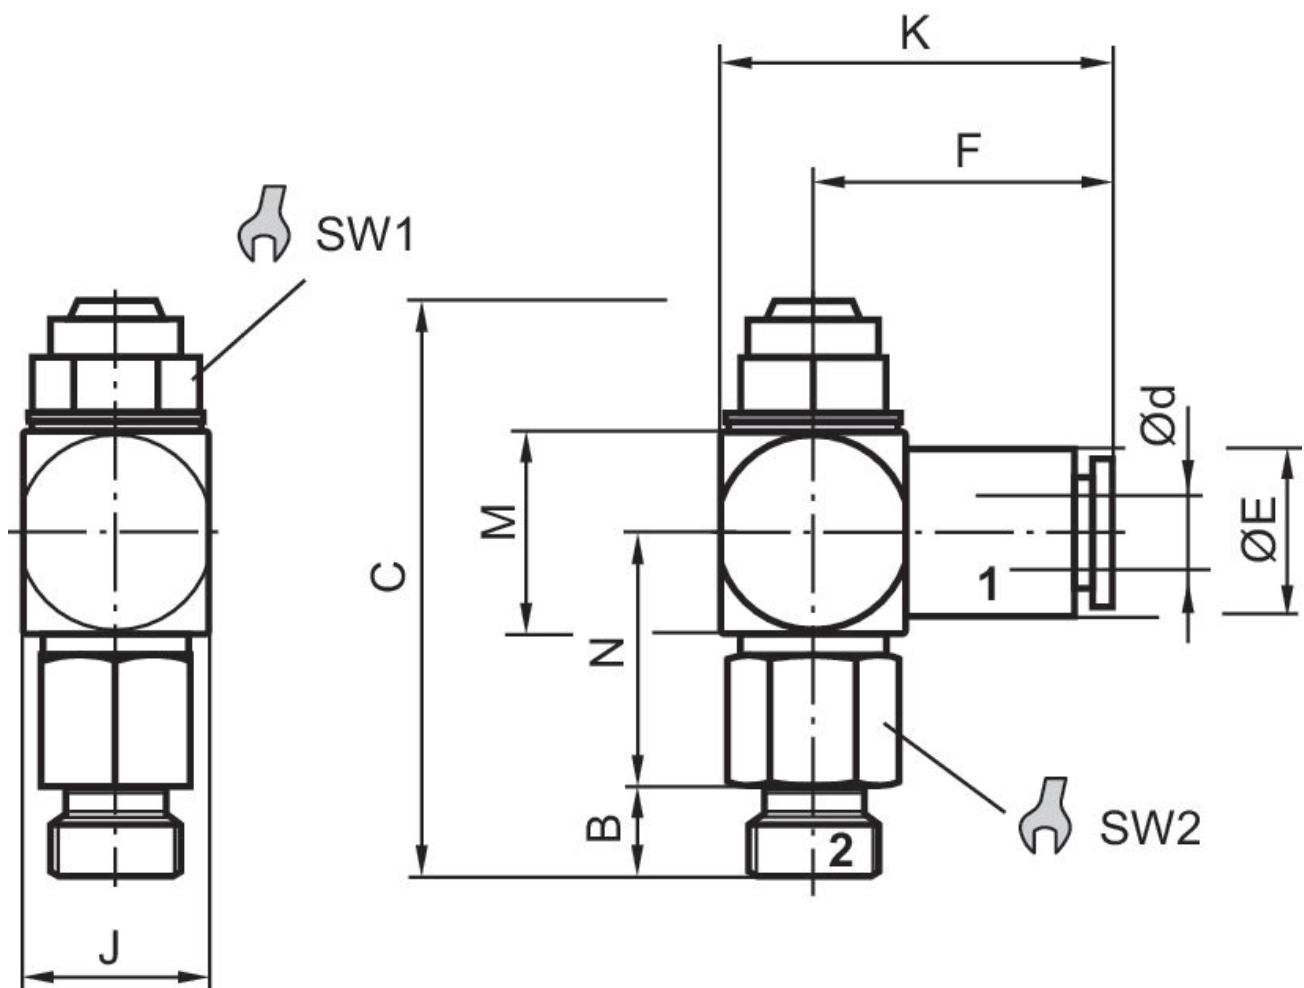

Drosselrückschlagventil, Serie CC04

2540106070

Serie CC04

2026-01-12

Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	B	C	Ød	ØE	F	J	K	M
2540104070	Ø 4	M7	5	31	4	9	16	11	21	11
2540106070	Ø 6	M7	5	31	6	11	16.5	11	21.5	11

Materialnummer	N	SW1	SW2
2540104070	13.5	8	10
2540106070	13.5	8	10