

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	racor recto, cónico
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	R 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 6
Tipo	QR2-C-RPN
apto para alimentos	apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso	0.014 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-C-RPN acero inoxidable

2024-04-10

2544006140

Material anillo de aflojamiento

Acero inoxidable

Material rosca

Acero inoxidable


N° de material

2544006140

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

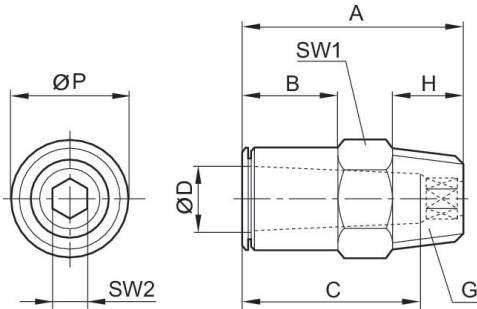

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C	H	SW1	SW2	Ø P
2544004180	Ø 4	R 1/8	18	5	15	6.5	10	3	9
2544006180	Ø 6	R 1/8	20.5	6	18	7.5	12	5	11
2544008180	Ø 8	R 1/8	24	11.5	16	7.5	14	6	13
2544004140	Ø 4	R 1/4	21.5	1.5	16	10.5	14	3	9
2544006140	Ø 6	R 1/4	20.5	2.5	15	11	14	5	11
2544008140	Ø 8	R 1/4	22.5	4.5	19	11	14	6	13
2544010140	Ø 10	R 1/4	29.5	11	19	11	16	9	16
2544010380	Ø 10	R 3/8	25.5	6	19	11.5	17	5	16
2544012380	Ø 12	R 3/8	31.5	11	20	11.5	19	10	18
2544012120	Ø 12	R 1/2	31.5	8.5	20	14	22	10	18