

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

raccordo diritto, conico

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

R 1/4

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 10

Tipo

QR2-C-RPN

idoneo all'uso alimentare

idoneo all'uso alimentare

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

150 °C

Unità di fornitura

2 Pezzo

Peso

0.021 kg

Materiale

Materiale corpo

Acciaio inox

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Serie QR2-C-RPN acciaio inox

2024-04-10

2544010140

Materiale anello di sblocco

Acciaio inox

Materiale filettatura

Acciaio inox


Codice

2544010140

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

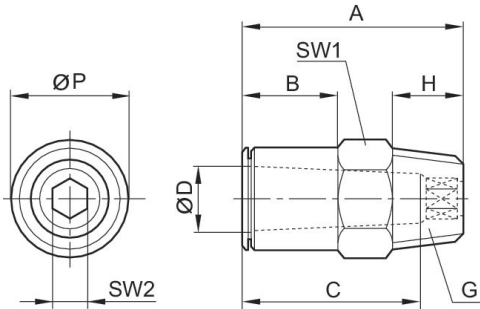

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	H	SW1	SW2	Ø P
2544004180	Ø 4	R 1/8	18	5	15	6.5	10	3	9
2544006180	Ø 6	R 1/8	20.5	6	18	7.5	12	5	11
2544008180	Ø 8	R 1/8	24	11.5	16	7.5	14	6	13
2544004140	Ø 4	R 1/4	21.5	1.5	16	10.5	14	3	9
2544006140	Ø 6	R 1/4	20.5	2.5	15	11	14	5	11
2544008140	Ø 8	R 1/4	22.5	4.5	19	11	14	6	13
2544010140	Ø 10	R 1/4	29.5	11	19	11	16	9	16
2544010380	Ø 10	R 3/8	25.5	6	19	11.5	17	5	16
2544012380	Ø 12	R 3/8	31.5	11	20	11.5	19	10	18
2544012120	Ø 12	R 1/2	31.5	8.5	20	14	22	10	18