

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Sector                                | Industria             |
| Tipo de racor                         | racor acodado, cónico |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | rosca exterior        |
| Orificio G                            | R 1/4                 |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo     |
| Orificio D                            | Ø 6                   |
| Tipo                                  | QR2-C-RVT             |
| apto para alimentos                   | apto para alimentos   |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar             |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar                |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máx.             | 150 °C                |
| Unidad de suministro                  | 2 Unidades            |
| Peso                                  | 0.027 kg              |

## Material

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Material carcasa          | Acero inoxidable |
| Material juntas           | Caucho fluorado  |
| Material arandela dentada | Acero inoxidable |

# Serie QR2-C-RVT acero inoxidable

2024-04-10

2544106140

Material anillo de aflojamiento

Acero inoxidable

Material rosca

Acero inoxidable


N° de material

2544106140

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

## Dimensiones

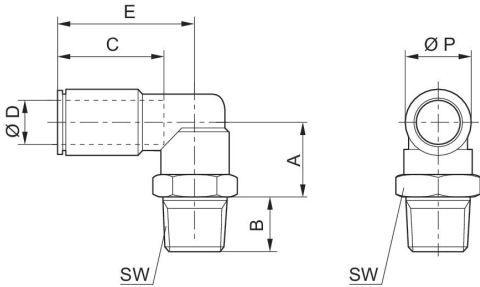

| N° de material | Orificio D | Orificio G | A    | B    | C    | E    | SW | Ø P |
|----------------|------------|------------|------|------|------|------|----|-----|
| 2544104180     | Ø 4        | R 1/8      | 13   | 7    | 15   | 20   | 13 | 9   |
| 2544106180     | Ø 6        | R 1/8      | 13   | 7    | 16   | 21   | 13 | 11  |
| 2544108180     | Ø 8        | R 1/8      | 13   | 7    | 18   | 24   | 13 | 13  |
| 2544104140     | Ø 4        | R 1/4      | 14   | 11   | 15   | 20   | 14 | 9   |
| 2544106140     | Ø 6        | R 1/4      | 14   | 11   | 16   | 21   | 14 | 11  |
| 2544108140     | Ø 8        | R 1/4      | 14   | 11   | 18   | 24   | 14 | 13  |
| 2544110140     | Ø 10       | R 1/4      | 14.5 | 11   | 17   | 26.5 | 16 | 16  |
| 2544110380     | Ø 10       | R 3/8      | 15.5 | 11.5 | 17   | 25.5 | 17 | 16  |
| 2544112380     | Ø 12       | R 3/8      | 19   | 11.5 | 18.5 | 28   | 20 | 18  |
| 2544112120     | Ø 12       | R 1/2      | 19.5 | 14   | 18.5 | 28   | 22 | 18  |