

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conector de encaixe angular

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe

Conexão G

Ø 6

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø 6

Tipo

QR2-C-RVK

adequado a produtos alimentares

adequado a produtos alimentares

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

150 °C

Unidade de fornecimento

2 Peça

Peso

0.018 kg

Material

Material de caixa

Aço inoxidável

Material de vedações

Borracha fluorada

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Material anel de afrouxamento

Aço inoxidável


Nº de material

2544206000

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

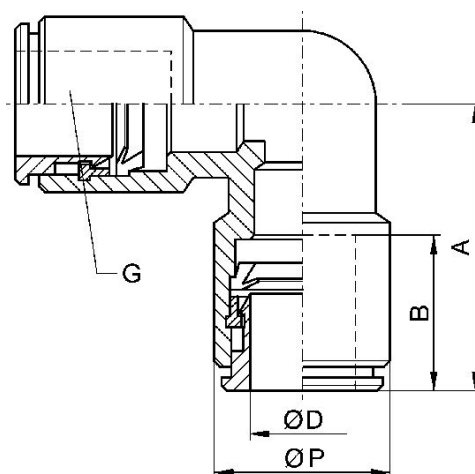

Nº de material	Conexão D	Conexão G	A	B*	Ø P
2544204000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544206000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544208000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544210000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544212000	Ø 12	Ø 12	27	20	18

* Profundidade de inserção