

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo ad innesto a gomito

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Raccordo G

Ø 10

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 10

Tipo

QR2-C-RVK

idoneo all'uso alimentare

idoneo all'uso alimentare

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

150 °C

Unità di fornitura

2 Pezzo

Peso

0.041 kg

Materiale

Materiale corpo

Acciaio inox

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Serie QR2-C-RVK acciaio inox

2024-04-10

2544210000

Materiale anello di sblocco

Acciaio inox


Codice

2544210000

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

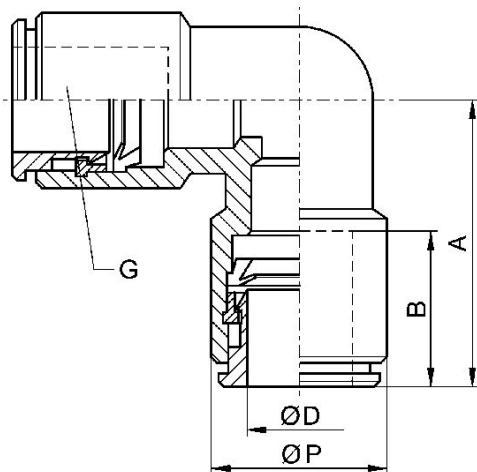

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B*	Ø P
2544204000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544206000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544208000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544210000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544212000	Ø 12	Ø 12	27	20	18

* Profondità di inserimento