

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conector de encaixe angular
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø 10
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 10
Tipo	QR2-C-RVK
adequado a produtos alimentares	adequado a produtos alimentares
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso	0.041 kg

Material

Material de caixa	Aço inoxidável
Material de vedações	Borracha fluorada
Material arruela dentada	Aço inoxidável

Série QR2-C-RVK aço nobre

2024-04-10

2544210000


Material anel de afrouxamento
Nº de material

Aço inoxidável
2544210000

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

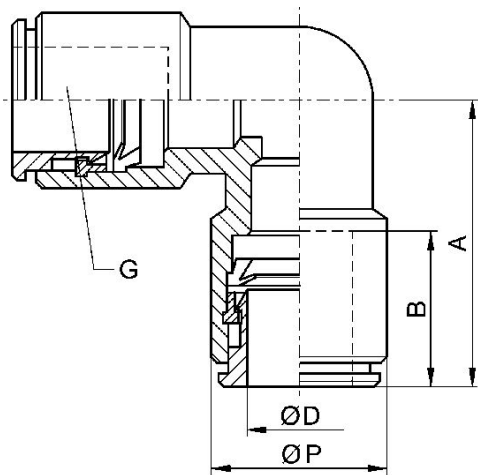

Nº de material	Conexão D	Conexão G	A	B*	Ø P
2544204000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544206000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544208000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544210000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544212000	Ø 12	Ø 12	27	20	18

* Profundidade de inserção