

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe acodado
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 10
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 10
Tipo	QR2-C-RVK
apto para alimentos	apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso	0.041 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-C-RVK acero inoxidable

2024-04-10

2544210000

Material anillo de aflojamiento

Acero inoxidable


N° de material

2544210000

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

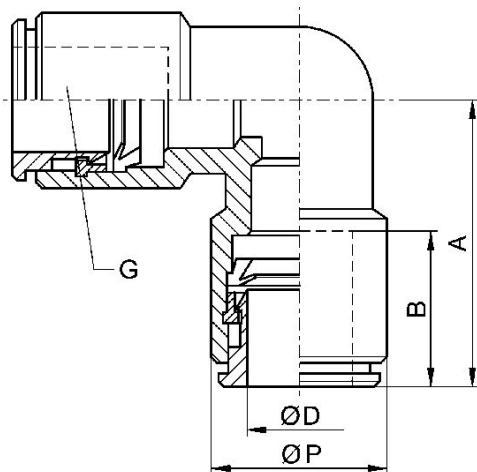

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B*	Ø P
2544204000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544206000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544208000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544210000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544212000	Ø 12	Ø 12	27	20	18

* Profundidad de inserción