

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto a gomito
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 12
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 12
Tipo	QR2-C-RVK
idoneo all'uso alimentare	idoneo all'uso alimentare
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.044 kg

Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR2-C-RVK acciaio inox

2024-04-10

2544212000

Materiale anello di sblocco

Acciaio inox


Codice

2544212000

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

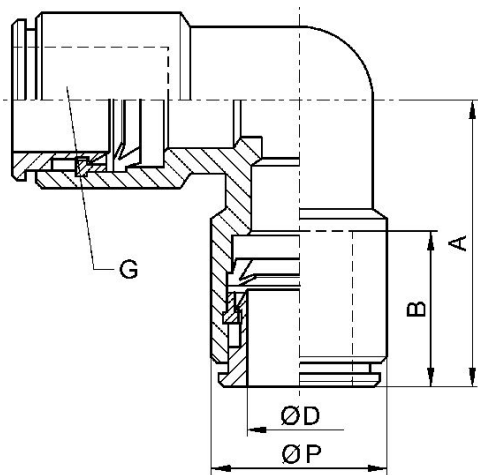

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B*	Ø P
2544204000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544206000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544208000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544210000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544212000	Ø 12	Ø 12	27	20	18

* Profondità di inserimento