

## AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



## Dados técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Setor                            | Indústria                       |
| Tipo de rosca                    | Conector de encaixe angular     |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Conexão de encaixe              |
| Conexão G                        | Ø 12                            |
| Tipo conexão de ar comprimido 2  | Conexão de encaixe              |
| Conexão D                        | Ø 12                            |
| Tipo                             | QR2-C-RVK                       |
| adequado a produtos alimentares  | adequado a produtos alimentares |
| Pressão de operação mín.         | -0.95 bar                       |
| Pressão de operação máx          | 16 bar                          |
| Temperatura ambiente mín.        | -20 °C                          |
| Temperatura ambiente máx.        | 150 °C                          |
| Unidade de fornecimento          | 2 Peça                          |
| Peso                             | 0.044 kg                        |

## Material

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Material de caixa        | Aço inoxidável    |
| Material de vedações     | Borracha fluorada |
| Material arruela dentada | Aço inoxidável    |

# Série QR2-C-RVK aço nobre

2024-04-10

2544212000


Material anel de afrouxamento  
Nº de material

Aço inoxidável  
2544212000

## Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

## Dimensões

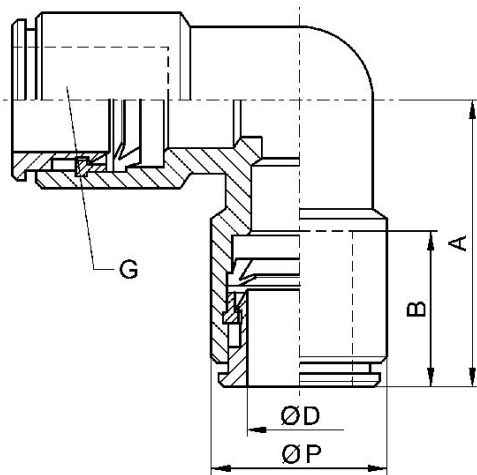

| Nº de material | Conexão D | Conexão G | A  | B* | Ø P |
|----------------|-----------|-----------|----|----|-----|
| 2544204000     | Ø 4       | Ø 4       | 17 | 15 | 9   |
| 2544206000     | Ø 6       | Ø 6       | 20 | 16 | 12  |
| 2544208000     | Ø 8       | Ø 8       | 21 | 18 | 14  |
| 2544210000     | Ø 10      | Ø 10      | 25 | 19 | 16  |
| 2544212000     | Ø 12      | Ø 12      | 27 | 20 | 18  |

\* Profundidade de inserção