

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	T-Steckverbinder
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss
Anschluss G	Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 6
Typ	QR2-C-RTK
lebensmitteltauglich	lebensmitteltauglich
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	150 °C
Liefereinheit	2 Stück
Gewicht	0.029 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Dichtungen	Fluor-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Serie QR2-C-RTK Edelstahl

2024-04-10

2544306000


Werkstoff Lösering
Materialnummer

Nichtrostender Stahl
2544306000

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen

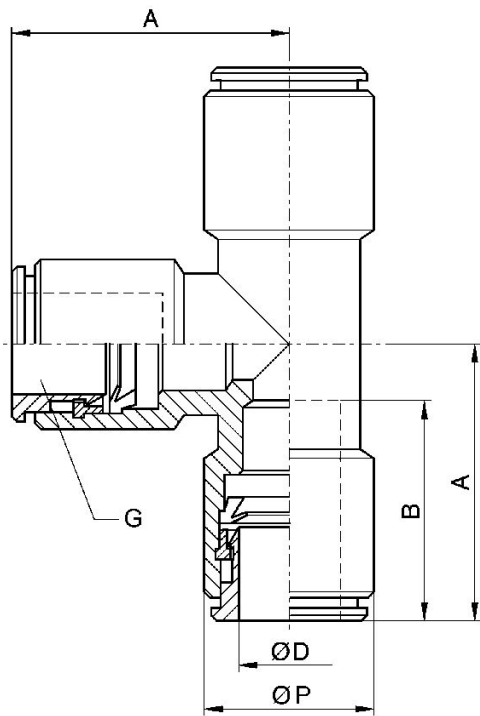

Material- nummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	Ø P
2544304000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544306000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544308000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544310000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544312000	Ø 12	Ø 12	27	20	18