

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conector de encaixe em T

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe

Conexão G

Ø 6

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø 6

Tipo

QR2-C-RTK

adequado a produtos alimentares

adequado a produtos alimentares

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

150 °C

Unidade de fornecimento

2 Peça

Peso

0.029 kg

Material

Material de caixa

Aço inoxidável

Material de vedações

Borracha fluorada

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Série QR2-C-RTK aço nobre

2024-04-10

2544306000


Material anel de afrouxamento
Nº de material

Aço inoxidável
2544306000

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

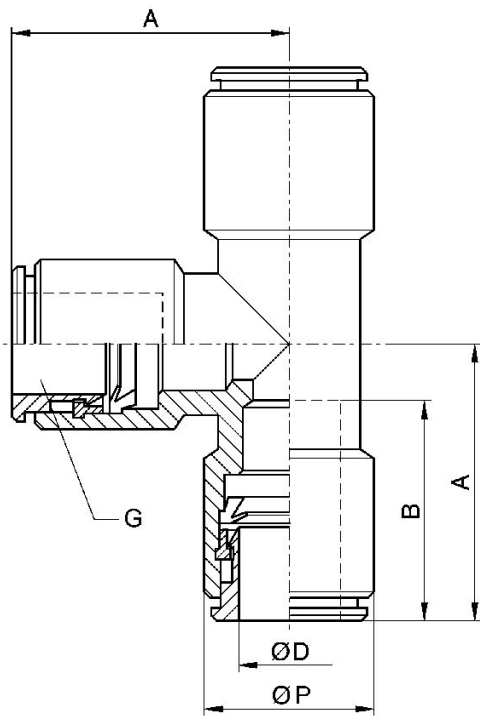

Nº de material	Conexão D	Conexão G	A	B	Ø P
2544304000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544306000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544308000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544310000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544312000	Ø 12	Ø 12	27	20	18