

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo ad innesto a T

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Raccordo G

Ø 10

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 10

Tipo

QR2-C-RTK

idoneo all'uso alimentare

idoneo all'uso alimentare

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

150 °C

Unità di fornitura

2 Pezzo

Peso

0.055 kg

Materiale

Materiale corpo

Acciaio inox

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Serie QR2-C-RTK acciaio inox

2024-04-10

2544310000


Materiale anello di sblocco
Codice

Acciaio inox
2544310000

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

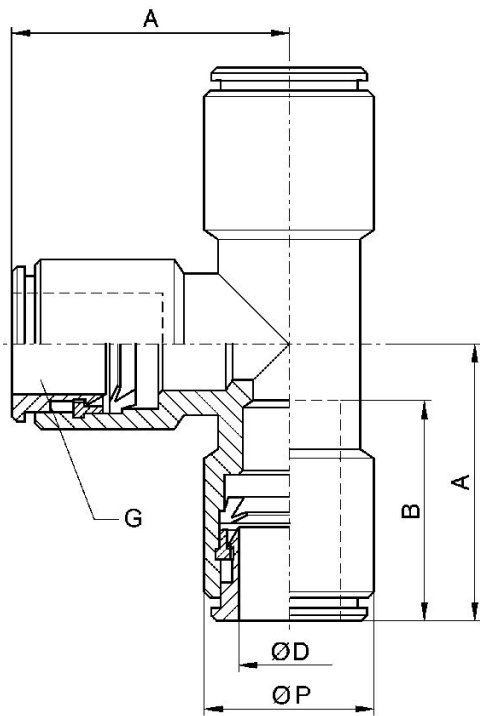

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	Ø P
2544304000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544306000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544308000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544310000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544312000	Ø 12	Ø 12	27	20	18