


Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

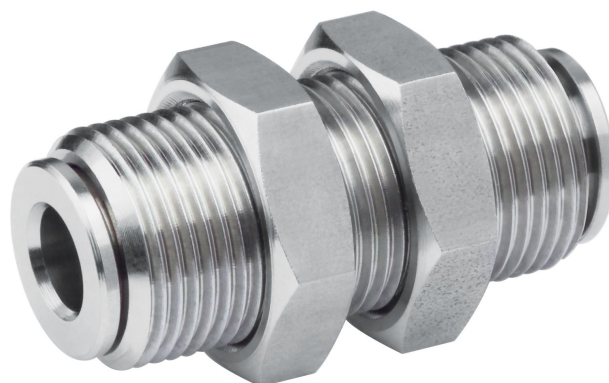

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo passaparete, metallo
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 6
Tipo	QR2-C-RSM
idoneo all'uso alimentare	idoneo all'uso alimentare
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.031 kg

Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR2-C-RSM acciaio inox

2024-04-10

2544406000

Materiale anello di sblocco

Acciaio inox


Codice

2544406000

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

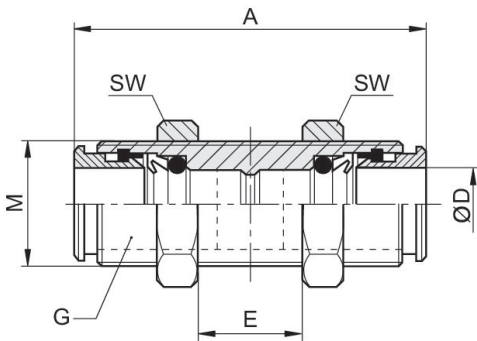

Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	A	C	E 1)	SW
2544404000	Ø 4	Ø 4	M12x1	27	13.5	11	15
2544406000	Ø 6	Ø 6	M14x1	32.5	16.2	16	17
2544408000	Ø 8	Ø 8	M16x1	33	16.5	17	19
2544410000	Ø 10	Ø 10	M18x1	37.5	18.7	19	21
2544412000	Ø 12	Ø 12	M20x1	39.5	19.7	20	24

1) max.