

Placa final à esquerda

2631481160

2024-12-12



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa final
Tipo	em polegadas
Conexão de ar comprimido entrada	1/2-14 NPTF
Conexão exaustão de ar	3/8-18 NPTF
Fluido	Ar comprimido
Tipo de proteção	IP69K
Peso	0.418 kg

Material

Material placa básica	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos	Aço inoxidável
N° de material	2631481160

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa final à esquerda

2631481160

2024-12-12

Vista geral

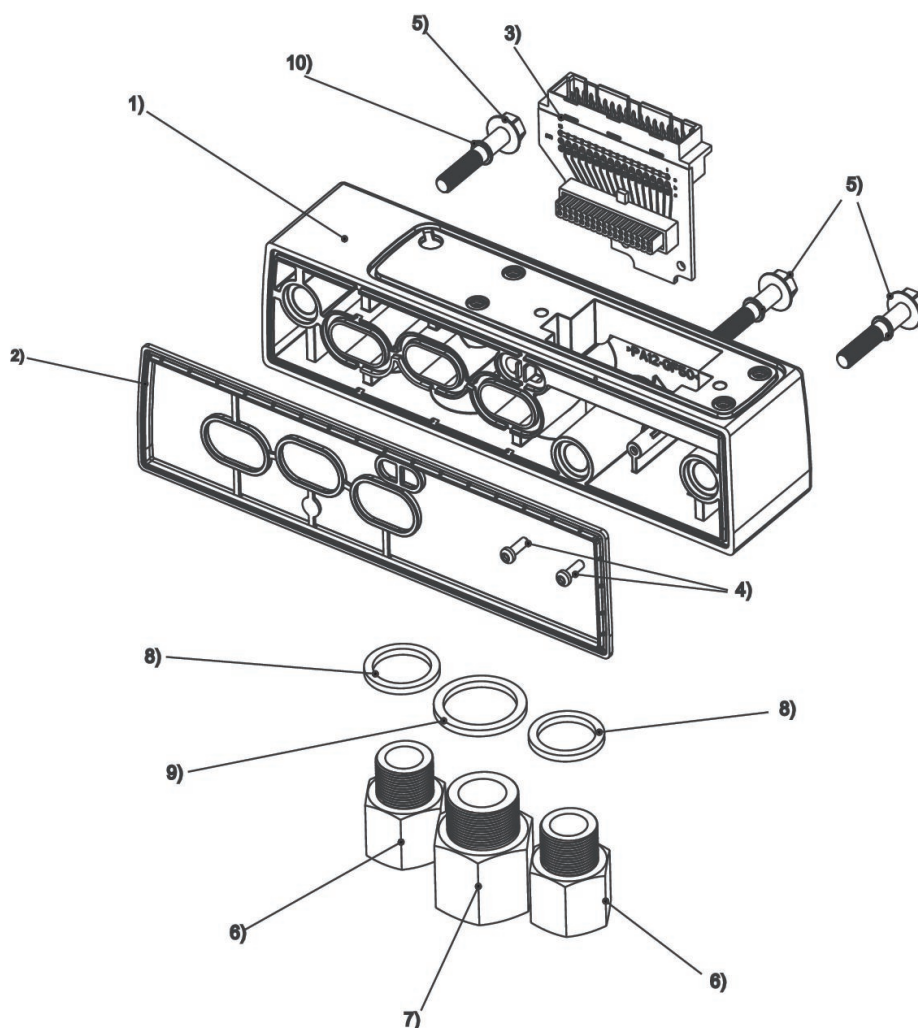

1) peça de união 2) vedação 3) platina 4) parafusos 5) parafuso M5x30 para versões em polegadas, adicionalmente: 6) adaptador G 1/8 - NPTF 1/8 7) adaptador G 3/8 8) vedação para parafuso de conexão 9) vedação