

Placa final izquierda

2631481160

2024-12-12



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa final
Tipo	en pulgadas
Conexión de aire comprimido entrada	1/2-14 NPTF
Conexión escape	3/8-18 NPTF
Fluido	Aire comprimido
Tipo de protección	IP69K
Peso	0.418 kg

Material

Material placa base	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillos	Acero inoxidable
N° de material	2631481160

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa final izquierda

2631481160

2024-12-12

Plano de vista general

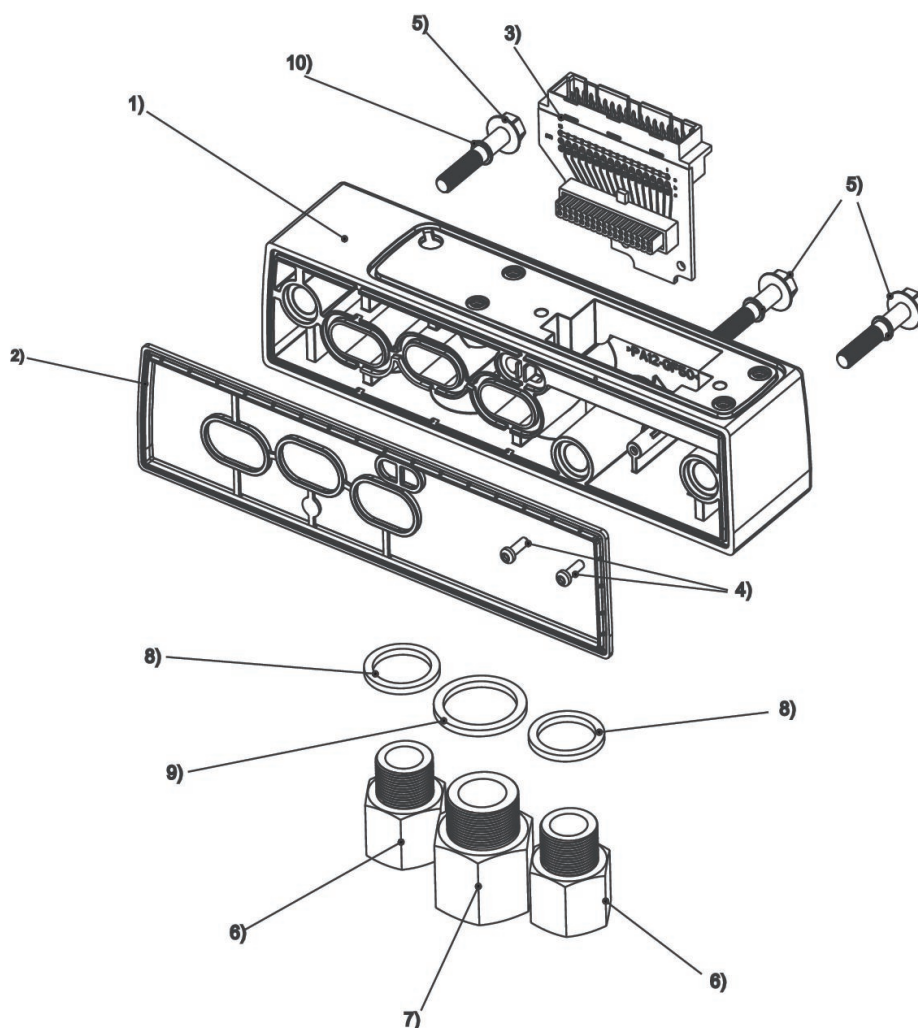

1) pieza de unión 2) junta 3) placa de circuitos 4) tornillos 5) tornillo M5x30 para versiones de pulgadas también: 6) adaptador G 1/8 - NPTF 1/8 7) adaptador G 3/8 8) junta para tornillo de unión 9) junta