Drehflügelantriebe, Serie RAK

2705151400

- Drehmoment 0,15 ... 147 Nm
- Drehwinkel 90 ... 180°
- Drehflügelantrieb
- Dämpfung: elastisch
- wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer

AVENTICS Serie RAK Drehflügelantriebe

Die AVENTICS Serie RAK ist eine effiziente und einfache Möglichkeit, Drehmoment aus Druckluft zu erzeugen, und das bei sehr kompakten Abmessungen. Sie eignet sich ideal für kompakte Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen wie der Verpackungs-, Prozess- und Elektronikindustrie.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!
Druckluftanschluss	G 1/8
Bauart Drehmodul	Drehflügelantrieb, doppeltwirkend
Achsentyp	einseitig
Baugröße	RAK - 5D
Bauart	doppelter Flügel
Achsendurchmesser	10 mm
Theoretisches Drehmoment bei	6 bar
Min. Schwenkzeit	0.2 s
Maximale Betriebsfrequenz	180
Inneres Volumen	34 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung	30 N
Radiale Wellenbelastung	400 N
Theoretisches Drehmoment	10 Nm
Zulässige kinetische Energie	0.007 J
Wiederholgenauigkeit	4 °
Drehwinkel min.	30 °
Drehwinkel max.	90 °

Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumstemperatur min.	-5 °C
Mediumstemperatur max.	60 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.	1 mg/m³
Max. Partikelgröße	5 µm
Gewicht	0.53 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Achse	Stahl, verchromt
Materialnummer	2705151400

Technische Informationen


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im https://www.emerson.com/de-de/support).

RAK - 5S
RAK - 5D


Drehwinkel einstellbar

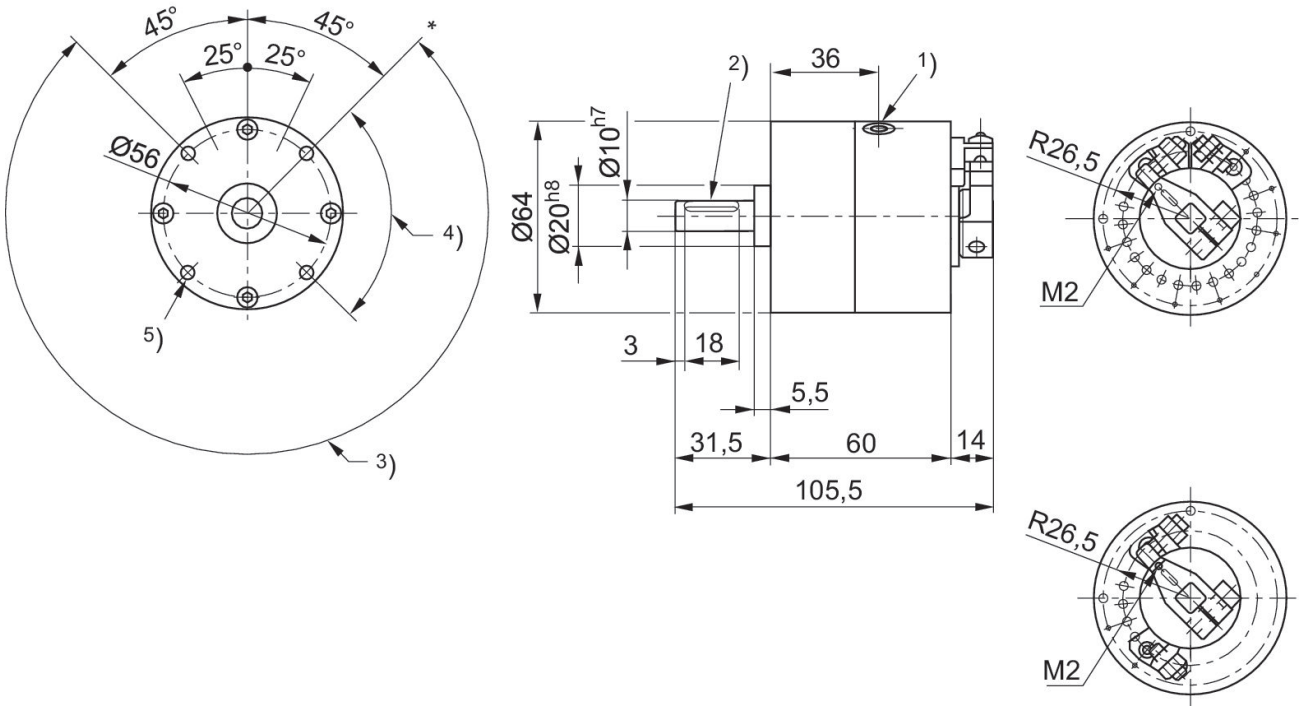

* Referenzeinstellung
1) 2 x G1/8
2) Nut: 4x2,5
3) Drehwinkel 30° bis 270°
4) Drehwinkel 90°
5) 4 x M5 Tiefe 8


Verstellbarer Anschlag

bei Auslieferung montiert an 2S, 3S, 4S, 5S und 5D

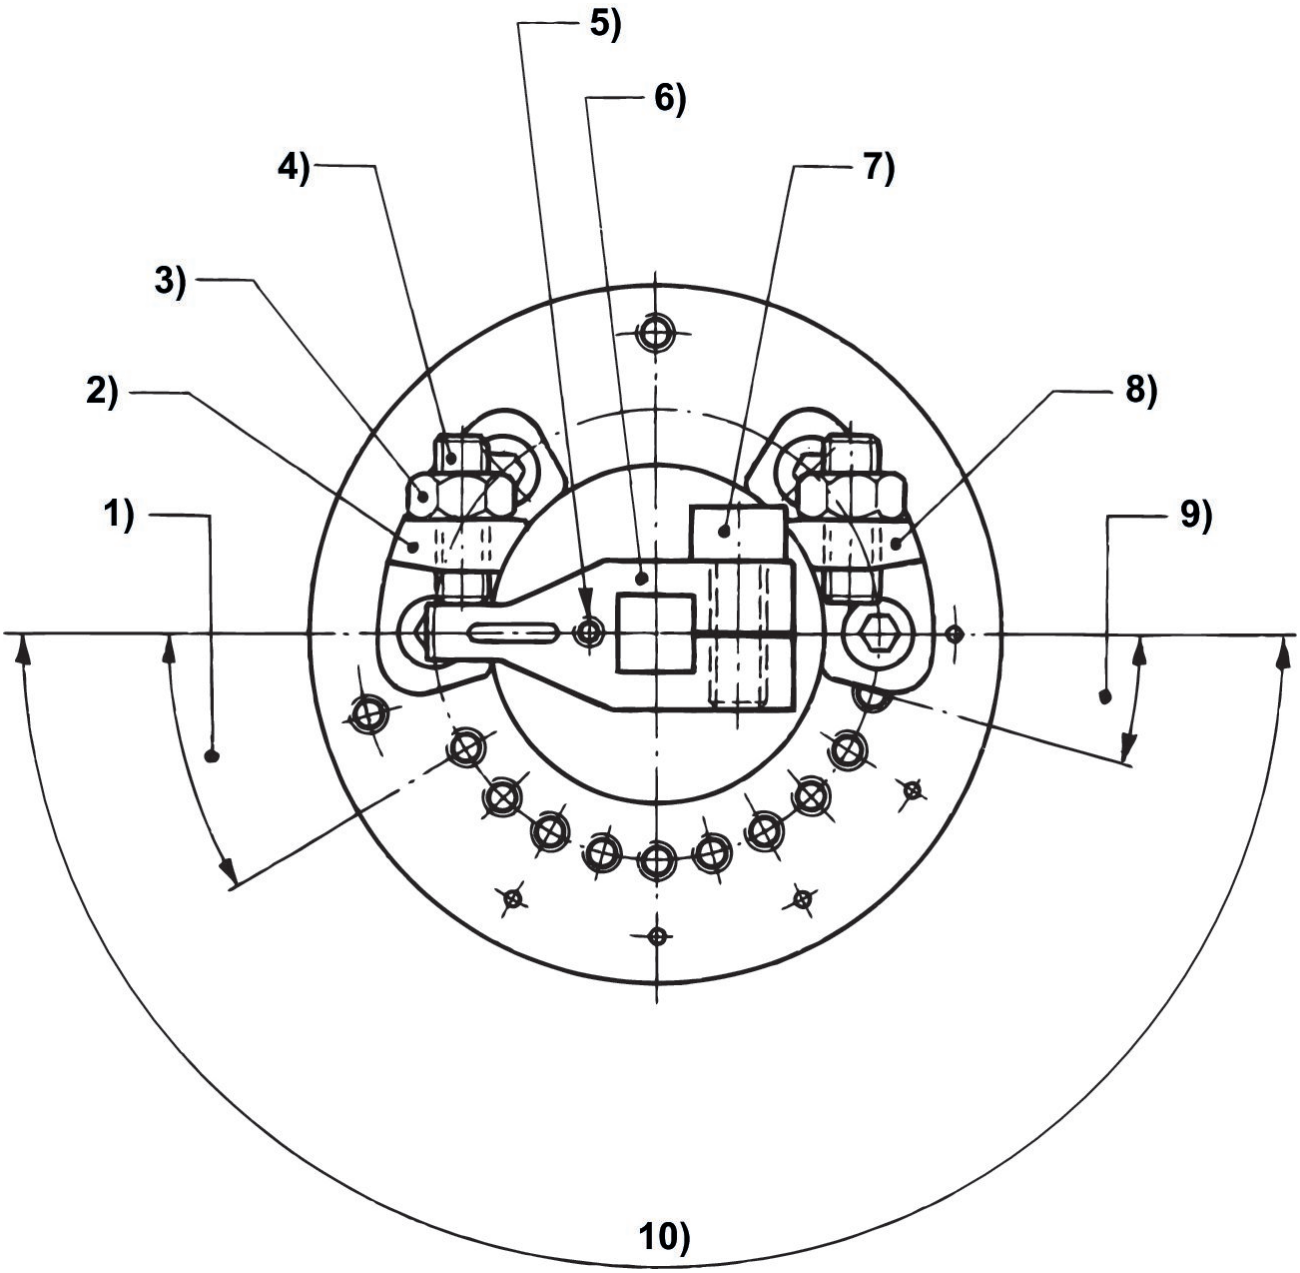


1) Min. Drehwinkeleinstellung 30° 2) Bezugspunktbegrenzung 3) Kontermutter 4) Feineinstellschraube 5) Befestigungsloch für Magnet 6) Schwenkarm 7) Einstellschraube für Schwenkarm 8) Drehwinkeleinstellbegrenzung 9) Abstand Befestigungsanschlag 15° 10) Drehwinkel

Effektives Drehmoment

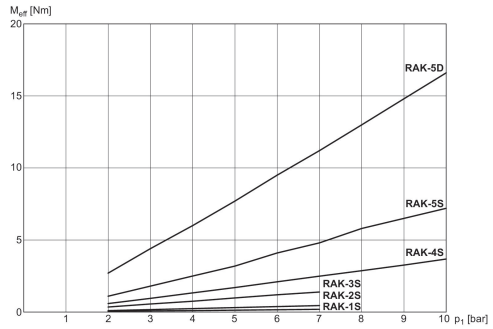

M_{eff}: effektives Drehmoment

Übersichtszeichnung

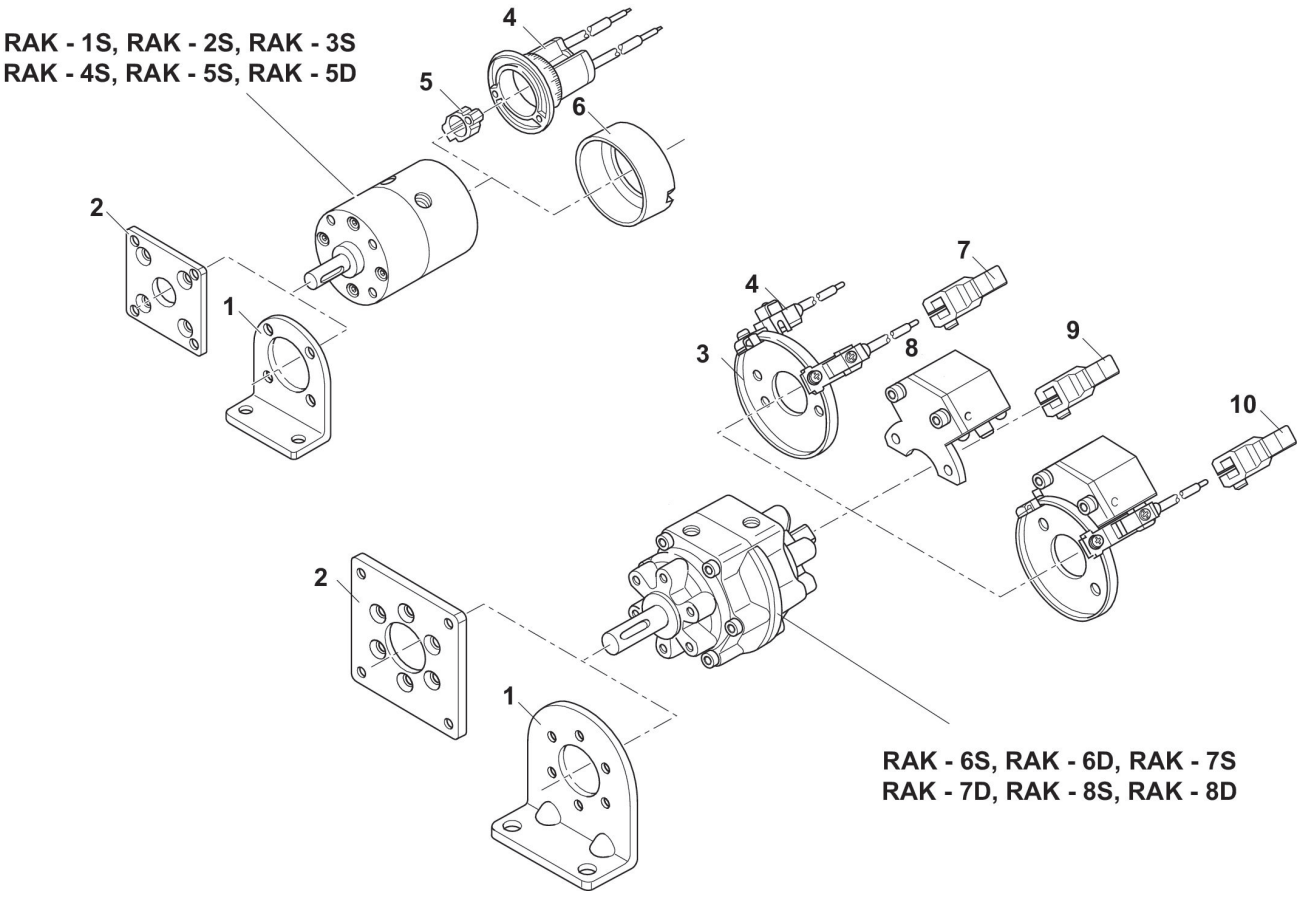

1) Fußbefestigung 2) Flanschbefestigung 3) Befestigungsplatte für Sensor 4) Sensor 5) Magnet 6) Schutzdeckel 7) Schwenkarm mit Magnet 8) hydraulischer Stoßdämpfer 9) Schwenkarm ohne Magnet 10) Schwenkarm mit Magnet
HINWEIS: Diese Übersichtzeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.