Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK

2705151400

Actuadores giratorios AVENTICS serie RAK

La serie RAK de AVENTICS es una manera fácil y eficiente para generar parde torsión del aire comprimido en un tamaño muy compacto. Son ideales para las aplicaciones compactas en un amplio rango de industrias como, embalaje, proceso, electrónica, etc.



Datos técnicos

Sector	Industria
Conexión de aire comprimido	G 1/8
Tipo de construcción módulo giratorio	Accionamiento de paleta giratoria, de doble efecto
Tipo de eje	simple
tamaño de construcción	RAK - 5D
Tipo	Ala doble
Diámetro de eje	10 mm
Par de giro teórico con	6 bar
Tiempo de giro mín.	0.2 s
Frecuencia de servicio máxima	180
Volumen interior	34 cm^3
Carga de cojinete axial máx. admisible	30 N
Carga de eje radial	400 N
Par de giro teórico	10 Nm
Energía cinética admisible	0.007 J
Precisión de repetición	4 °
Ángulo de giro min.	30 °
Ángulo de giro max.	90 °
Presión de funcionamiento mín.	2 bar

Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK

2705151400

Presión de funcionamiento máx.	10 bar
~~Temperatura ambiente mín.~~	~~-5 °C~~
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	-5 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Peso	0.53 kg

Material

Material carcasa	Aluminio
Superficie Carcasa	anodizado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material eje	Acero, cromado
N° de material	2705151400

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento “Información técnica” (disponible en el https://www.emerson.com/en-us/support).


RAK - 5S

RAK - 5D

Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK

2705151400

Ángulo de giro ajustable

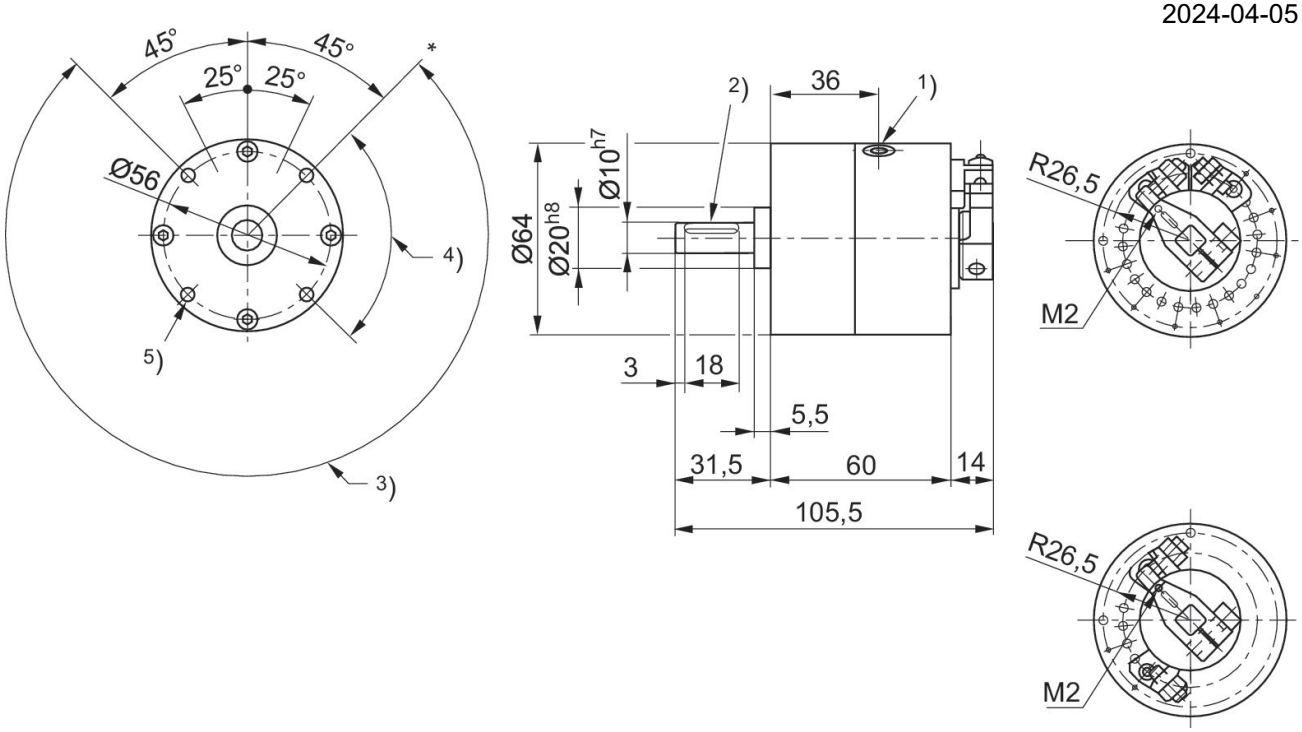


* Ajuste de referencia
1) 2 x G1/8
2) Ranura: 4x2,5
3) Ángulo de giro de 30° a 270°
4) Ángulo de giro 90°
5) 4 x M5 profundidad 8

Tope regulable

Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK

2705151400

En suministro montado a 2S, 3S, 4S, 5S y 5D

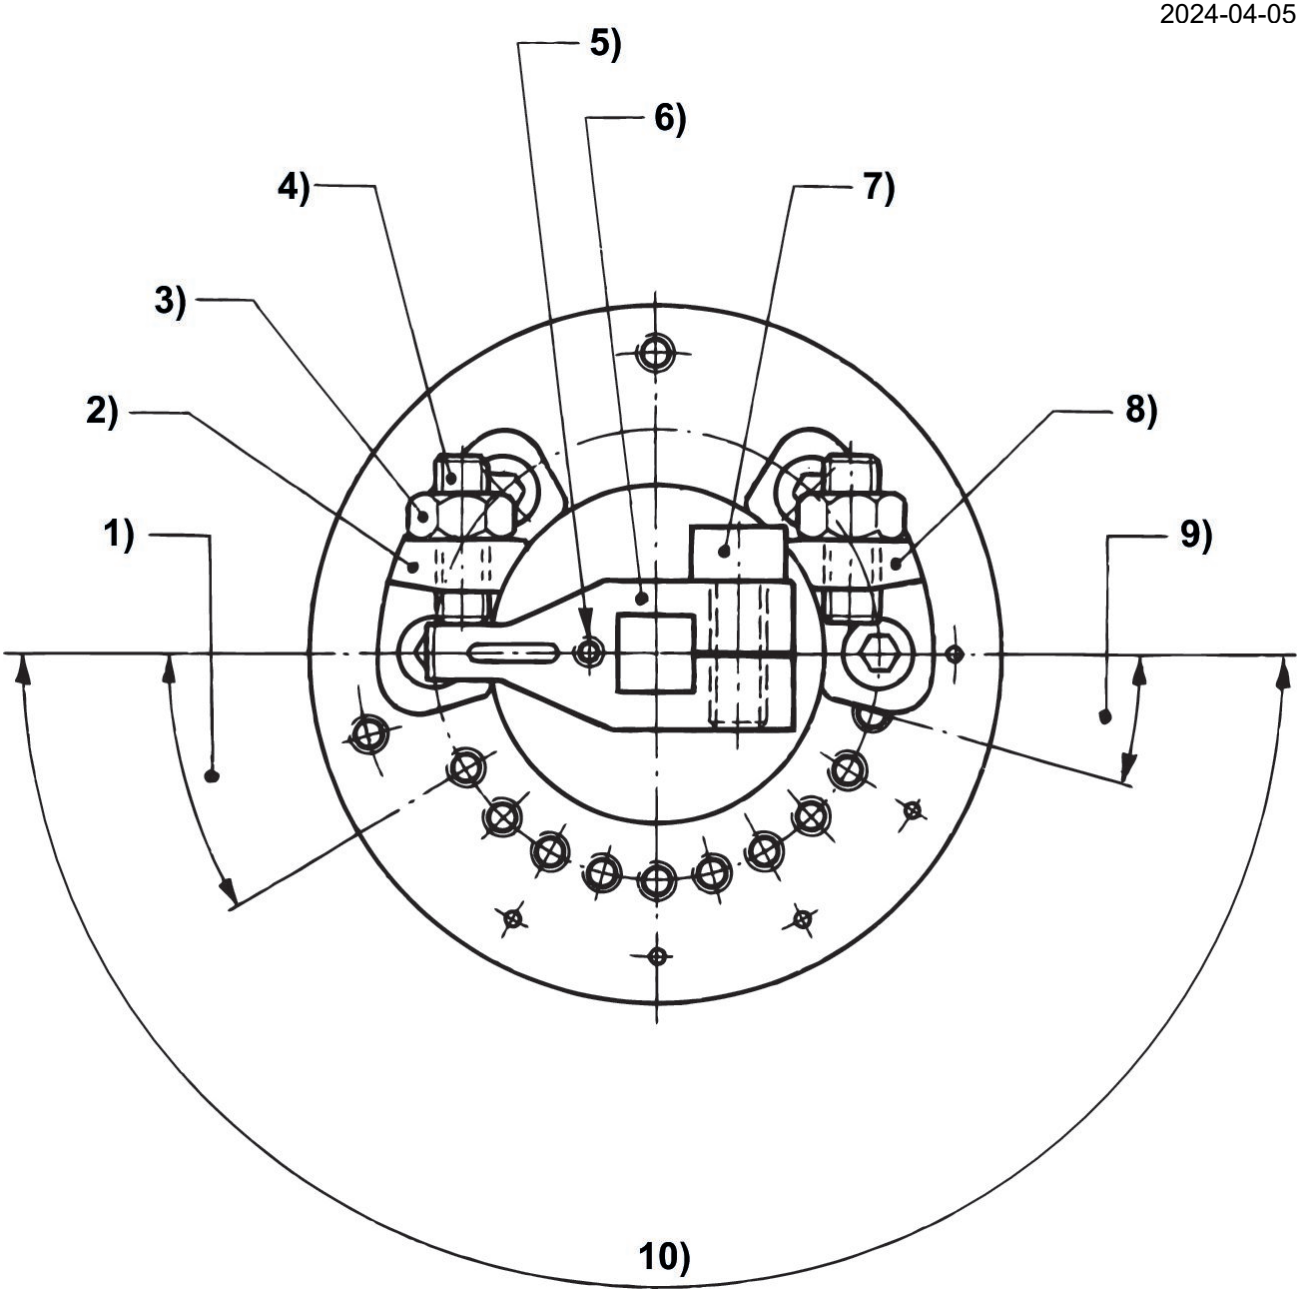


1) Ajuste mín. del ángulo de giro 30° 2) Limitación del punto de referencia 3) Contratuerca 4) Tornillo de ajuste de precisión 5) Agujero de fijación para imán 6) Brazo articulado 7) Tornillo de ajuste para brazo articulado 8) Limitación del ángulo de giro 9) Distancia del tope de fijación 15° 10) Ángulo de giro

Accionamientos de paleta giratoria, Serie RAK


2705151400

par de giro efectivo

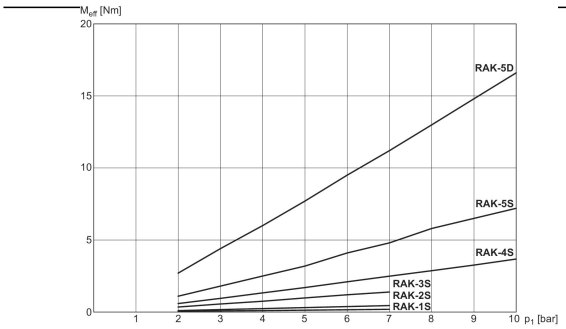

M_{efect}: par de giro efectivo

Plano de vista general

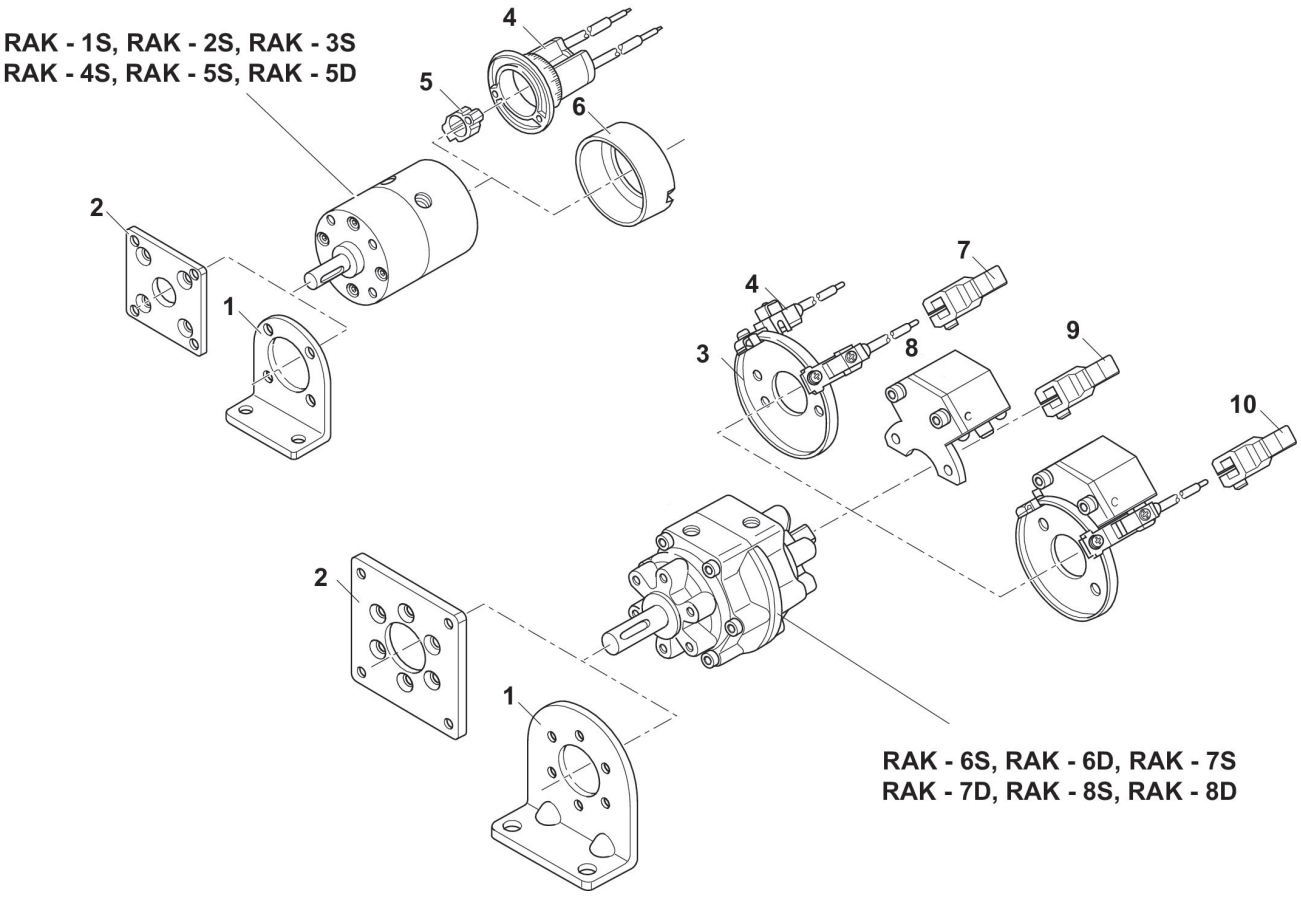

1) Fijación por pie 2) Fijación por brida 3) Placa de fijación para sensor 4) Sensor 5) Imán 6) Tapa protectora 7) Brazo orientable con imán 8) Amortiguador hidráulico 9) Brazo orientable sin imán 10) Brazo orientable con imán
INDICACIÓN: Este plano de vista general sirve como orientación para saber en qué lugares pueden fijarse al cilindro los diferentes accesorios. Para ello se ha simplificado la representación. En consecuencia, no está permitido hacer deducciones concretas sobre datos de medidas.