

## Pinze di aspirazione a soffietto AVENTICS serie BSG

Le pinze di aspirazione a soffietto della serie BSG AVENTICS sono adatte per pezzi con superfici curve o inclinate, nonché per compensare tolleranze di altezza o per gestire componenti non rigidi, di grandi superfici, come ad esempio grandi lamine sottili.



## Dati tecnici

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Settore                                       | Industria                     |
| Temperatura ambiente min.                     | -10 °C                        |
| Temperatura ambiente max.                     | 70 °C                         |
| Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min. | -30 °C                        |
| Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max. | 120 °C                        |
| Raccordo aria compressa                       | G 1/2                         |
| Diametro esterno                              | 111 mm                        |
| Forza di bloccaggio                           | 280 N                         |
| Forza di rottura                              | 570 N                         |
| Volume                                        | 330 cm <sup>3</sup>           |
| Curvatura max. dell'oggetto R min             | 85 mm                         |
| Valore di abrasione secondo DIN 535 16        | 100-120 mm <sup>3</sup>       |
| Durezza secondo la norma                      | 55 ± 5 Shore A                |
| Tipo di filettatura di raccordo               | Filettatura interna           |
| Materiale componente di collegamento          | Alluminio                     |
| Materiale ventosa                             | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| Unità di fornitura                            | 1 Pezzo                       |
| Peso                                          | 0.425 kg                      |


Codice

2734110000

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici non piane, sensibili e lisce fino a leggermente ruvide.

Dimensioni

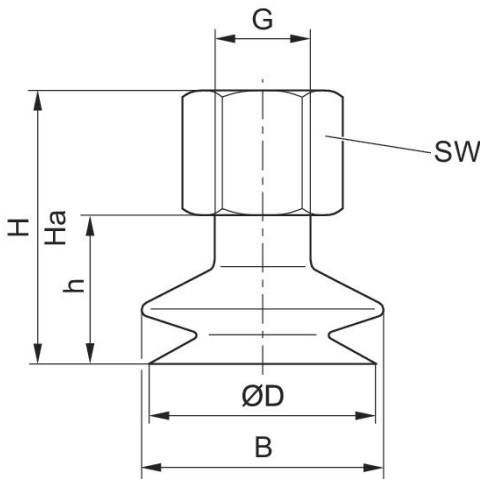

| Codice     | ØD [mm] | G     | Ha*) | H    | h  | B   | SW |
|------------|---------|-------|------|------|----|-----|----|
| 1820415032 | 10.4    | G 1/8 | 24   | 28   | 16 | 12  | 14 |
| 1820415036 | 15.6    | G 1/8 | 24   | 31   | 19 | 17  | 14 |
| 1820415040 | 20      | G 1/8 | 25   | 31   | 19 | 24  | 14 |
| 1820415044 | 30      | G 1/4 | 33   | 42   | 27 | 36  | 17 |
| 1820415048 | 38      | G 1/4 | 33   | 43   | 28 | 46  | 17 |
| 1820415052 | 50      | G 1/4 | 37   | 49   | 34 | 59  | 17 |
| 1820415056 | 74      | G 1/4 | 48   | 62   | 47 | 83  | 21 |
| 2734110000 | 111     | G 1/2 | 40.5 | 69.5 | 58 | 122 | –  |
| 2734150000 | 150     | G 1/2 | 52   | 89.5 | 77 | 167 | –  |

\*) altezza per il funzionamento con il vuoto