


## Ventouses à soufflet AVENTICS série BSG

Les ventouses à soufflet AVENTICS série BSG conviennent aux pièces à surfaces incurvées ou inclinées, ainsi que pour compenser les tolérances de hauteur ou pour manipuler de gros composants non rigides tels que de grandes feuilles fines.




## Données techniques

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Secteur                                | Industrie                |
| Température ambiante min.              | -10 °C                   |
| Température ambiante max.              | 70 °C                    |
| Température ambiante bref (<30 s) min. | -30 °C                   |
| Température ambiante bref (<30 s) max. | 120 °C                   |
| Raccordement de l'air comprimé         | G 1/2                    |
| Diamètre extérieur                     | 150 mm                   |
| Force de maintien                      | 570 N                    |
| Force d'arrachement                    | 1000 N                   |
| Volumes                                | 800 cm <sup>3</sup>      |
| Courbure maxi de l'objet R min         | 250 mm                   |
| Abrasion selon DIN 535 16              | 100-120 mm <sup>3</sup>  |
| Dureté selon norme                     | 55 ± 5 Shore A           |
| Type de raccordement fileté            | Taraudage                |
| Matériau pièce de raccordement         | Aluminium                |
| Matériau ventouse                      | Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Unité de livraison                     | 1 Pcs.                   |
| Poids                                  | 0.91 kg                  |
| Référence                              | 2734150000               |

## Informations techniques

A utiliser sur des surfaces inégales, sensibles et lisses ou légèrement rugueuses.

## Dimensions

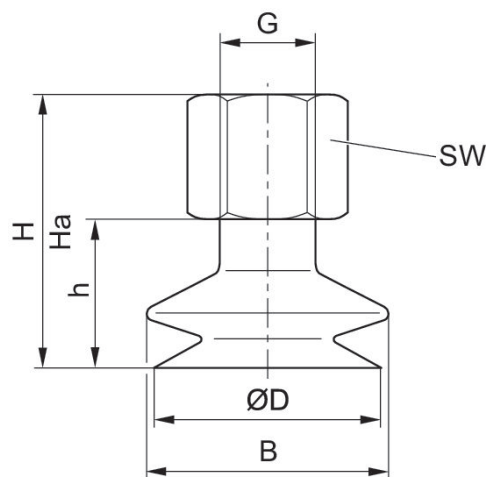

| Référence  | ØD [mm] | G     | Ha*) | H    | h  | B   | SW |
|------------|---------|-------|------|------|----|-----|----|
| 1820415032 | 10.4    | G 1/8 | 24   | 28   | 16 | 12  | 14 |
| 1820415036 | 15.6    | G 1/8 | 24   | 31   | 19 | 17  | 14 |
| 1820415040 | 20      | G 1/8 | 25   | 31   | 19 | 24  | 14 |
| 1820415044 | 30      | G 1/4 | 33   | 42   | 27 | 36  | 17 |
| 1820415048 | 38      | G 1/4 | 33   | 43   | 28 | 46  | 17 |
| 1820415052 | 50      | G 1/4 | 37   | 49   | 34 | 59  | 17 |
| 1820415056 | 74      | G 1/4 | 48   | 62   | 47 | 83  | 21 |
| 2734110000 | 111     | G 1/2 | 40.5 | 69.5 | 58 | 122 | –  |
| 2734150000 | 150     | G 1/2 | 52   | 89.5 | 77 | 167 | –  |

\*) Hauteur en utilisation au vide