


シリーズ AS5

Qn = 14500 l/min



技術データ

ブランチ

ポート

中間

重量

産業

G 1/2

圧縮空気

0.009 kg

材質

材質 ハウジング

材質 フィルターインサート

マテリアル番号

真鍮

錫青銅

2737000120


技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をととして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

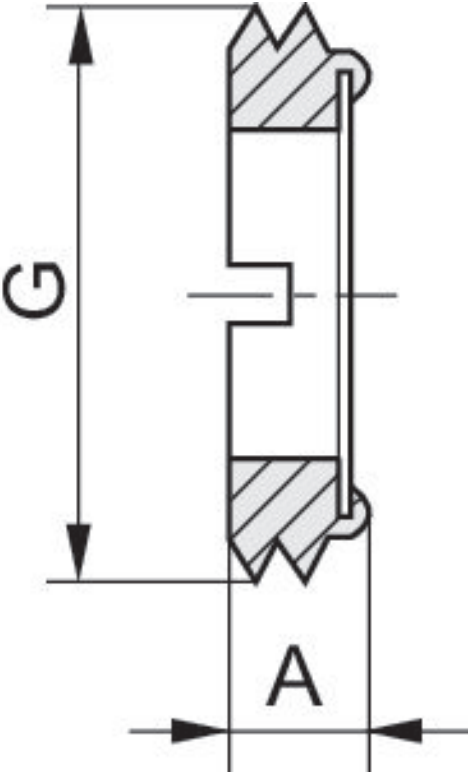

マテリアル アル番号	ポート G	A
2737000180	G 1/8	3.5
2737000140	G 1/4	5
2737000380	G 3/8	5
2737000120	G 1/2	5