


## Série AS5

Qn = 14500 l/min



## Dados técnicos

|         |               |
|---------|---------------|
| Setor   | Indústria     |
| Conexão | G 3/8         |
| Fluido  | Ar comprimido |
| Peso    | 0.009 kg      |

## Material

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Material de caixa           | Latão           |
| Material cartucho de filtro | bronze estânico |
| N° de material              | 2737000380      |


## Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões

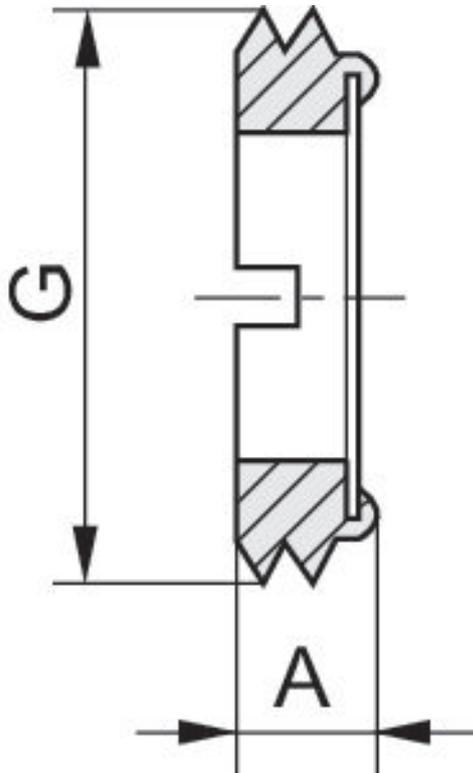

| N° de material | Conexão G | A   |
|----------------|-----------|-----|
| 2737000180     | G 1/8     | 3.5 |
| 2737000140     | G 1/4     | 5   |
| 2737000380     | G 3/8     | 5   |
| 2737000120     | G 1/2     | 5   |