

Vérins à soufflet AVENTICS série BCP



AVENTICS™

Vérins à soufflet AVENTICS série BCP


EMERSON™

Série BCP

La série BCP comporte des vérins à soufflet avec couvercles à bride fixe. Les soufflets sont en caoutchouc naturel dans la version standard. La version résistante à la chaleur se distingue par des soufflets en caoutchouc épichlorhydrine (ECO) et la version résistante à la corrosion par des couvercles en acier inoxydable (V2A).

- Vérin à soufflet avec plaques de raccordement serties en permanence
- Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
- Permet des mouvements angulaires et un décalage axial
- Grande résistance à la corrosion et aux températures élevées
- Sécurité testée jusqu'à 24 bar




Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
90	G 1/8	50	160	2500	5500	1.2	0822419001

Dimensions

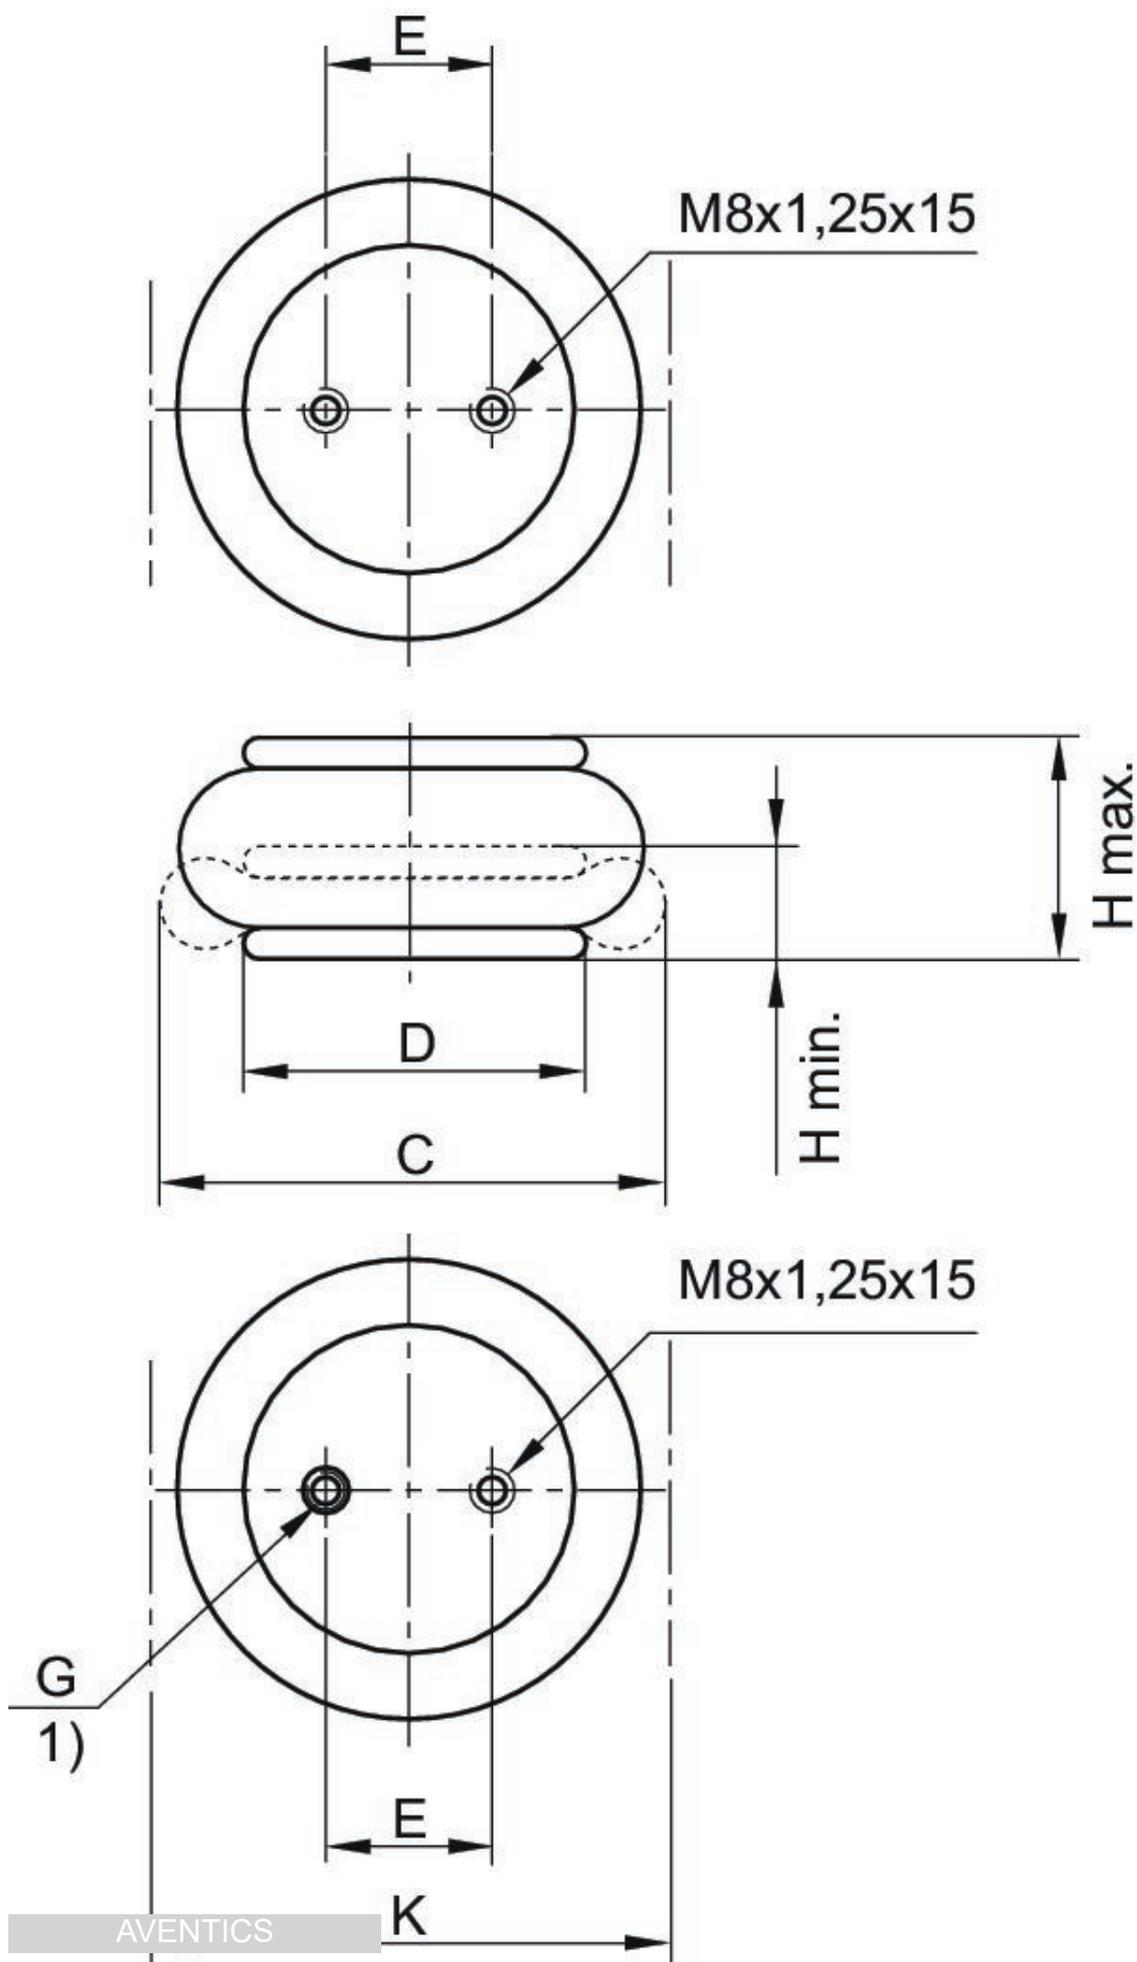

1) "Raccordement de l'air dans l'alésage de fixation "

Remarque

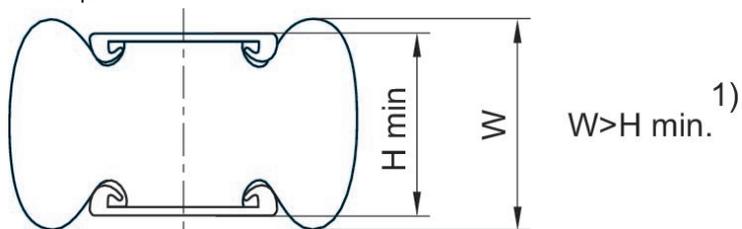

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min mm	H max mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
0822419001	G 1/8	50	100	145	90	20	160	120


Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	G 1/4	34	165	3500	6900	1.2	R412010198
108	G 1/4	54	180	4500	7500	1.2	0822419002
114	G 1/4	79	225	4300	10900	1.4	R412010199
141	G 3/4	75	230	6100	13600	2	0822419003
141	G 3/4	79	245	6900	14700	1.9	1923061000
141	G 3/4	107	250	7000	14000	1.9	R412010197

Dimensions

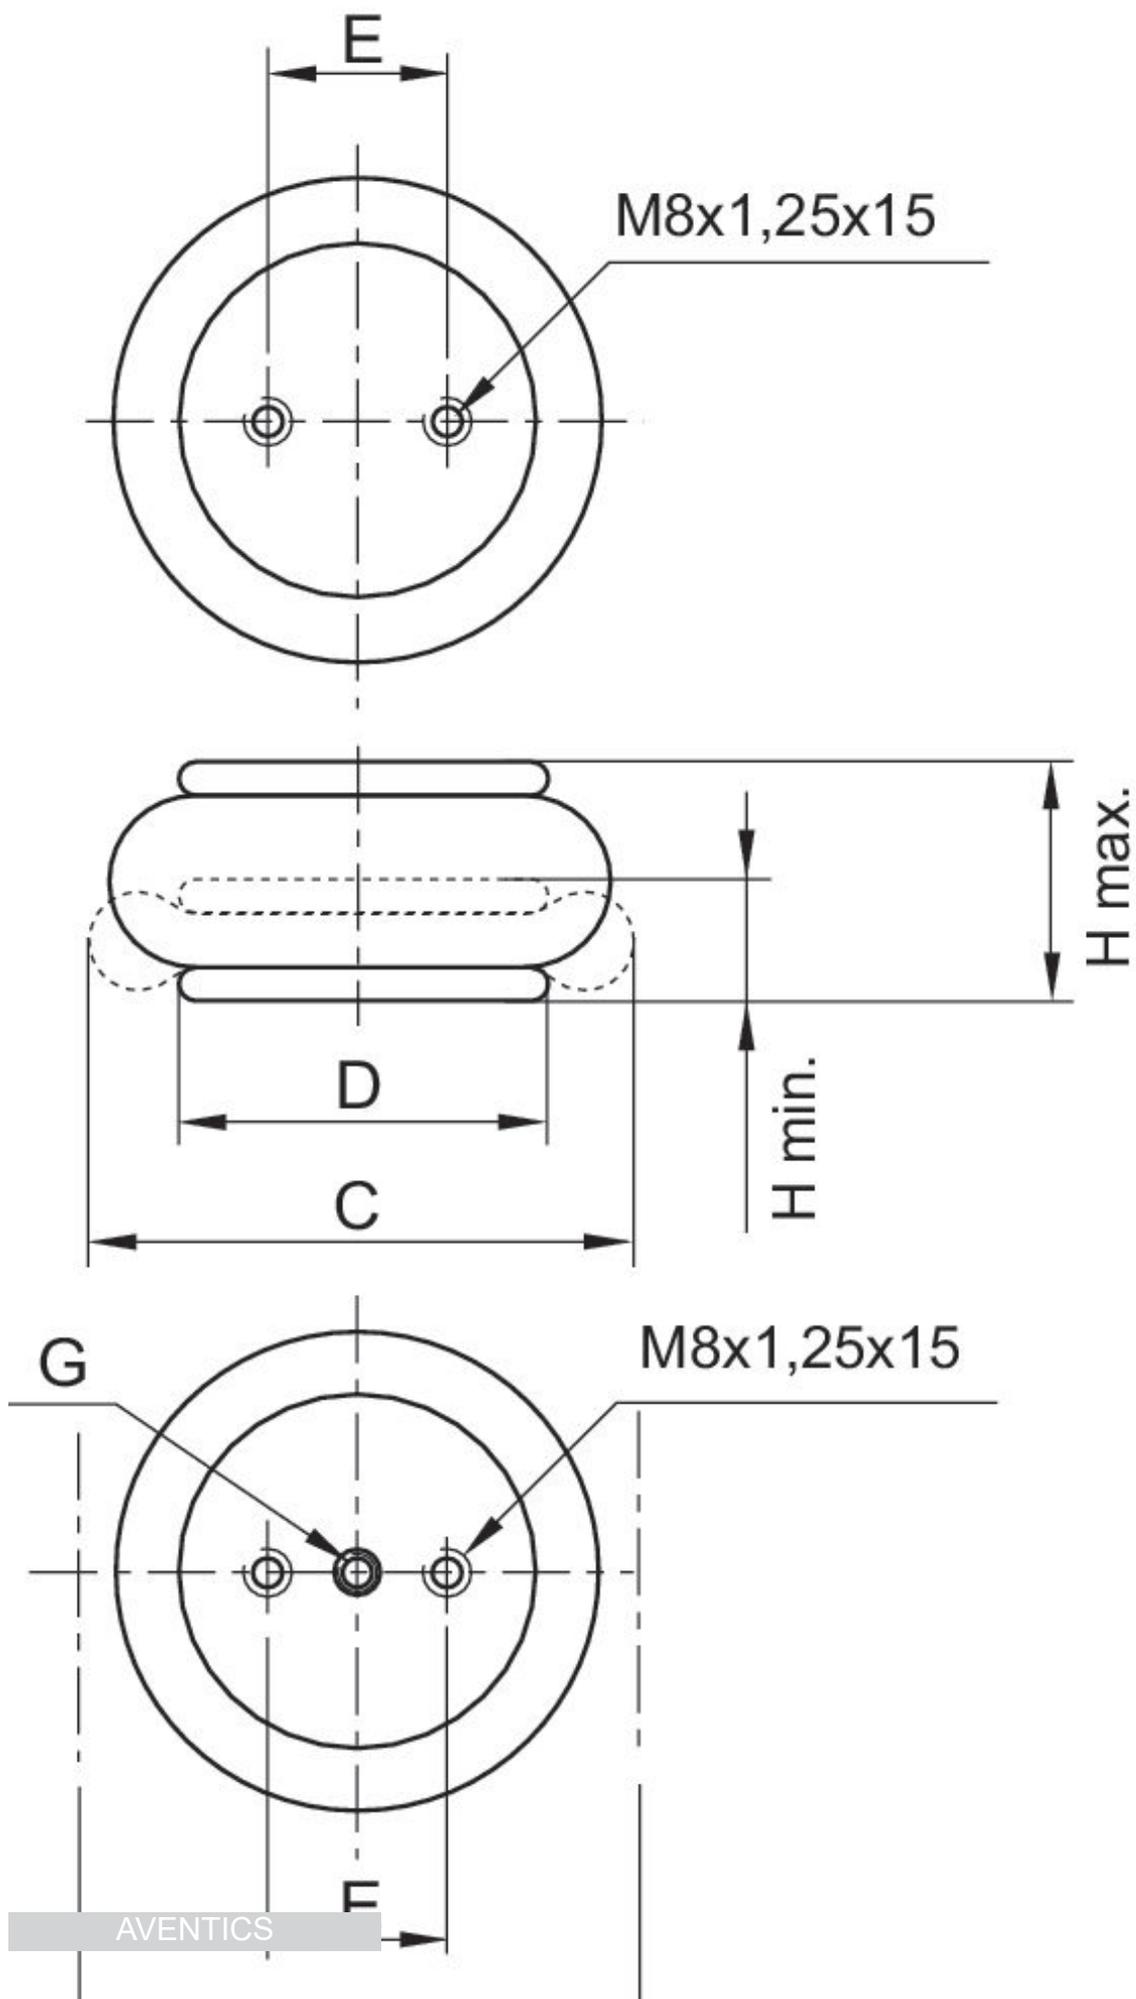

Remarque

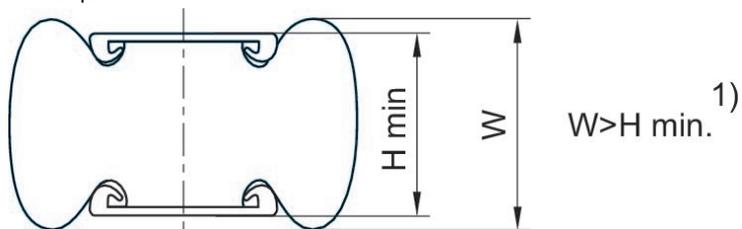

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010198	G 1/4	51	85	150	108	44.5	165	250
0822419002	G 1/4	51	105	165	108	44.5	180	200
R412010199	G 1/4	51	130	210	114	44.5	225	45
0822419003	G 3/4	50	125	215	141	70	230	200
1923061000	G 3/4	51	130	231	141	70	245	200
R412010197	G 3/4	51	158	235	141	70	250	200


Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
161	G 3/4	74	265	9300	17300	2.3	0822419004
228	G 3/4	89	340	19400	33300	3.9	1933091000

Dimensions

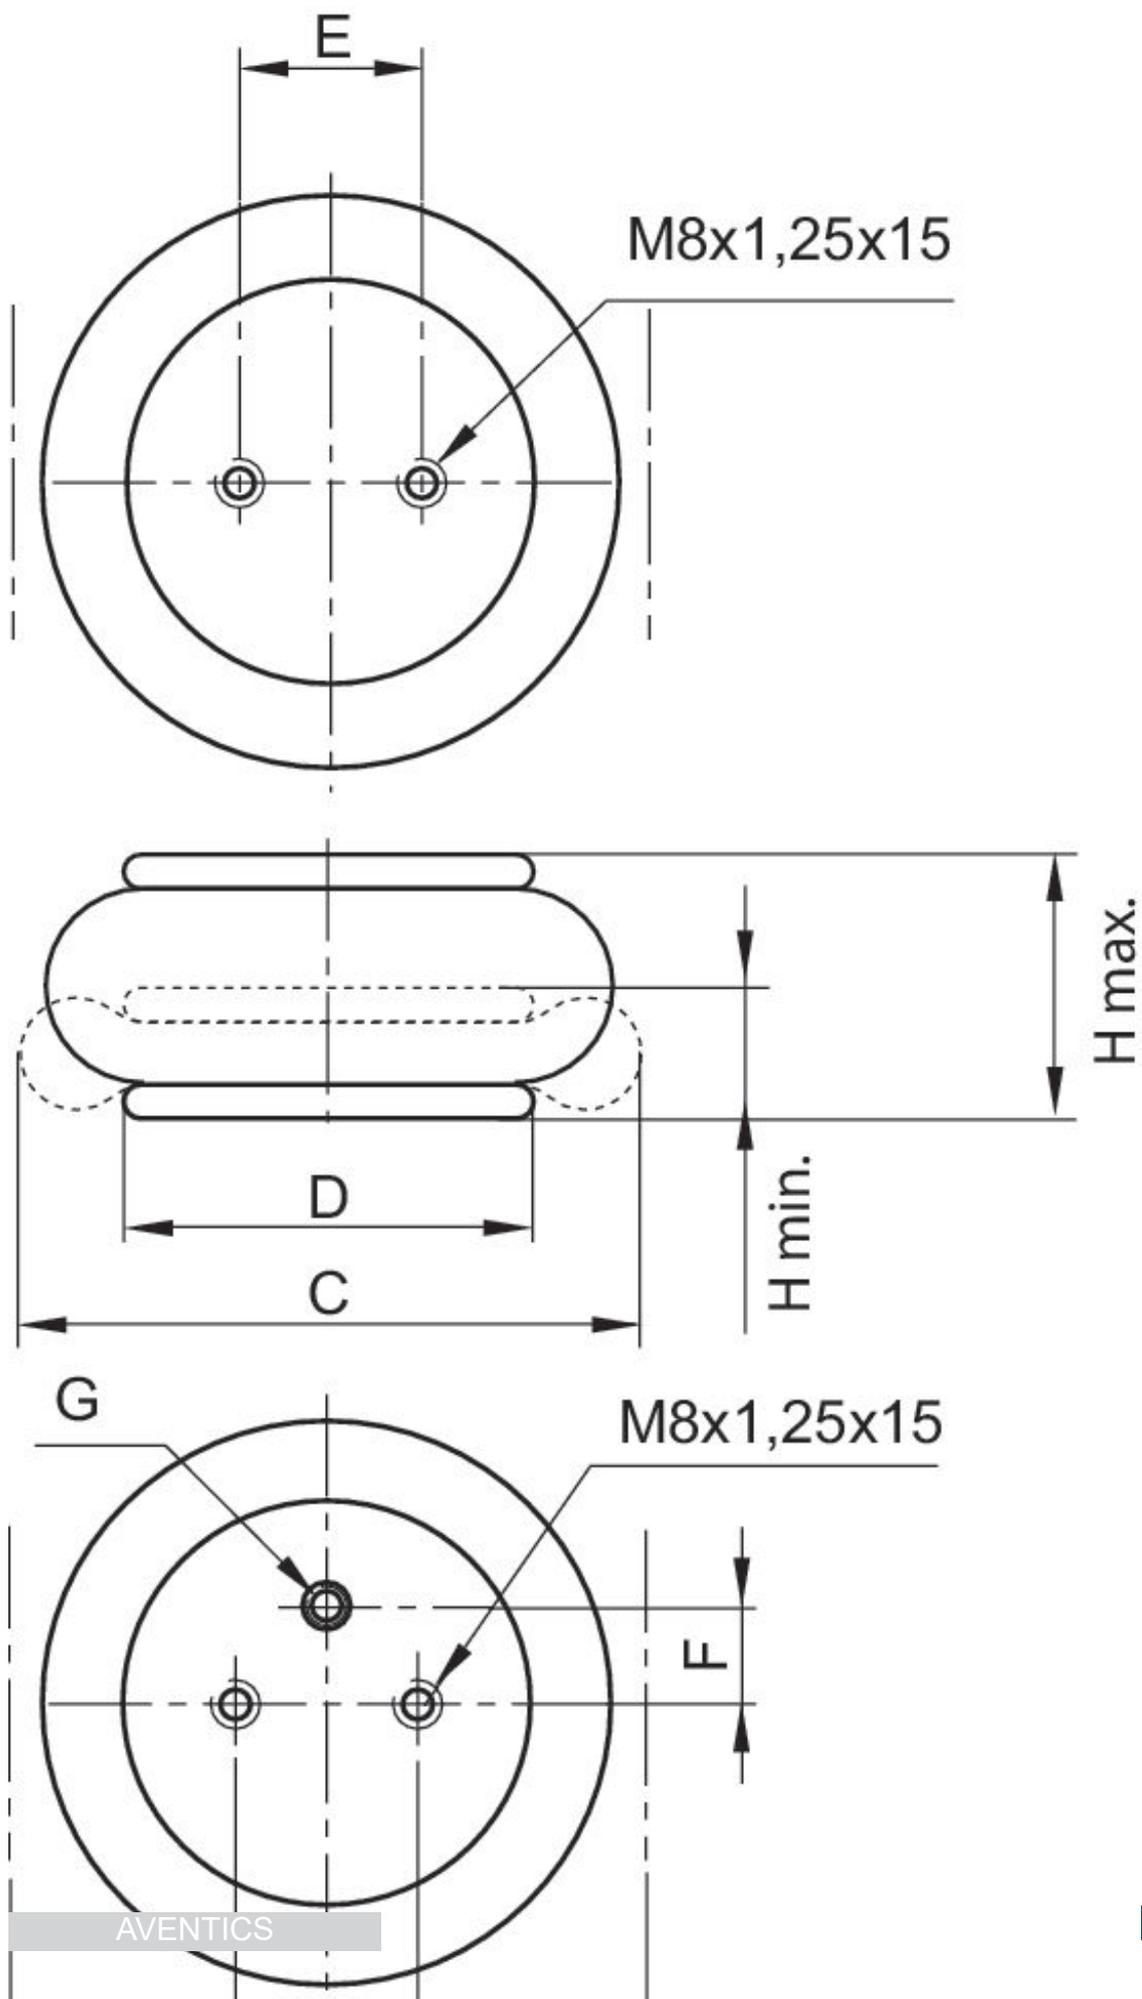

Remarque

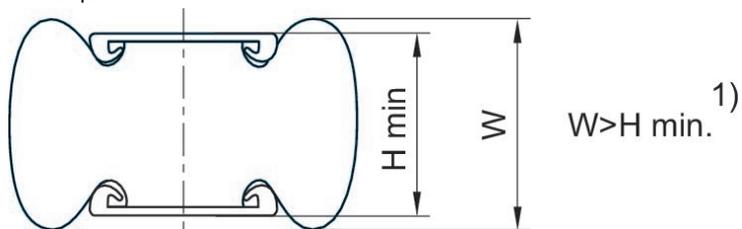

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
0822419004	G 3/4	51	125	250	161	89	38.1	265	200
1933091000	G 3/4	51	140	325	228	157.5	73	340	300


Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	G 3/4	104	400	26100	50000	5.9	1938091000
287	G 3/4	109	420	35200	52200	6.1	2999636900

Dimensions

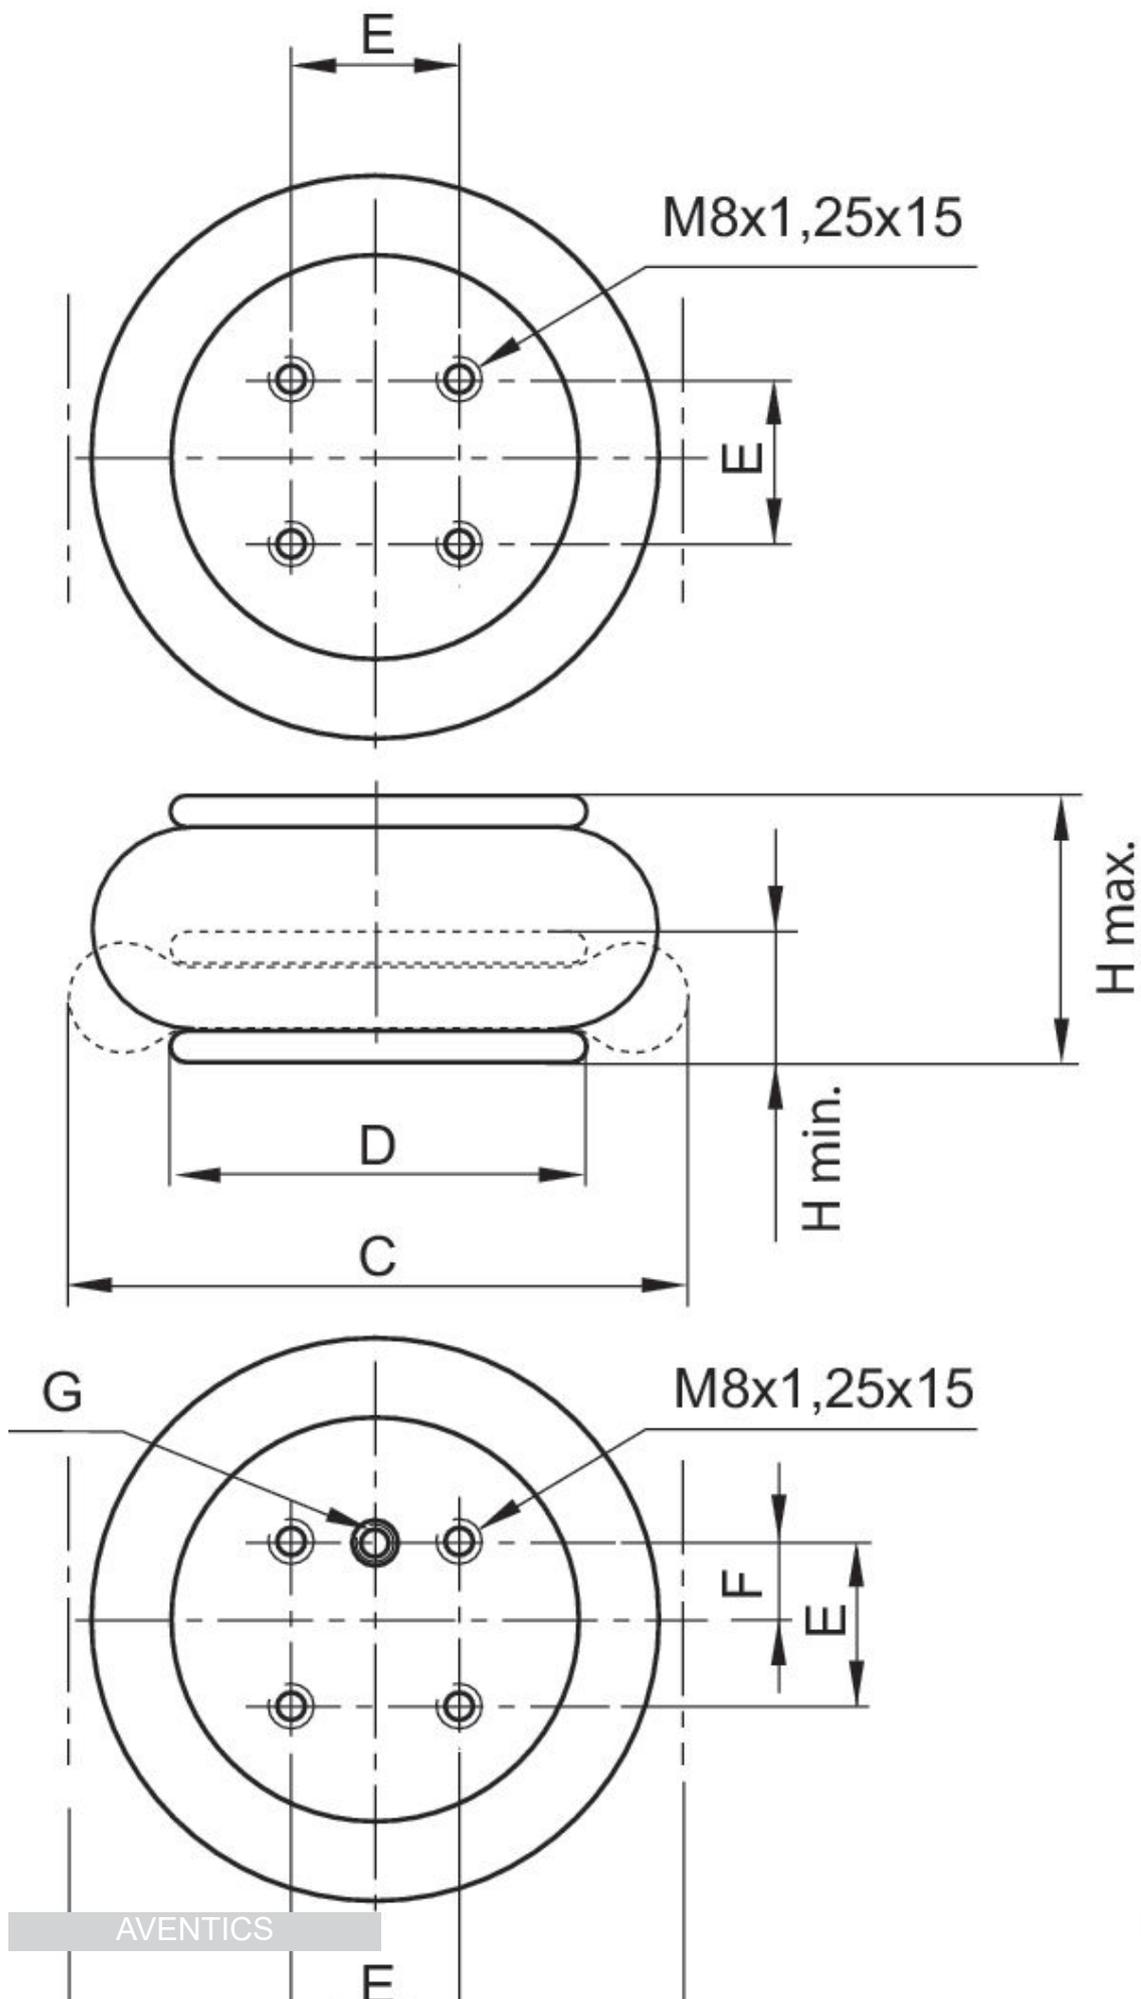

Remarque

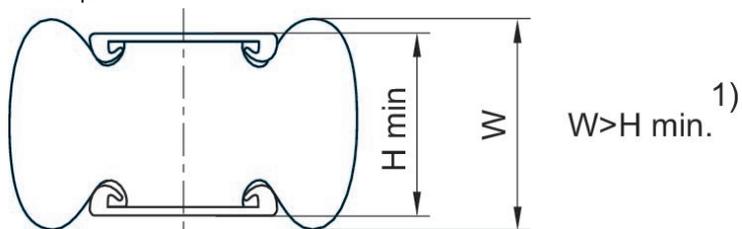


1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde-ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap-pel, min. N
R412010220	G 3/4	51	155	385	287	158.8	79.4	400	300


Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
90	G 1/8	95	160	2100	5600	1.3	0822419040

Dimensions

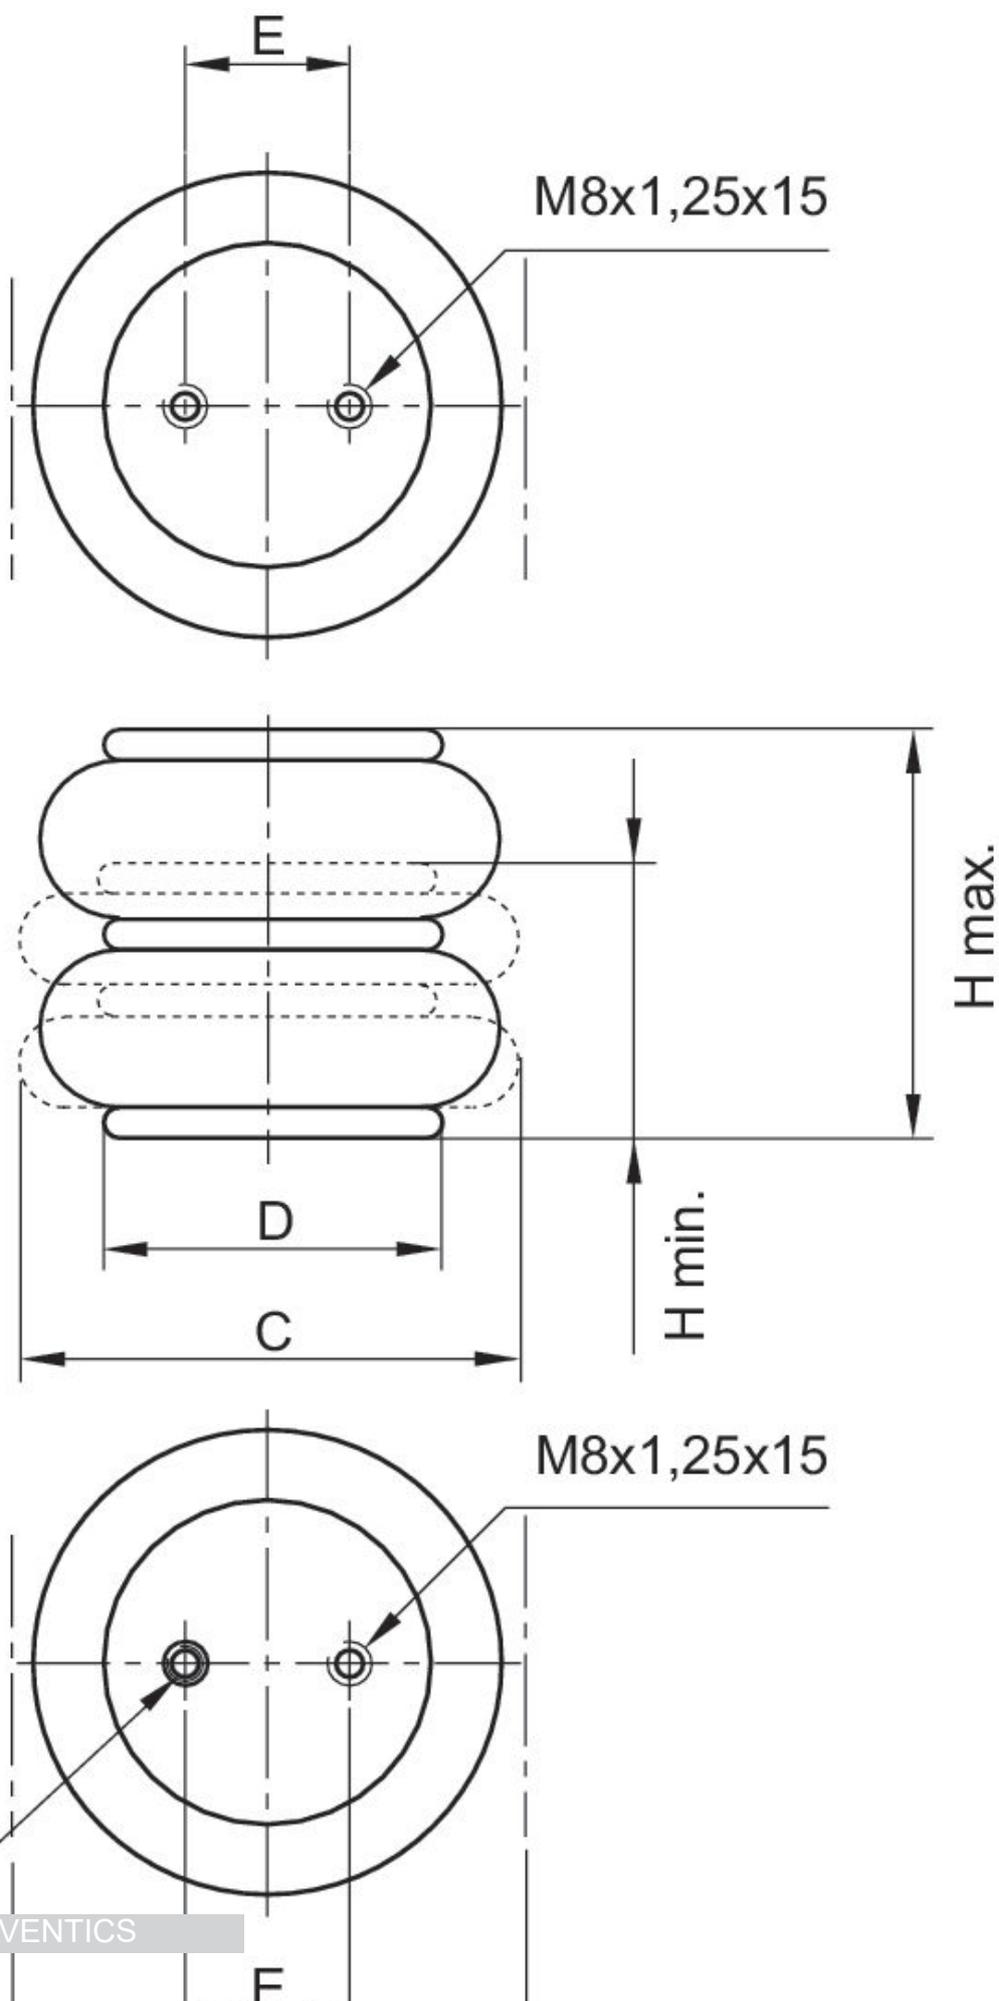

Remarque

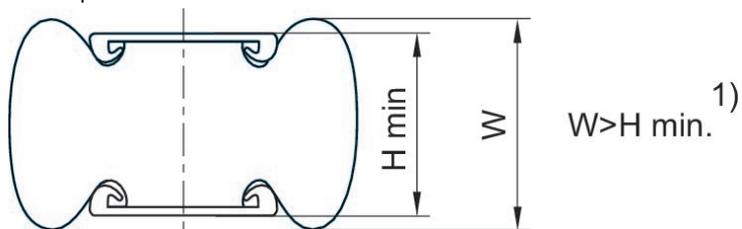

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
0822419040	G 1/8	70	165	145	90	20	160	200




Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	G 1/4	108	180	3500	8700	1.5	0822419041
141	G 1/4	123	215	5000	12600	2.1	2999640000
141	G 3/4	130	230	7000	13000	2.3	0822419042
141	G 3/4	153	235	7700	14800	2.3	1922161000

Dimensions

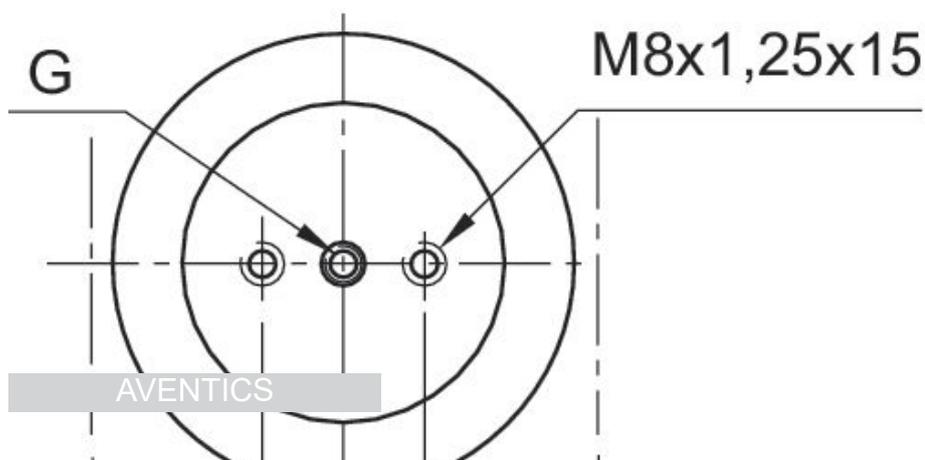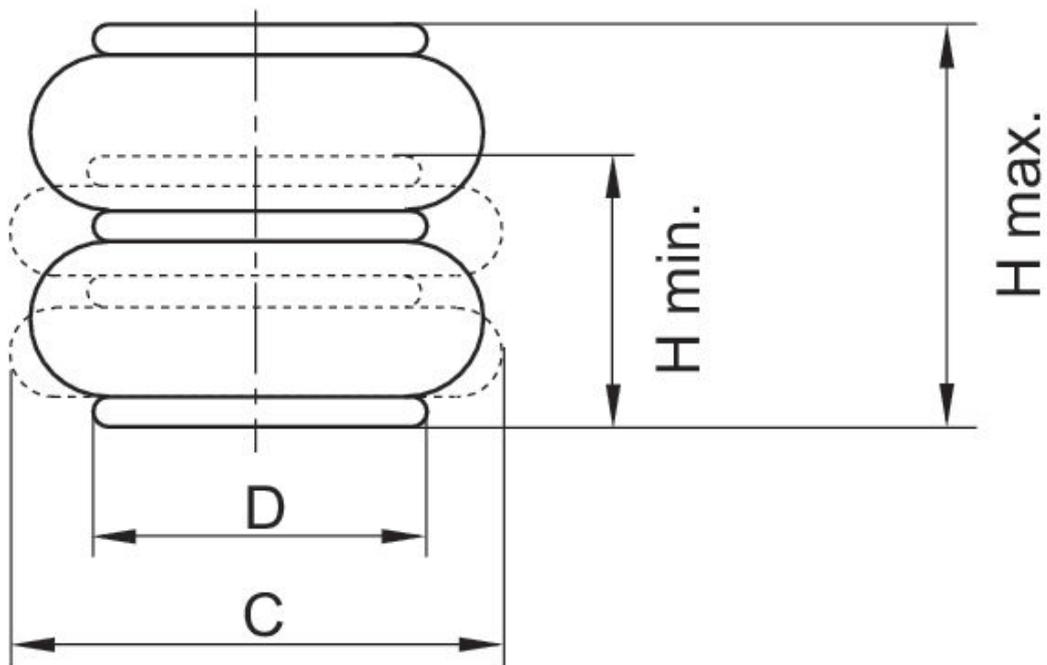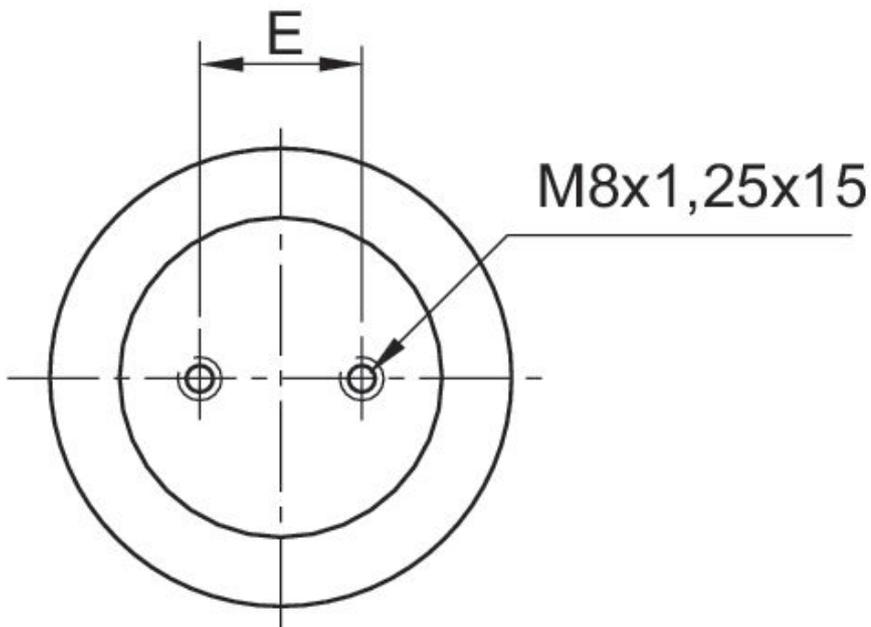

Remarque

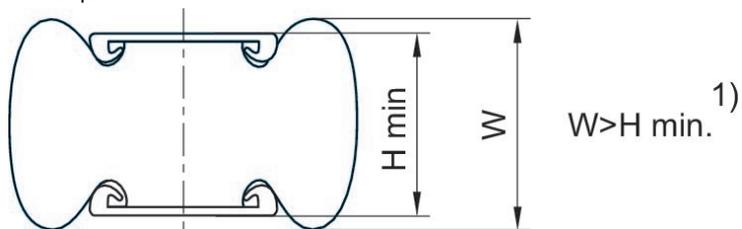

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
0822419041	G 1/4	72	180	165	108	44.5	180	200
2999640000	G 1/4	72	195	203	141	70	215	200
0822419042	G 3/4	75	205	215	141	70	230	200
1922161000	G 3/4	77	230	218	141	70	235	200


Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
161	G 3/4	165	250	7700	20000	3	0822419043
161	G 3/4	183	265	8700	20100	3.2	R412010042
161	G 3/4	223	275	8200	19500	3.5	2999619400
228	G 3/4	190	340	17000	35400	4.8	1933181000
228	G 3/4	223	355	20500	36800	5.1	2999638300

Dimensions

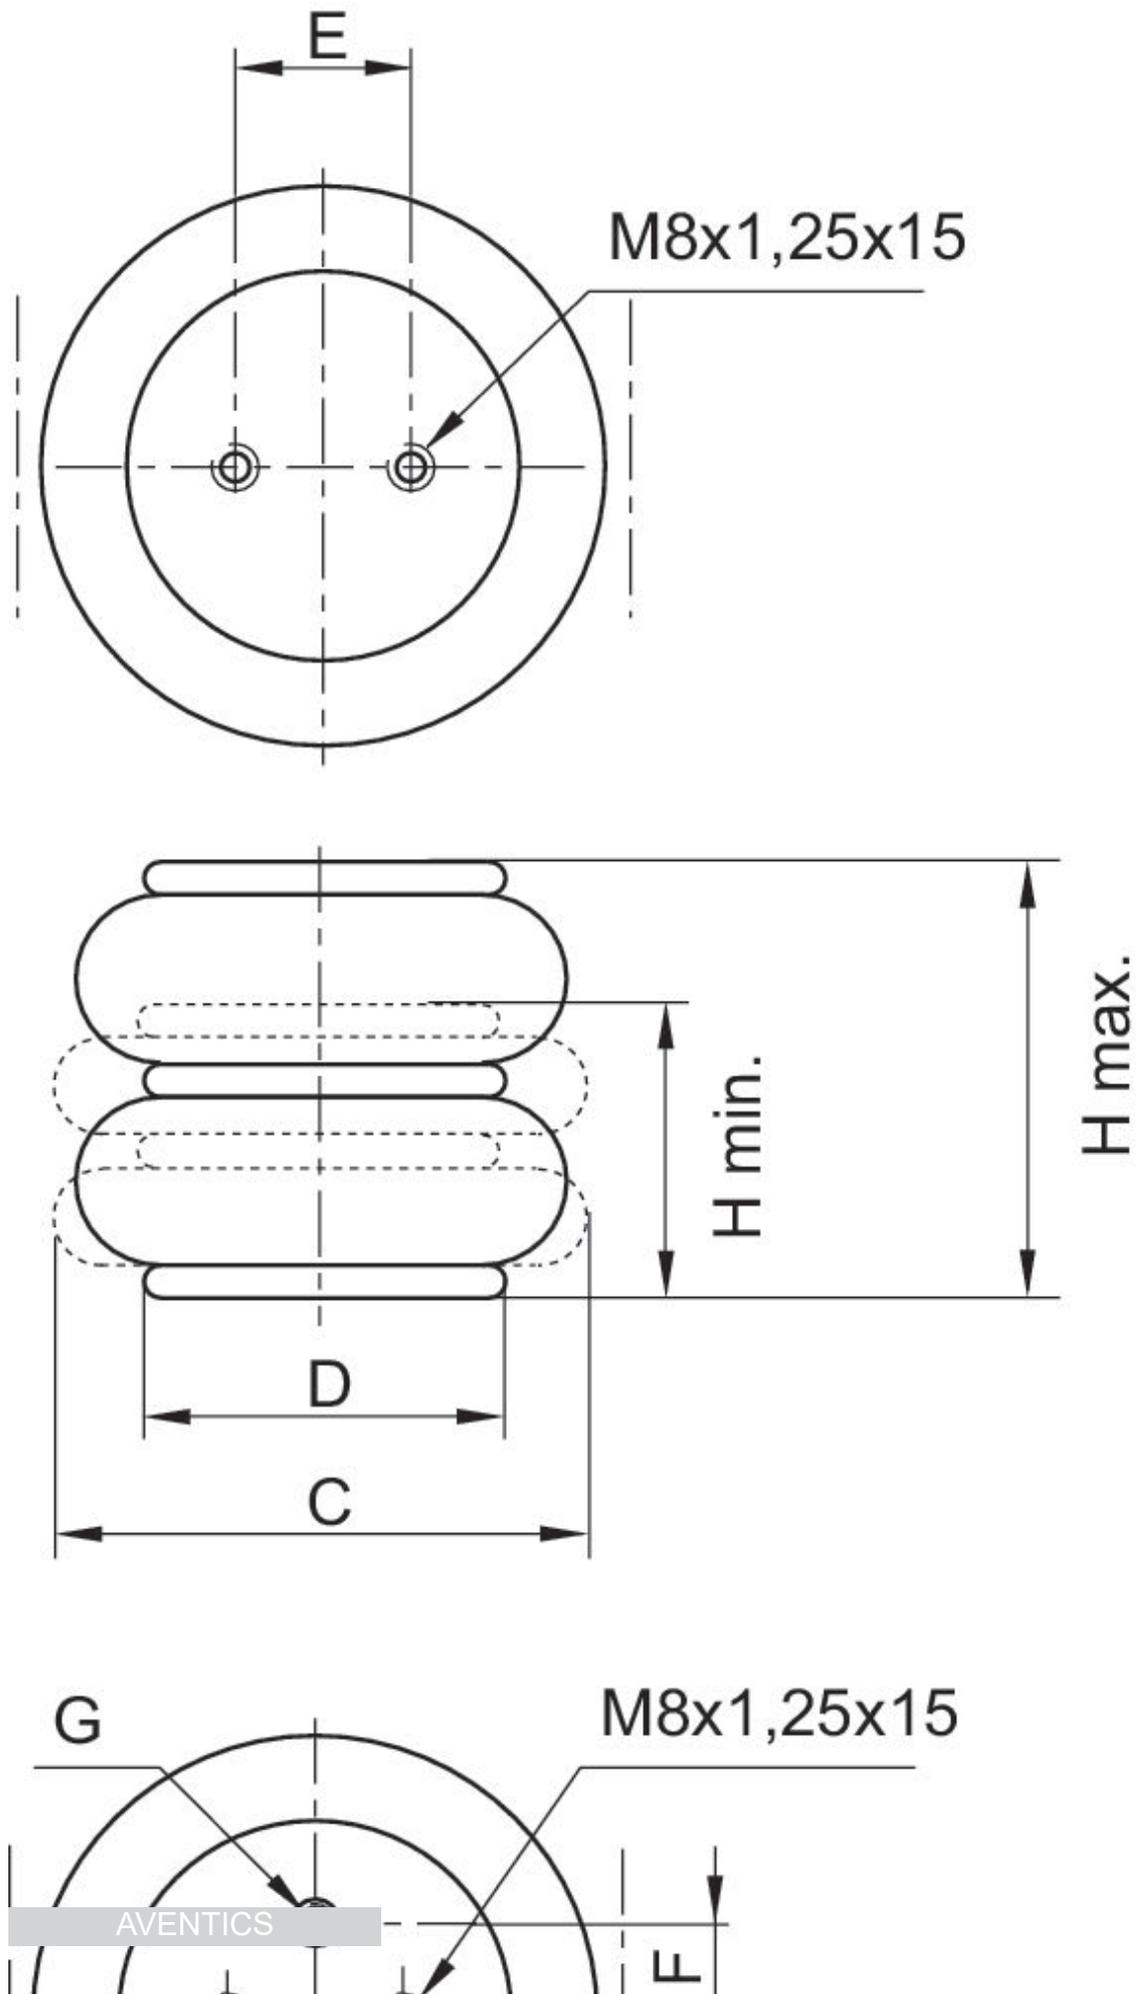

Remarque

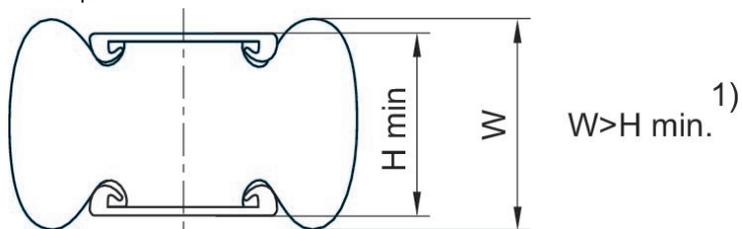


1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
0822419043	G 3/4	75	240	250	161	89	38.1	250	200
R412010042	G 3/4	77	260	255	161	89	38.1	265	200
2999619400	G 3/4	77	300	260	161	89	38.1	275	250
1933181000	G 3/4	75	265	325	228	157.5	73	340	300
2999638300	G 3/4	77	300	340	228	157.5	73	355	300



Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	G 3/4	193	400	27400	49600	6.9	1938191000
287	G 3/4	223	415	27800	52600	7.3	R412010200
287	G 3/4	253	420	30000	55000	7.7	2999610900

Dimensions

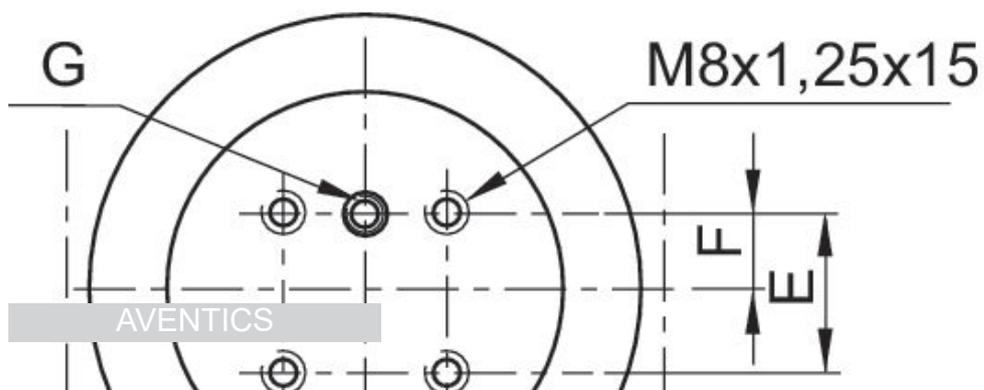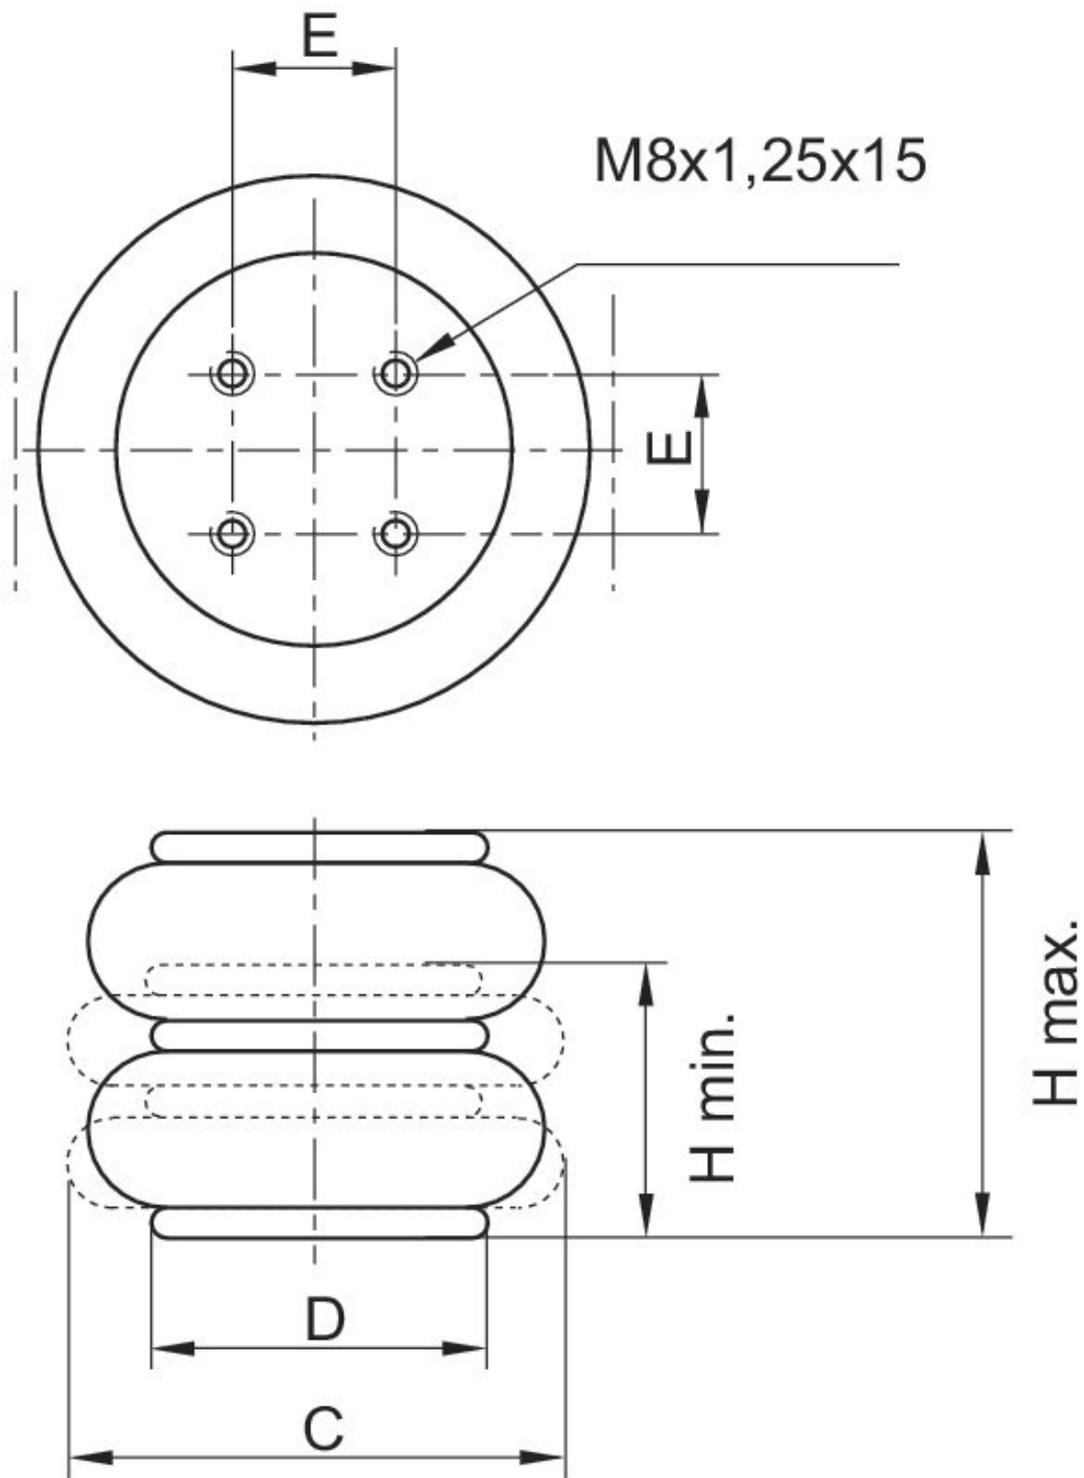

Remarque

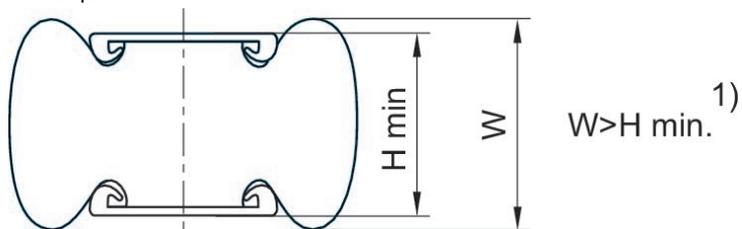


1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde-ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap-pel, min. N
1938191000	G 3/4	77	270	385	287	158.8	79.4	400	400
R412010200	G 3/4	77	300	400	287	158.8	79.4	415	400
2999610900	G 3/4	77	330	405	287	158.8	79.4	420	400


Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 3 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
228	G 3/4	285	345	17100	34500	5.9	2999612800


Dimensions

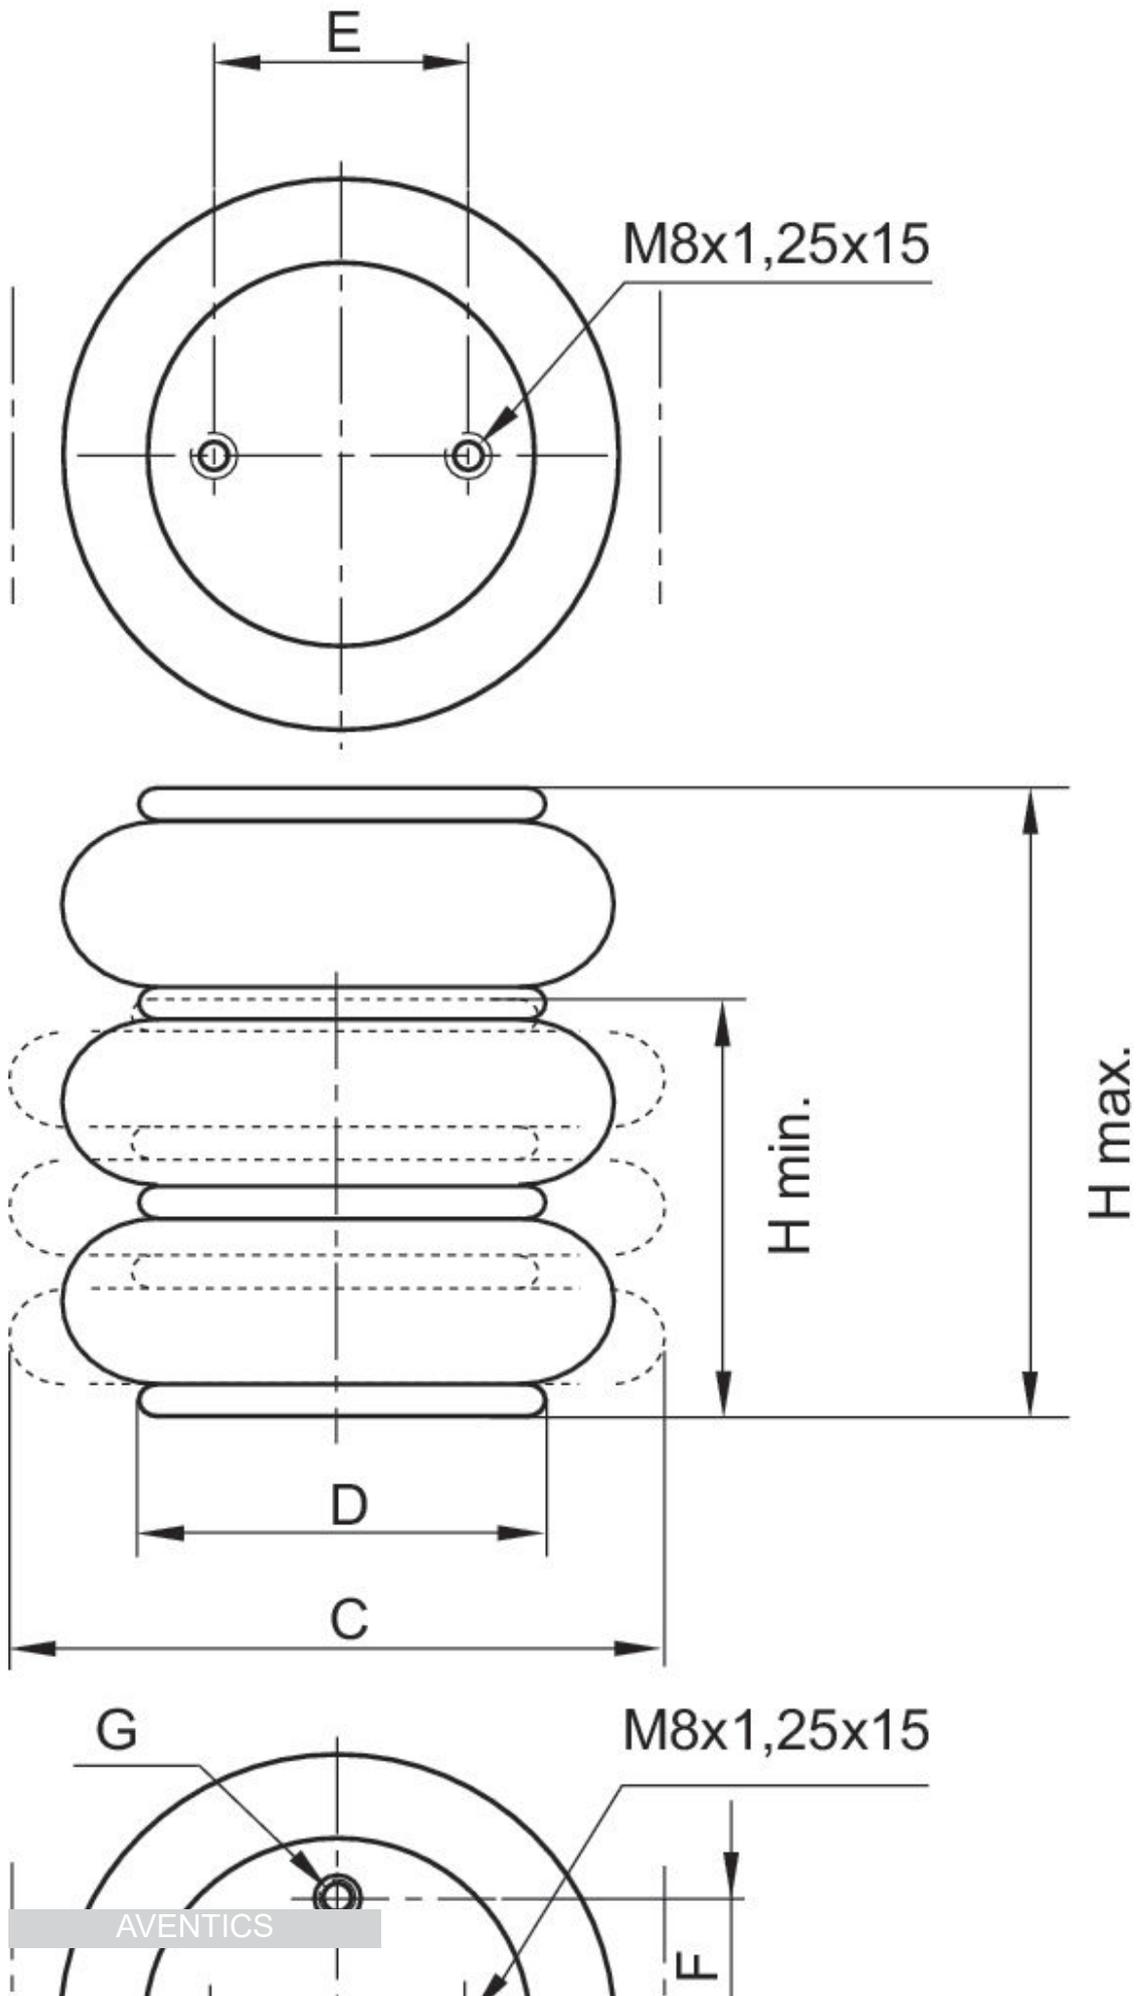

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
2999612800	G 3/4	110	395	325	228	157.5	73	345	400



Série BCP

Vérin à soufflet avec couvercle
À 3 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	G 3/4	275	410	28700	52600	8	1938281000

Dimensions

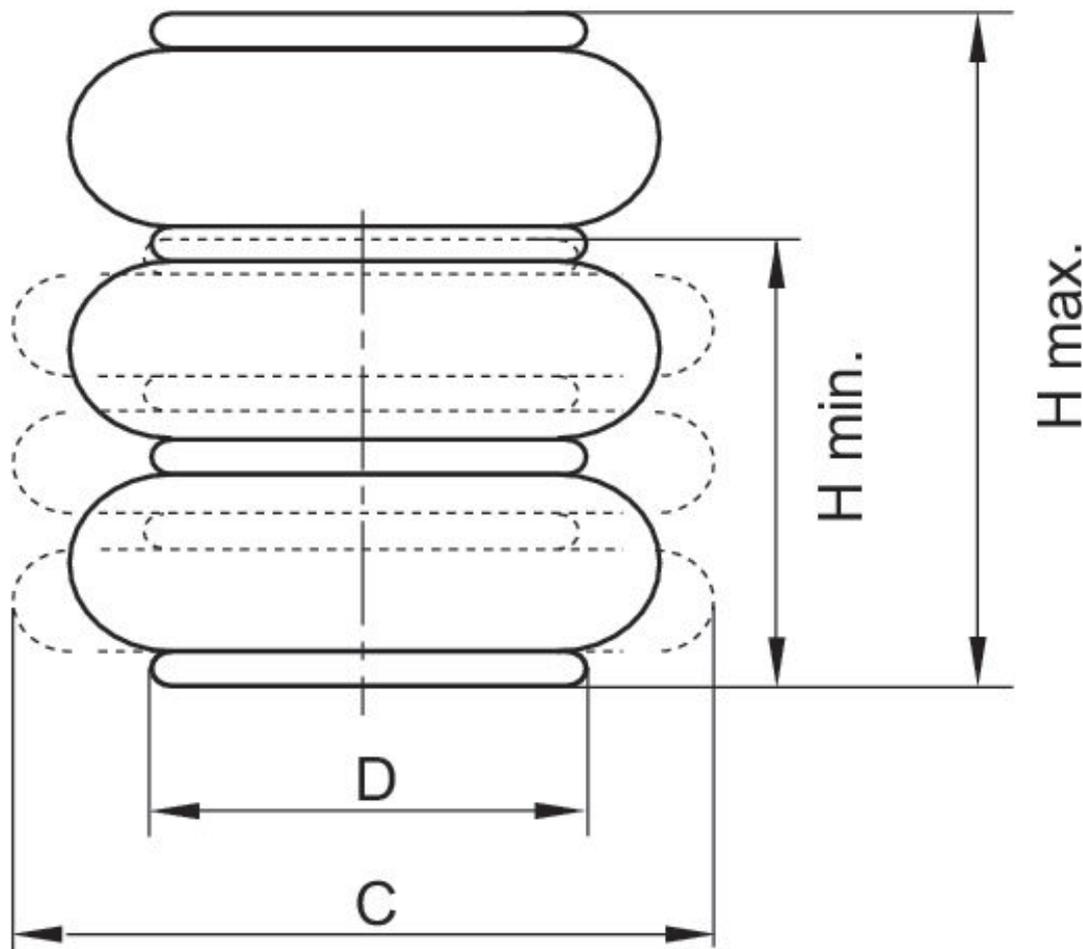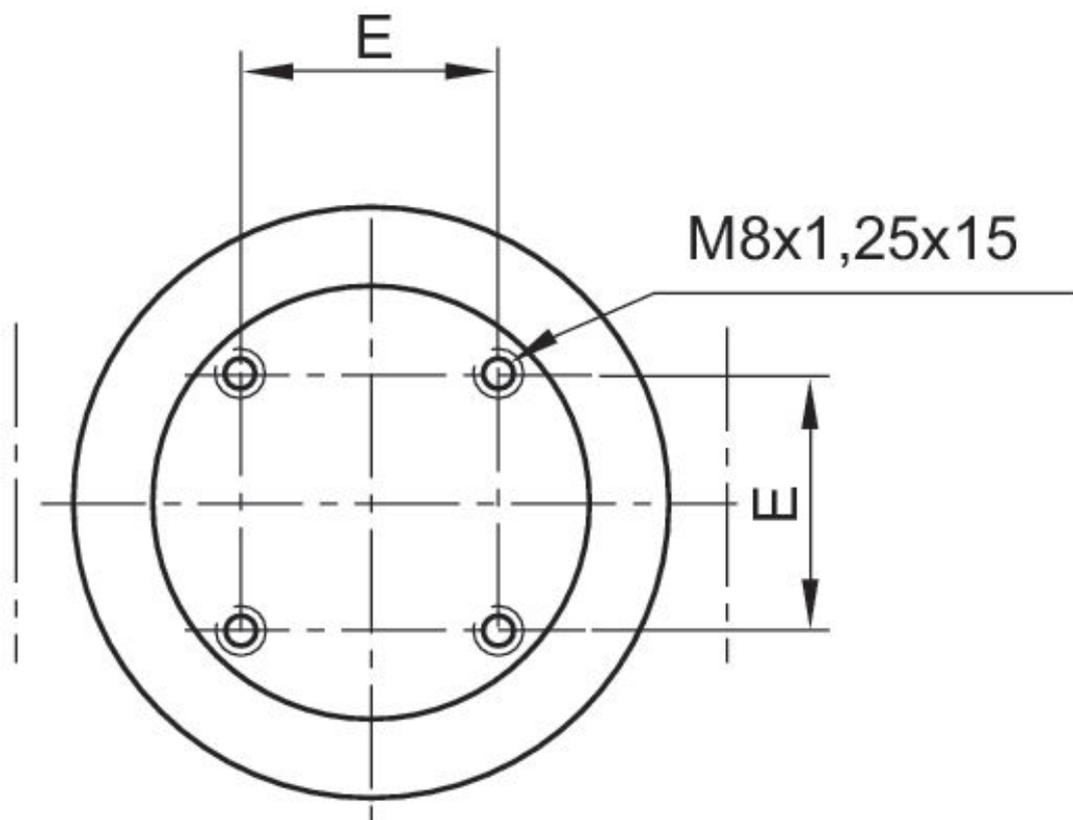

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
1938281000	G 3/4	110	385	384	287	158.8	79.4	410	500

Série BCP

Résistant à la chaleur

Taraudage

Vérin à soufflet avec couvercle


À 1 pli

A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	G 1/4	31	165	3500	6900	1.4	R412010207
108	G 1/4	54	180	4500	7500	1.2	R412004943
114	G 1/4	76	225	4300	10900	1.4	R412010208
141	G 3/4	75	230	6100	13600	2	R412007812
141	G 3/4	107	250	7000	14000	1.9	R412010209

Dimensions

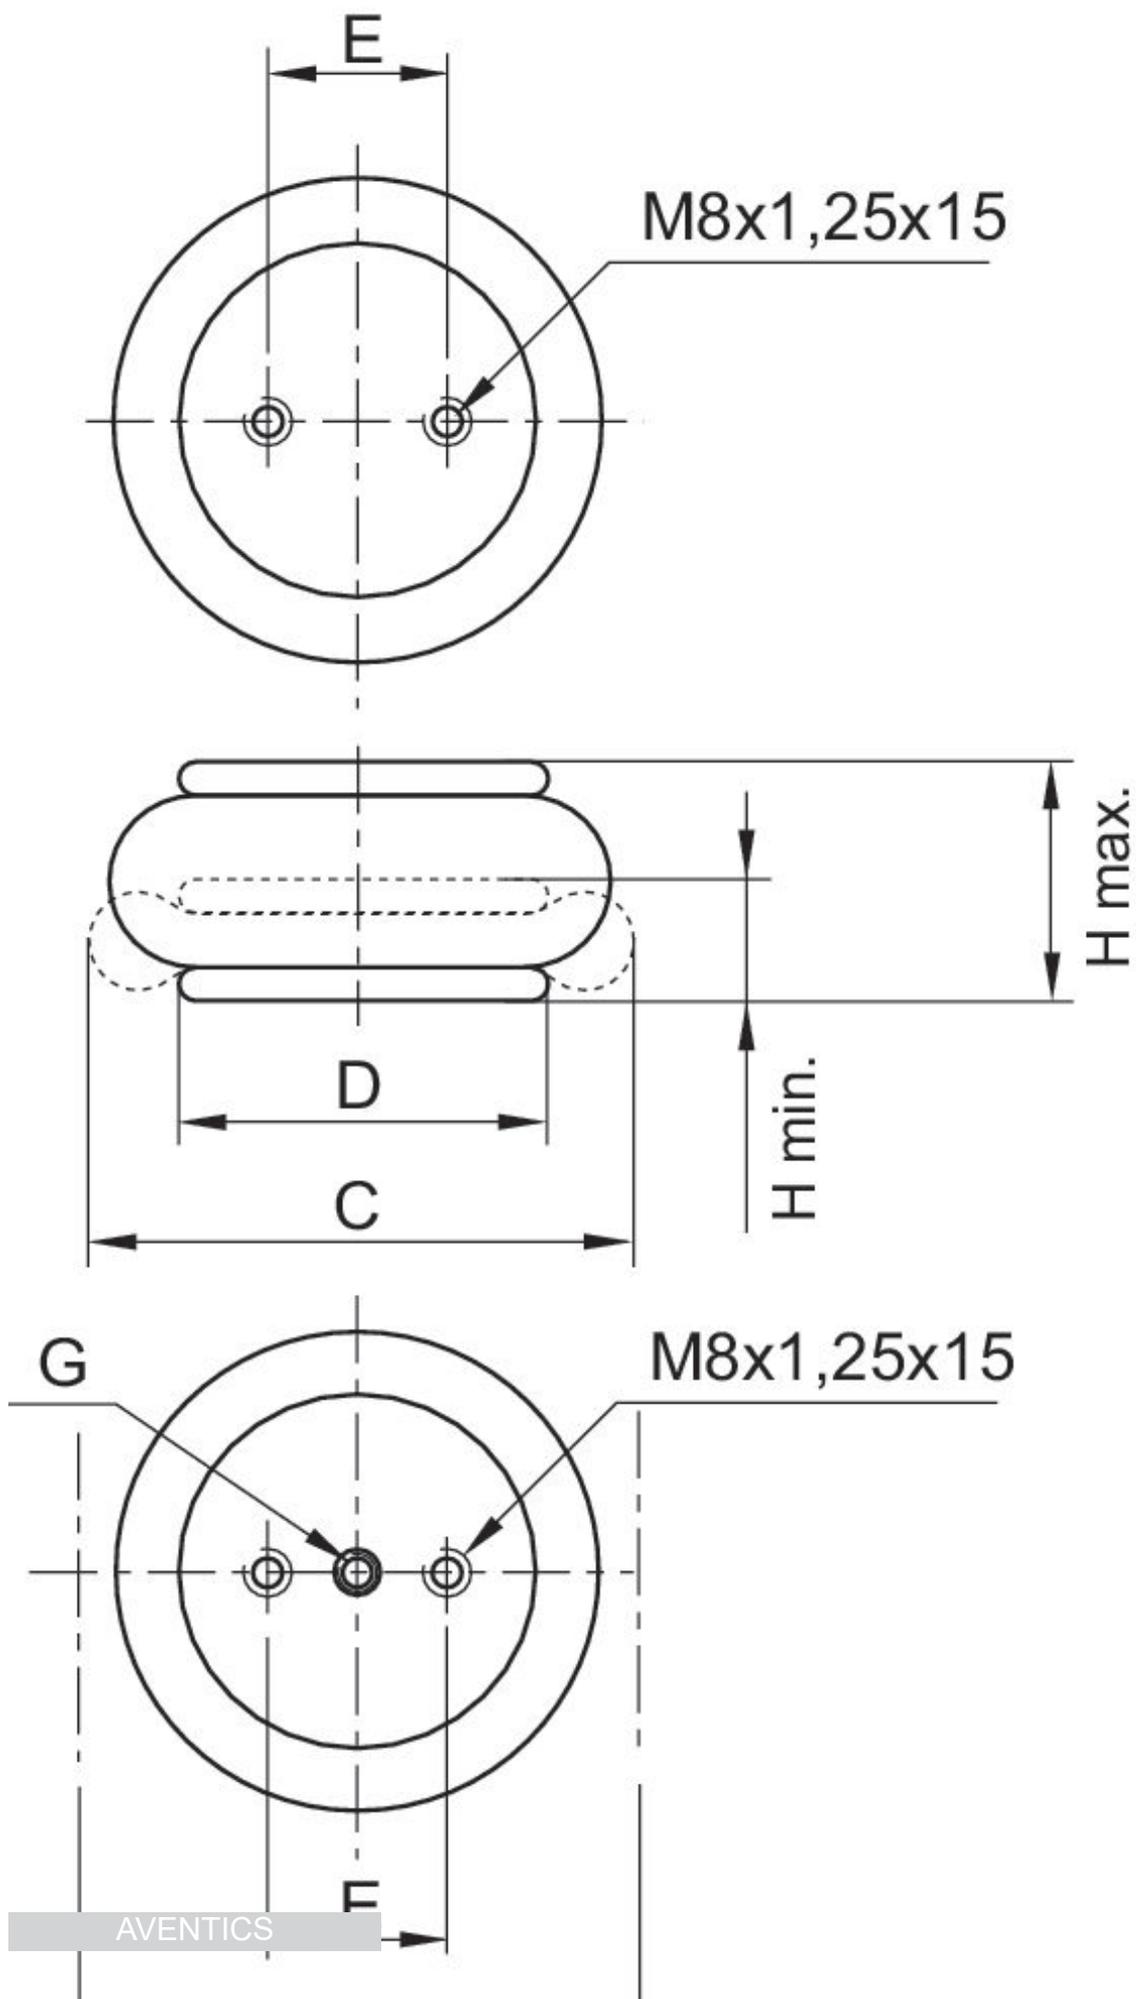

Remarque

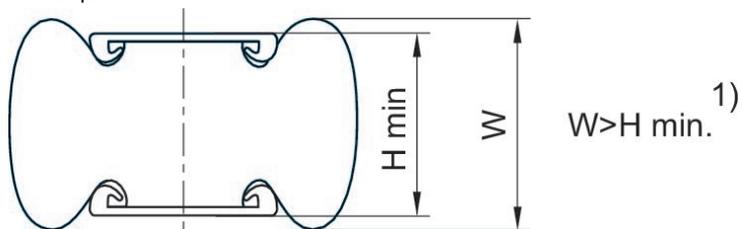

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010207	G 1/4	54	85	150	108	44.5	165	250
R412004943	G 1/4	51	105	165	108	44.5	180	200
R412010208	G 1/4	54	130	210	114	44.5	225	45
R412007812	G 3/4	50	125	215	141	44.5	230	200
R412010209	G 3/4	54	158	235	141	70	250	200

Série BCP

Résistant à la chaleur

Taraudage

Vérin à soufflet avec couvercle


À 1 pli

A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
161	G 3/4	74	265	9300	17300	2.3	R412010210
228	G 3/4	89	340	19400	33300	3.9	R412010211

Dimensions

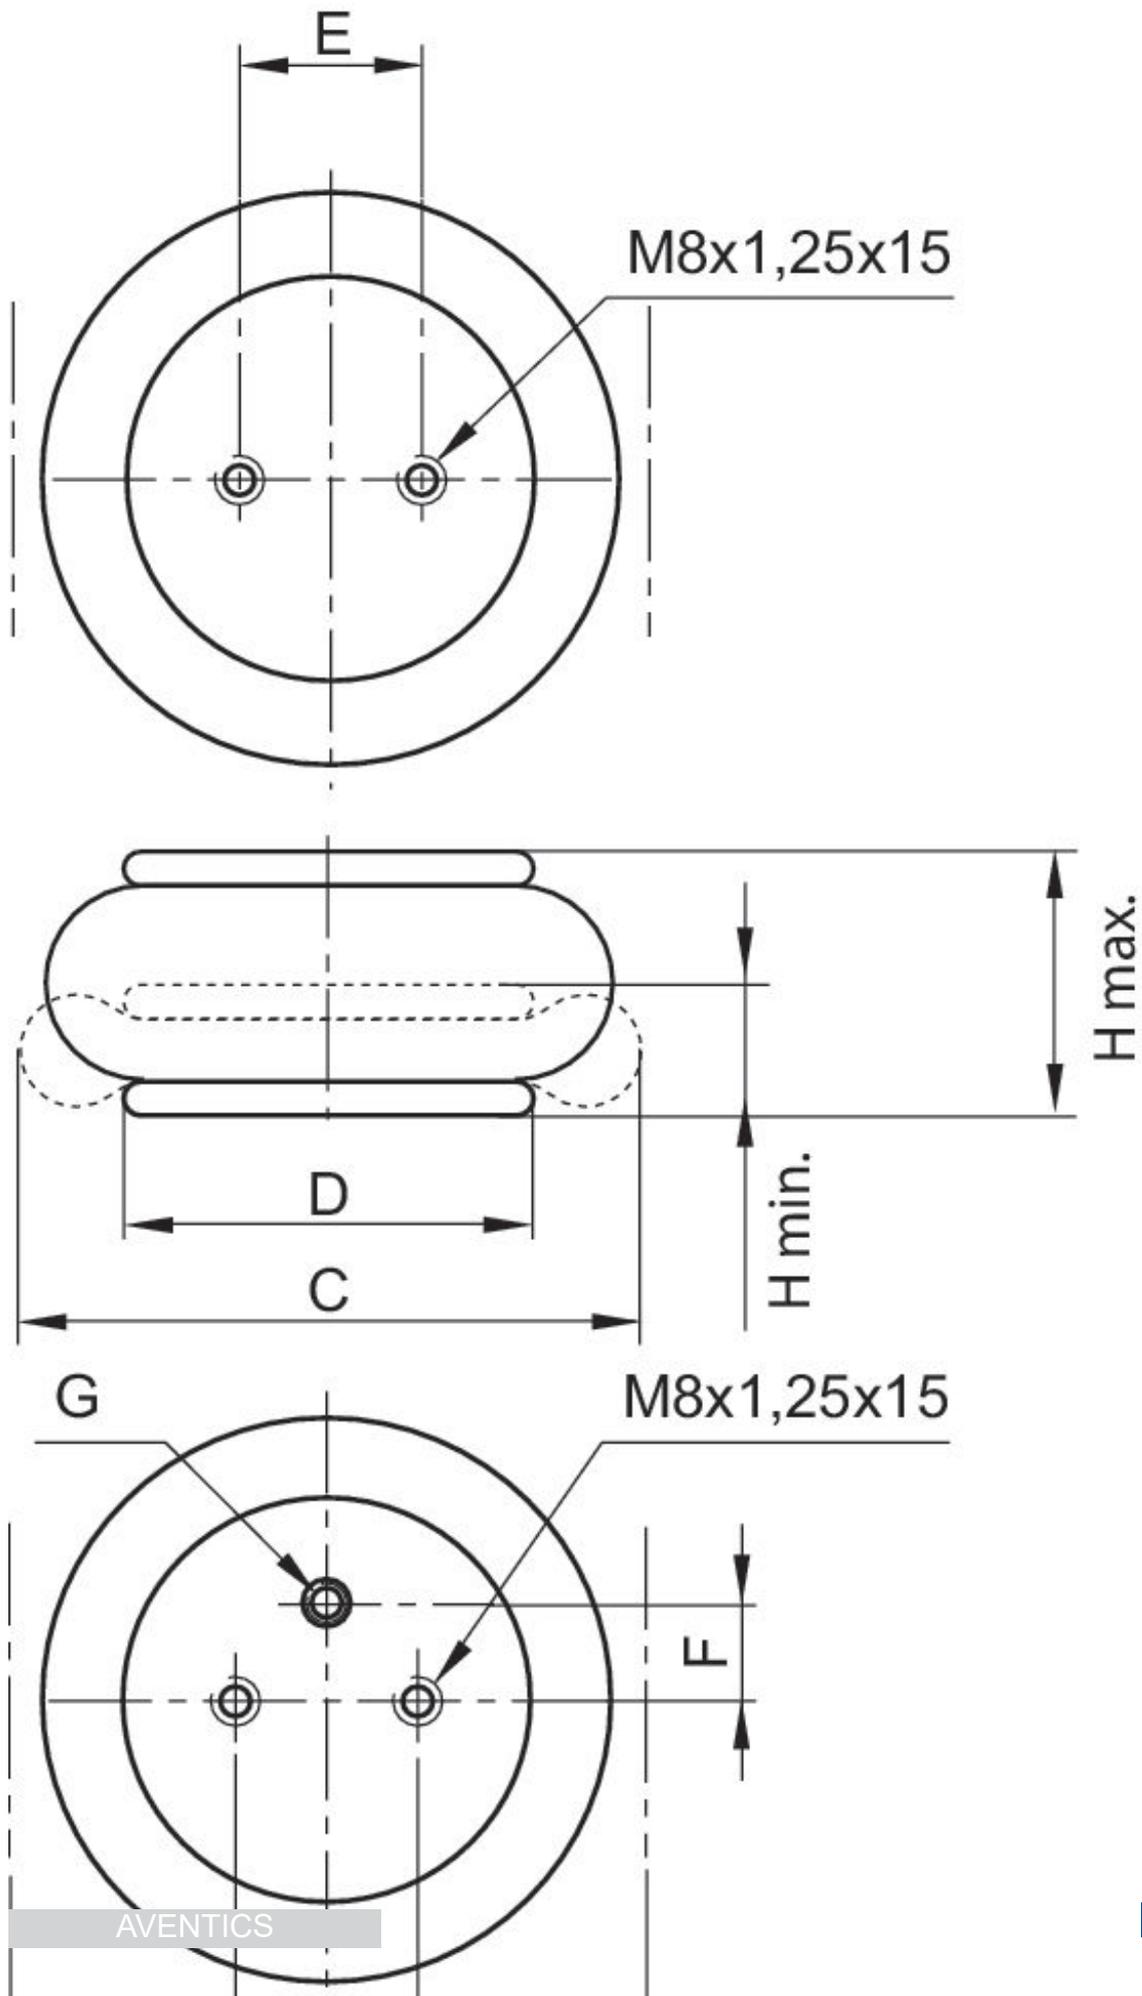

Remarque

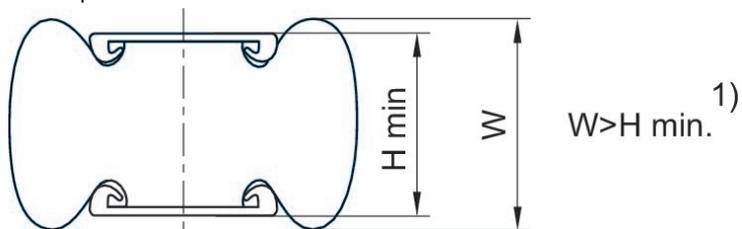


1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010210	G 3/4	54	125	250	161	89	38.1	265	200
R412010211	G 3/4	54	140	325	228	157.5	73	340	300


Série BCP

Résistant à la chaleur
Taraudage
Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	G 3/4	104	400	26100	50000	5.9	R412010212

Dimensions

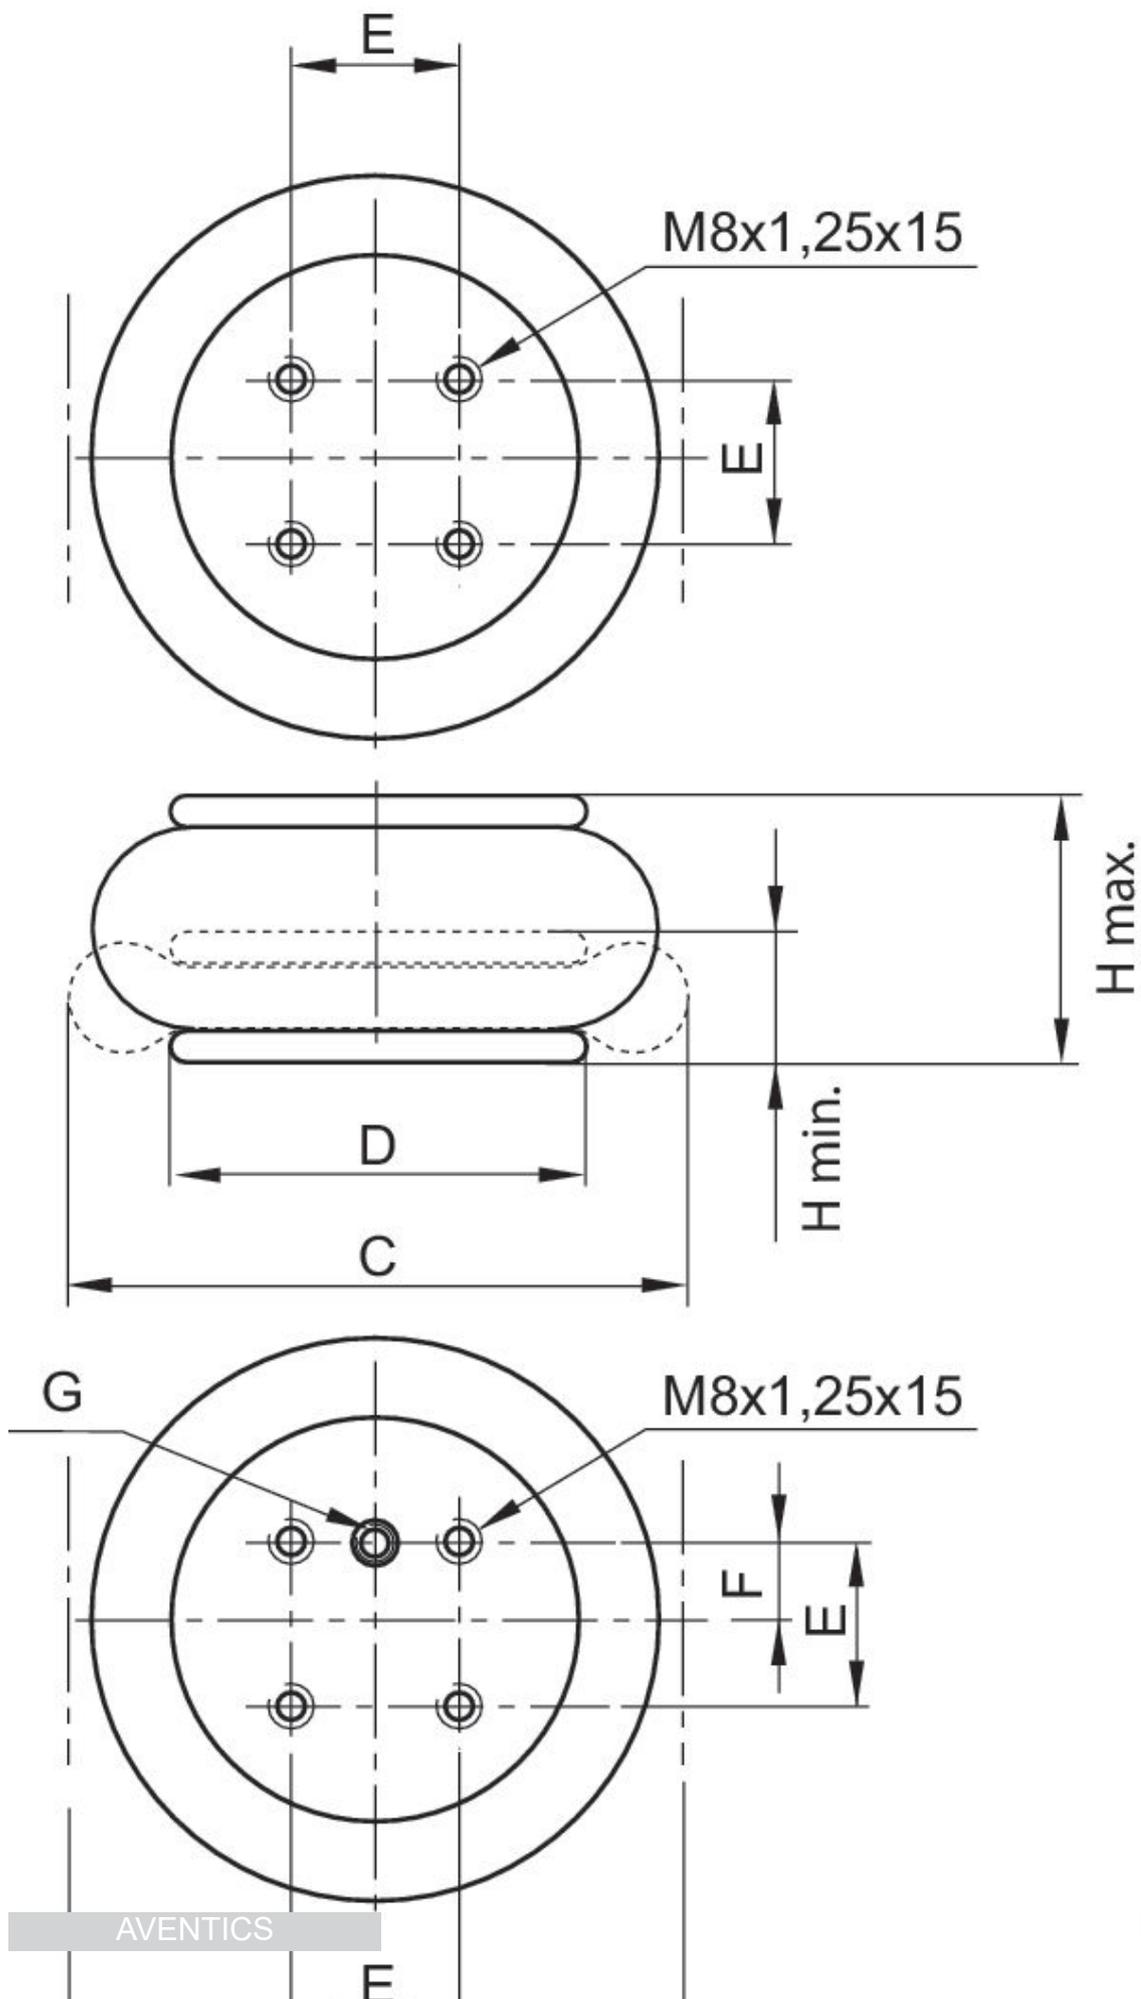

Remarque

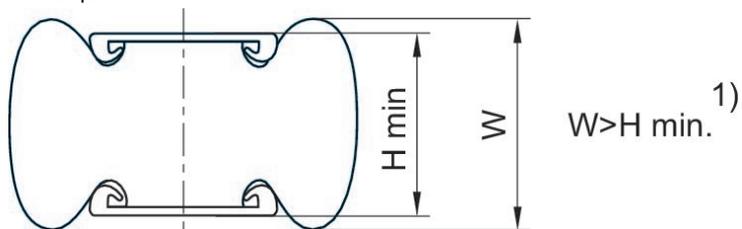

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010212	G 3/4	54	155	385	287	158.8	79.4	400	300


Série BCP

Résistant à la chaleur
 Taraudage
 Vérin à soufflet avec couvercle
 À 2 plis
 A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	G 1/4	108	180	3500	8700	1.5	R412010213
141	G 3/4	153	235	7700	14800	2.3	R412010214
228	G 3/4	190	340	17000	35400	4.8	R412010476

Dimensions

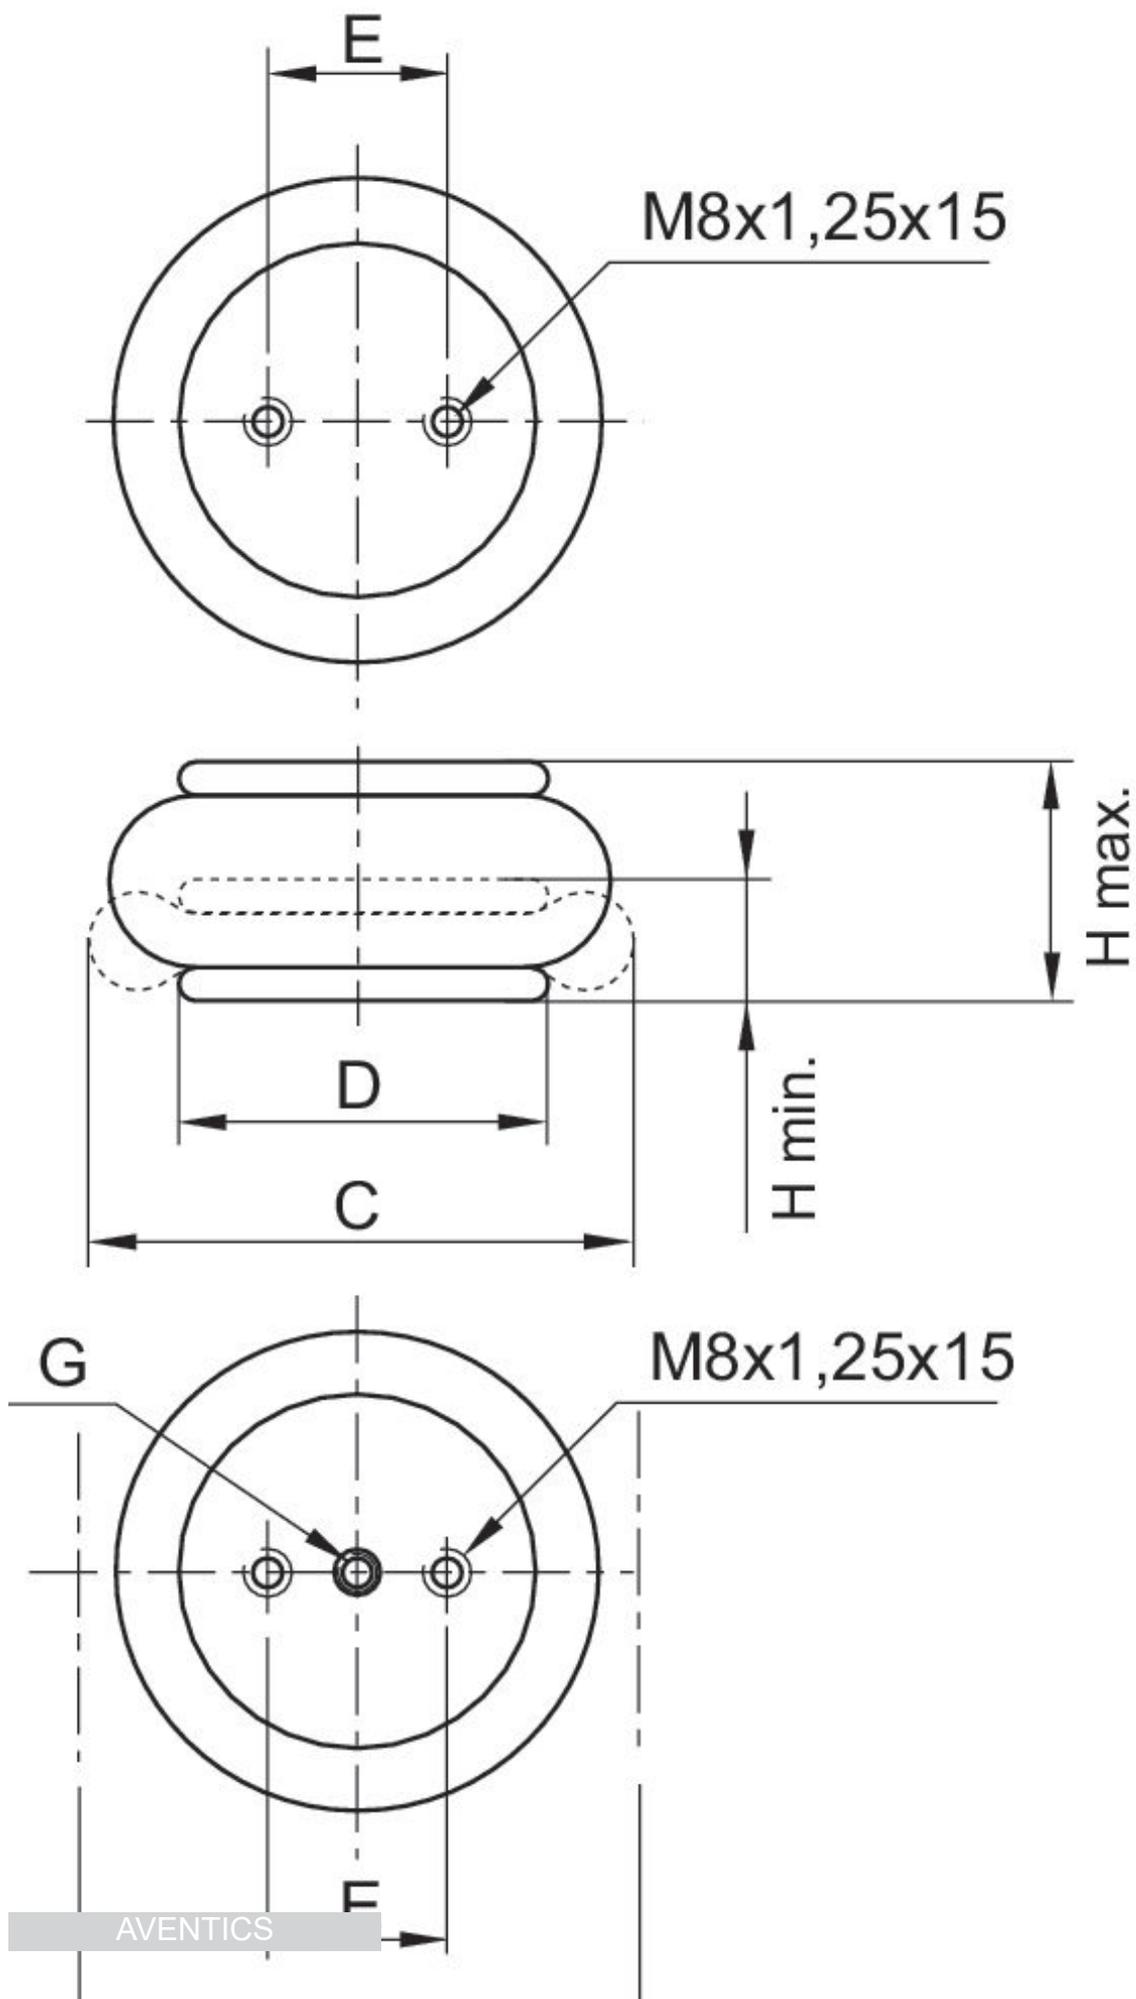

Remarque

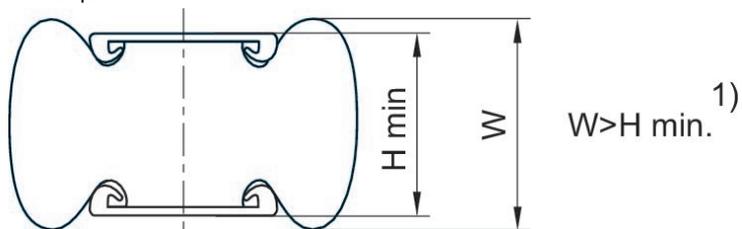

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010213	G 1/4	78	180	165	108	44.5	180	200
R412010214	G 3/4	83	230	218	141	70	235	200
R412010476	G 3/4	75	305	325	228	157,5	340	300


Série BCP

protection anti-corrosion élevée
 Taraudage
 Vérin à soufflet avec couvercle
 À 1 pli
 A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	G 1/4	34	165	3500	6900	1.2	R412010215
114	G 1/4	79	225	4300	10900	1.4	R412010216
141	G 3/4	107	250	7000	14000	1.9	R412010217

Dimensions

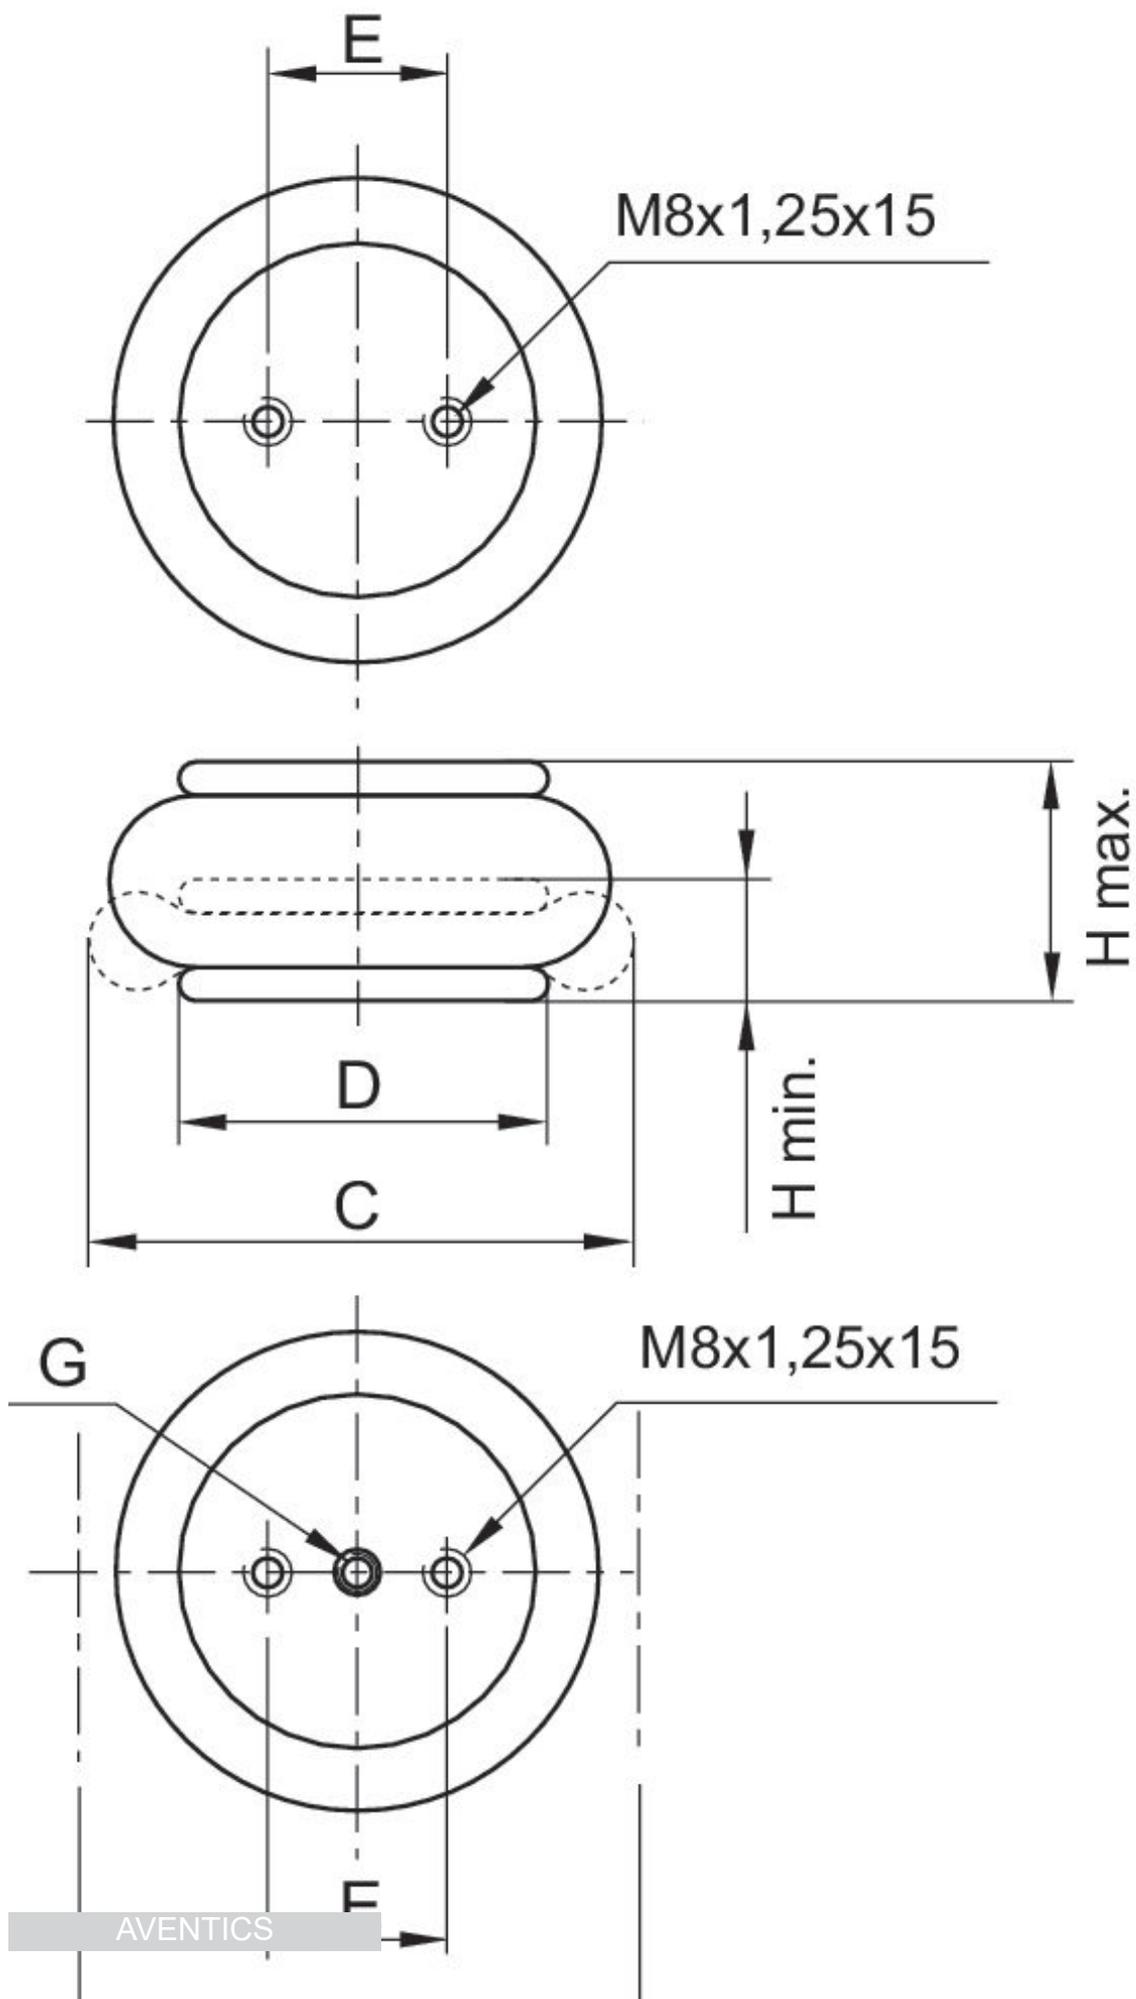

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010215	G 1/4	51	85	150	108	44.5	165	250
R412010216	G 1/4	51	-	210	114	44.5	225	45
R412010217	G 1/4	51	-	235	141	70	250	200


Série BCP

protection anti-corrosion élevée
 Taraudage
 Vérin à soufflet avec couvercle
 À 1 pli
 A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
161	G 3/4	74	265	9300	17300	2.3	R412010218
228	G 3/4	89	340	19400	33300	3.9	R412010219

Dimensions

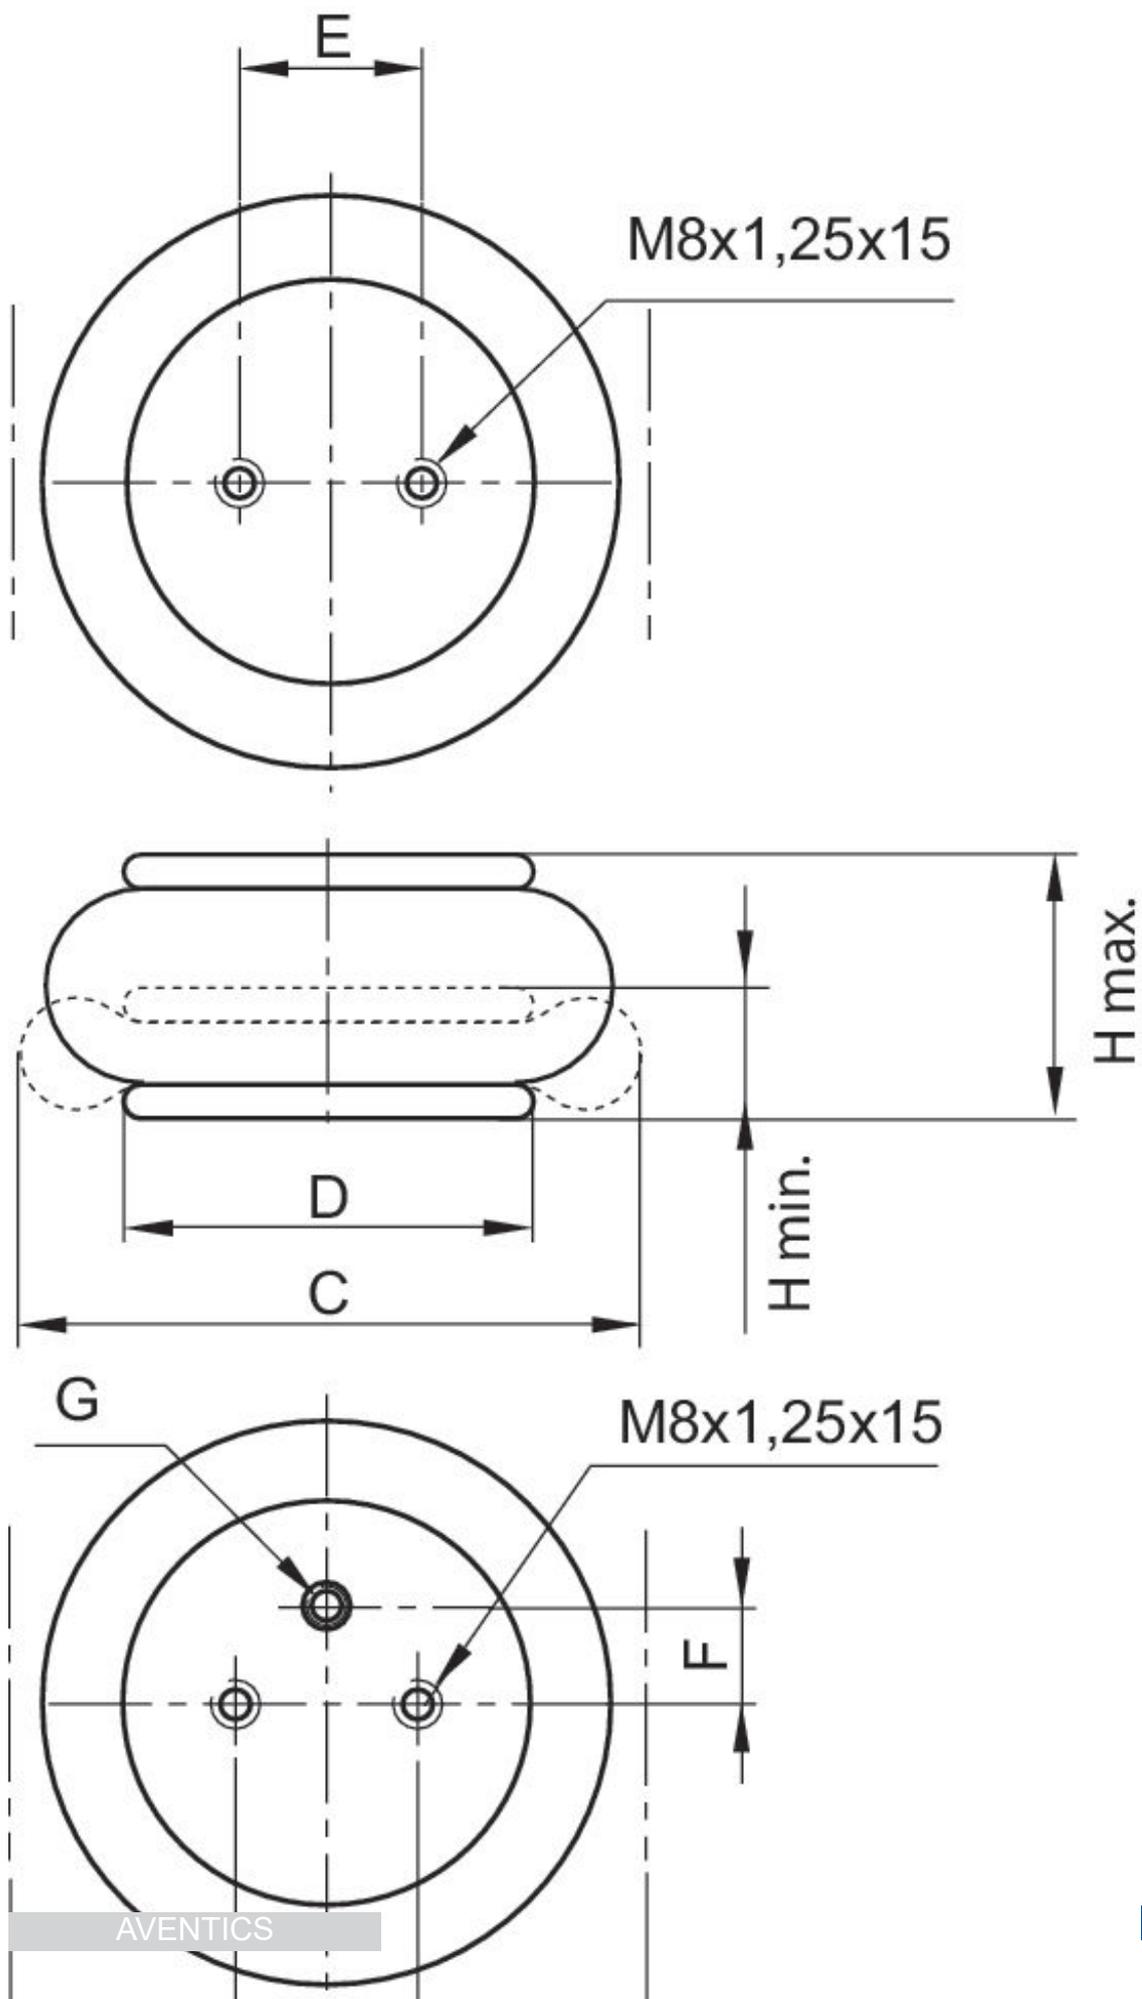

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E $\pm 0,5$ [mm]	F $\pm 0,5$ [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010218	G 3/4	54	125	250	161	89	38.1	265	200
R412010219	G 3/4	54	140	325	228	157.5	73	340	300


Série BCP

protection anti-corrosion élevée
Taraudage
Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	G 3/4	104	400	26100	50000	5.9	R412010220

Dimensions

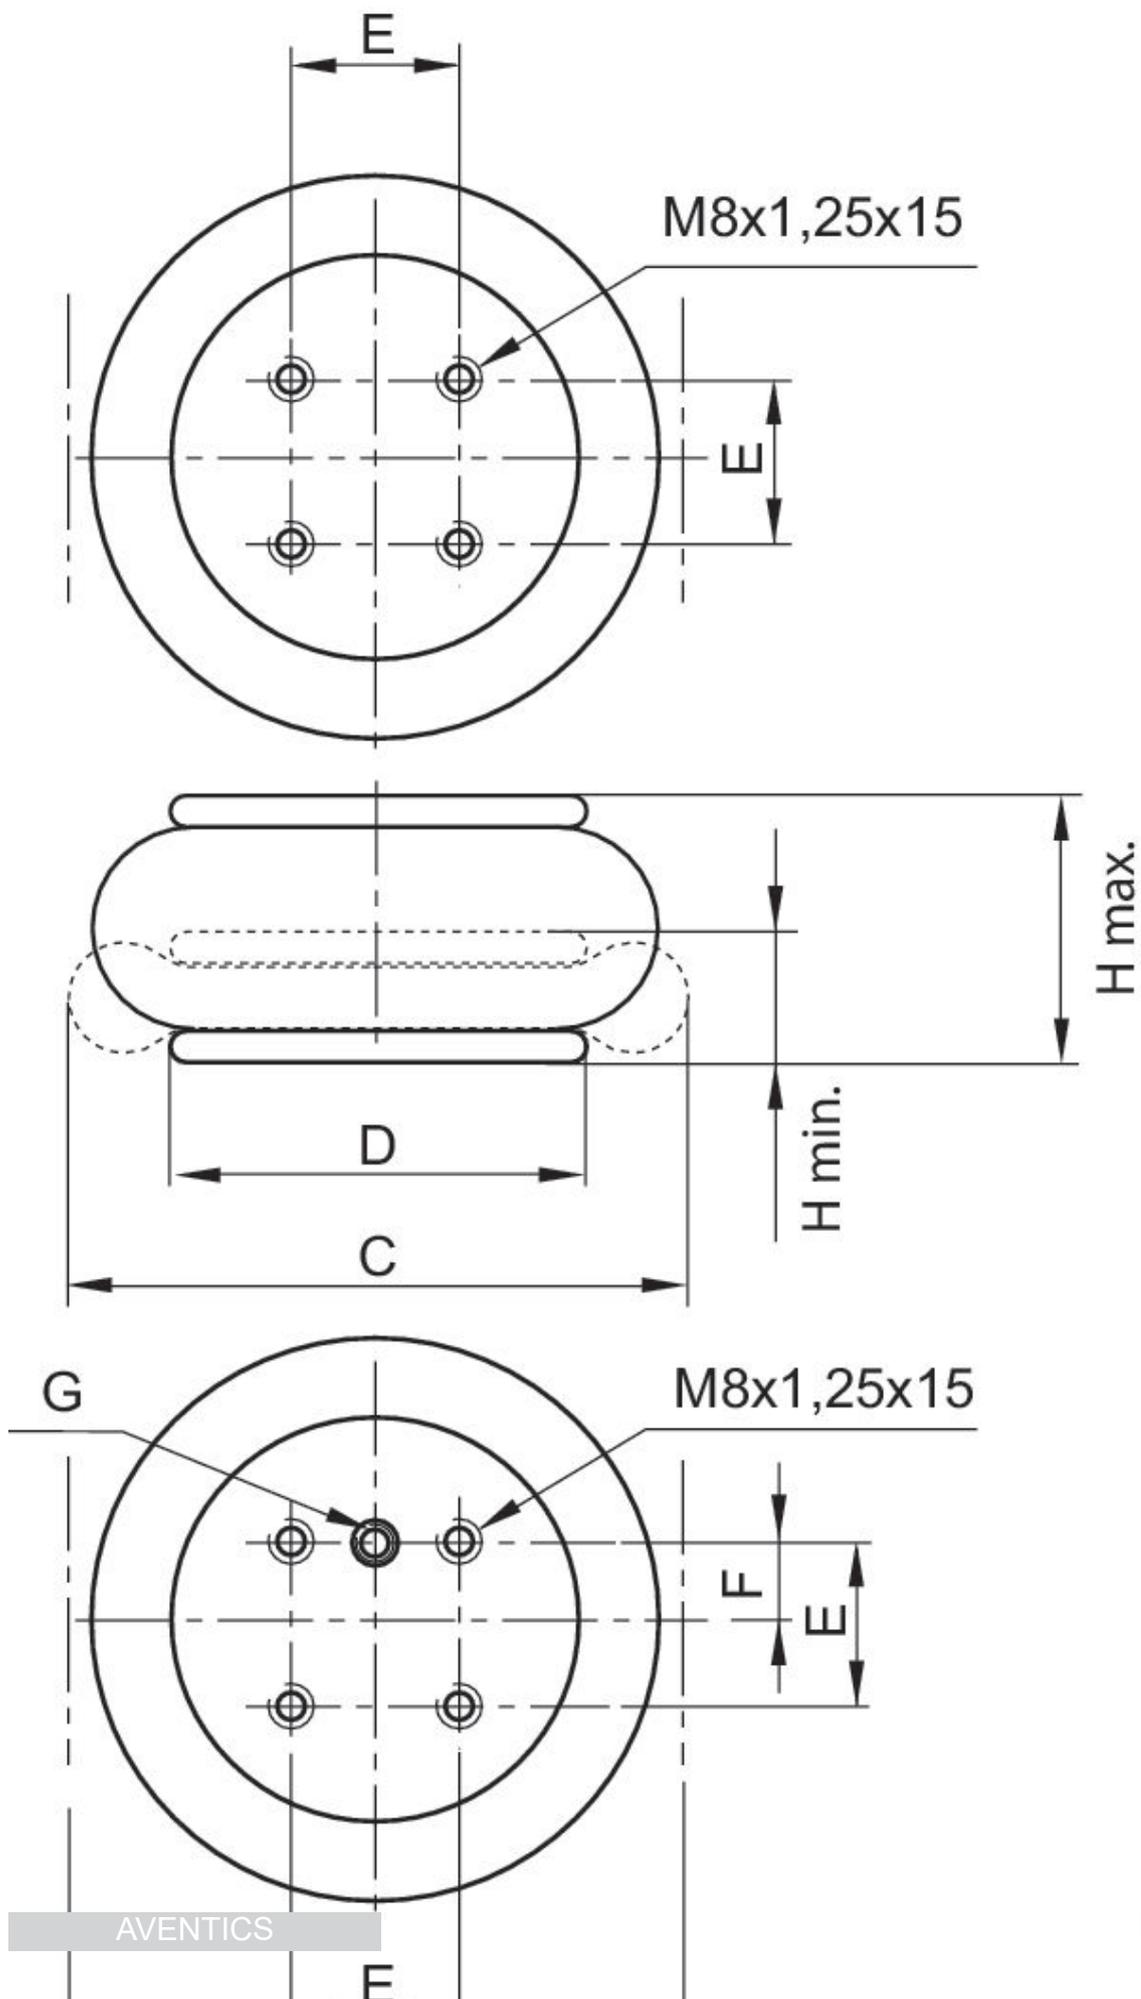

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010220	G 3/4	51	155	385	287	158.8	79.4	400	300


Série BCP

protection anti-corrosion élevée
Taraudage
Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	G 1/4	108	180	3500	8700	1.5	R412010221
141	G 3/4	153	235	7700	14800	2.3	R412010222

Dimensions

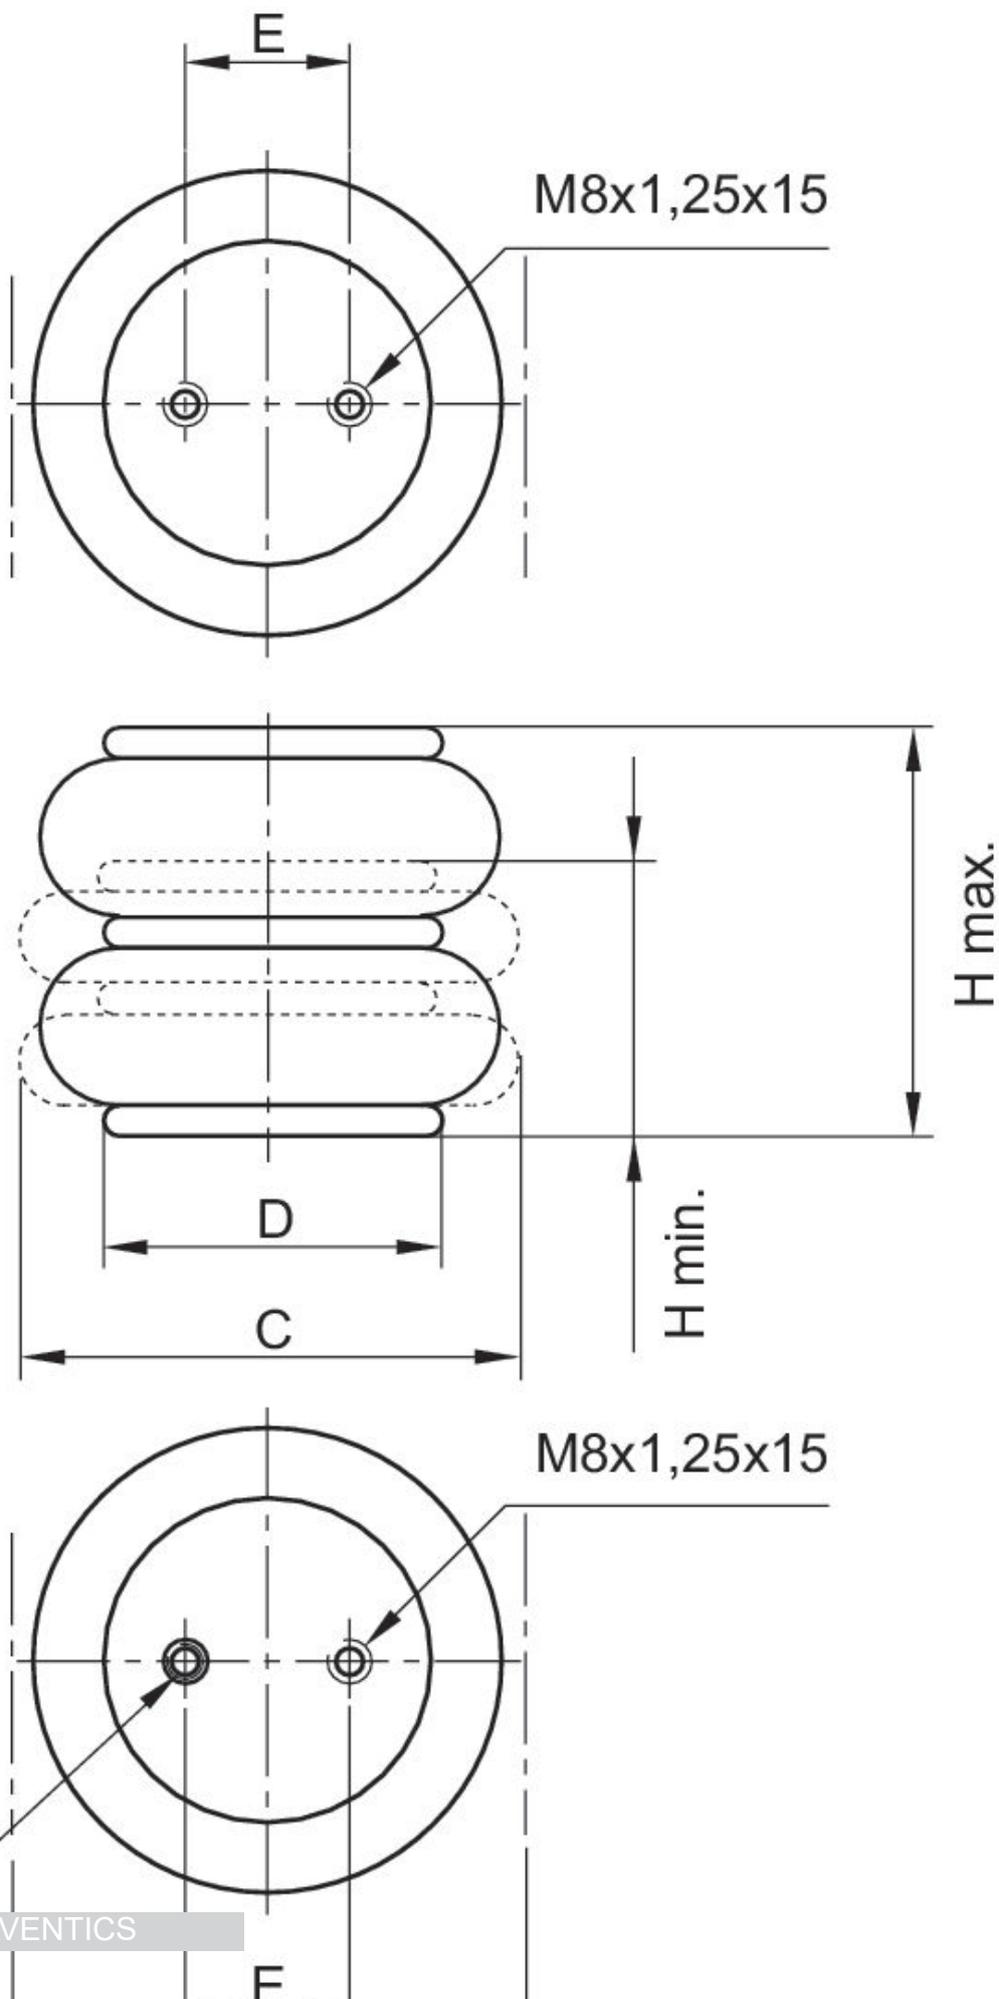

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010221	G 1/4	72	108	165	108	44.5	180	200
R412010222	G 3/4	77	153	218	141	70	235	200




Série BCP

protection anti-corrosion élevée
Taraudage
Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
161	G 3/4	223	275	8200	19500	3.5	R412010223
228	G 3/4	223	355	20500	36800	5.1	R412010224

Dimensions

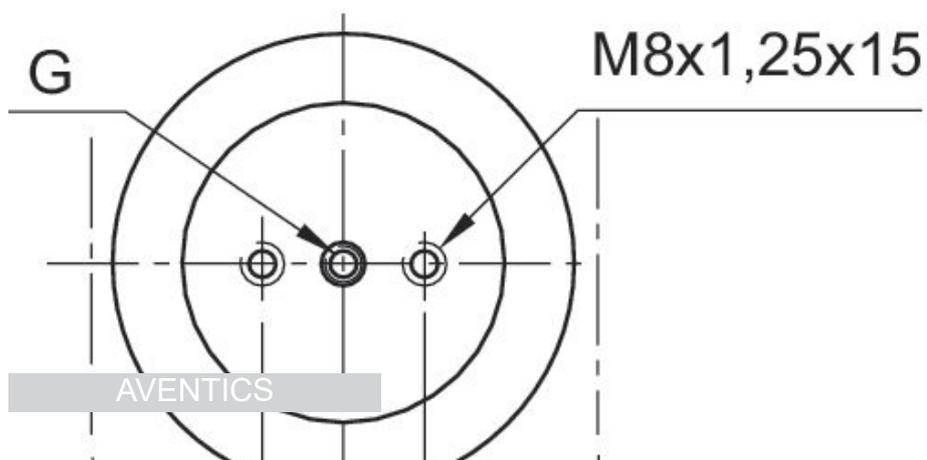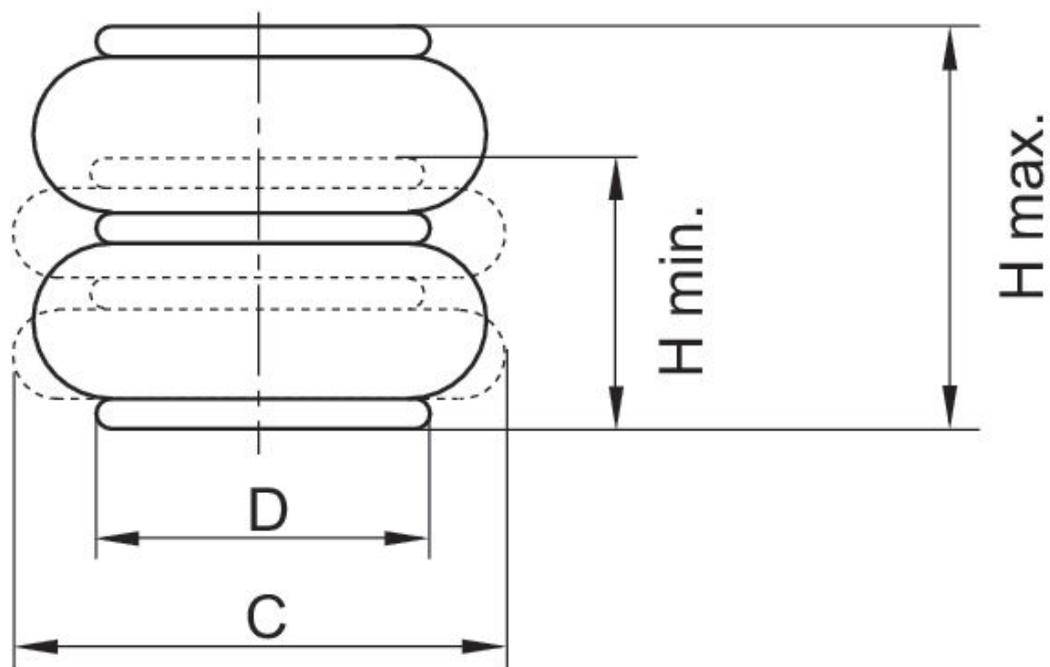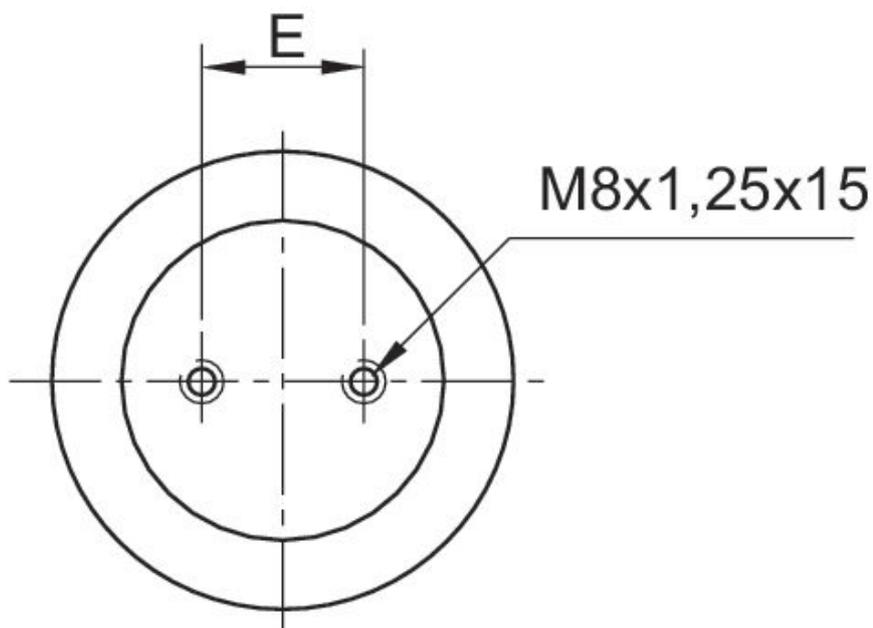

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010223	G 3/4	77	223	260	161	89	38.1	275	250
R412010224	G 3/4	77	223	340	228	157.5	73	355	300


Série BCP

protection anti-corrosion élevée
Taraudage
Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	G 3/4	223	415	27800	52600	7.3	R412010225

Dimensions

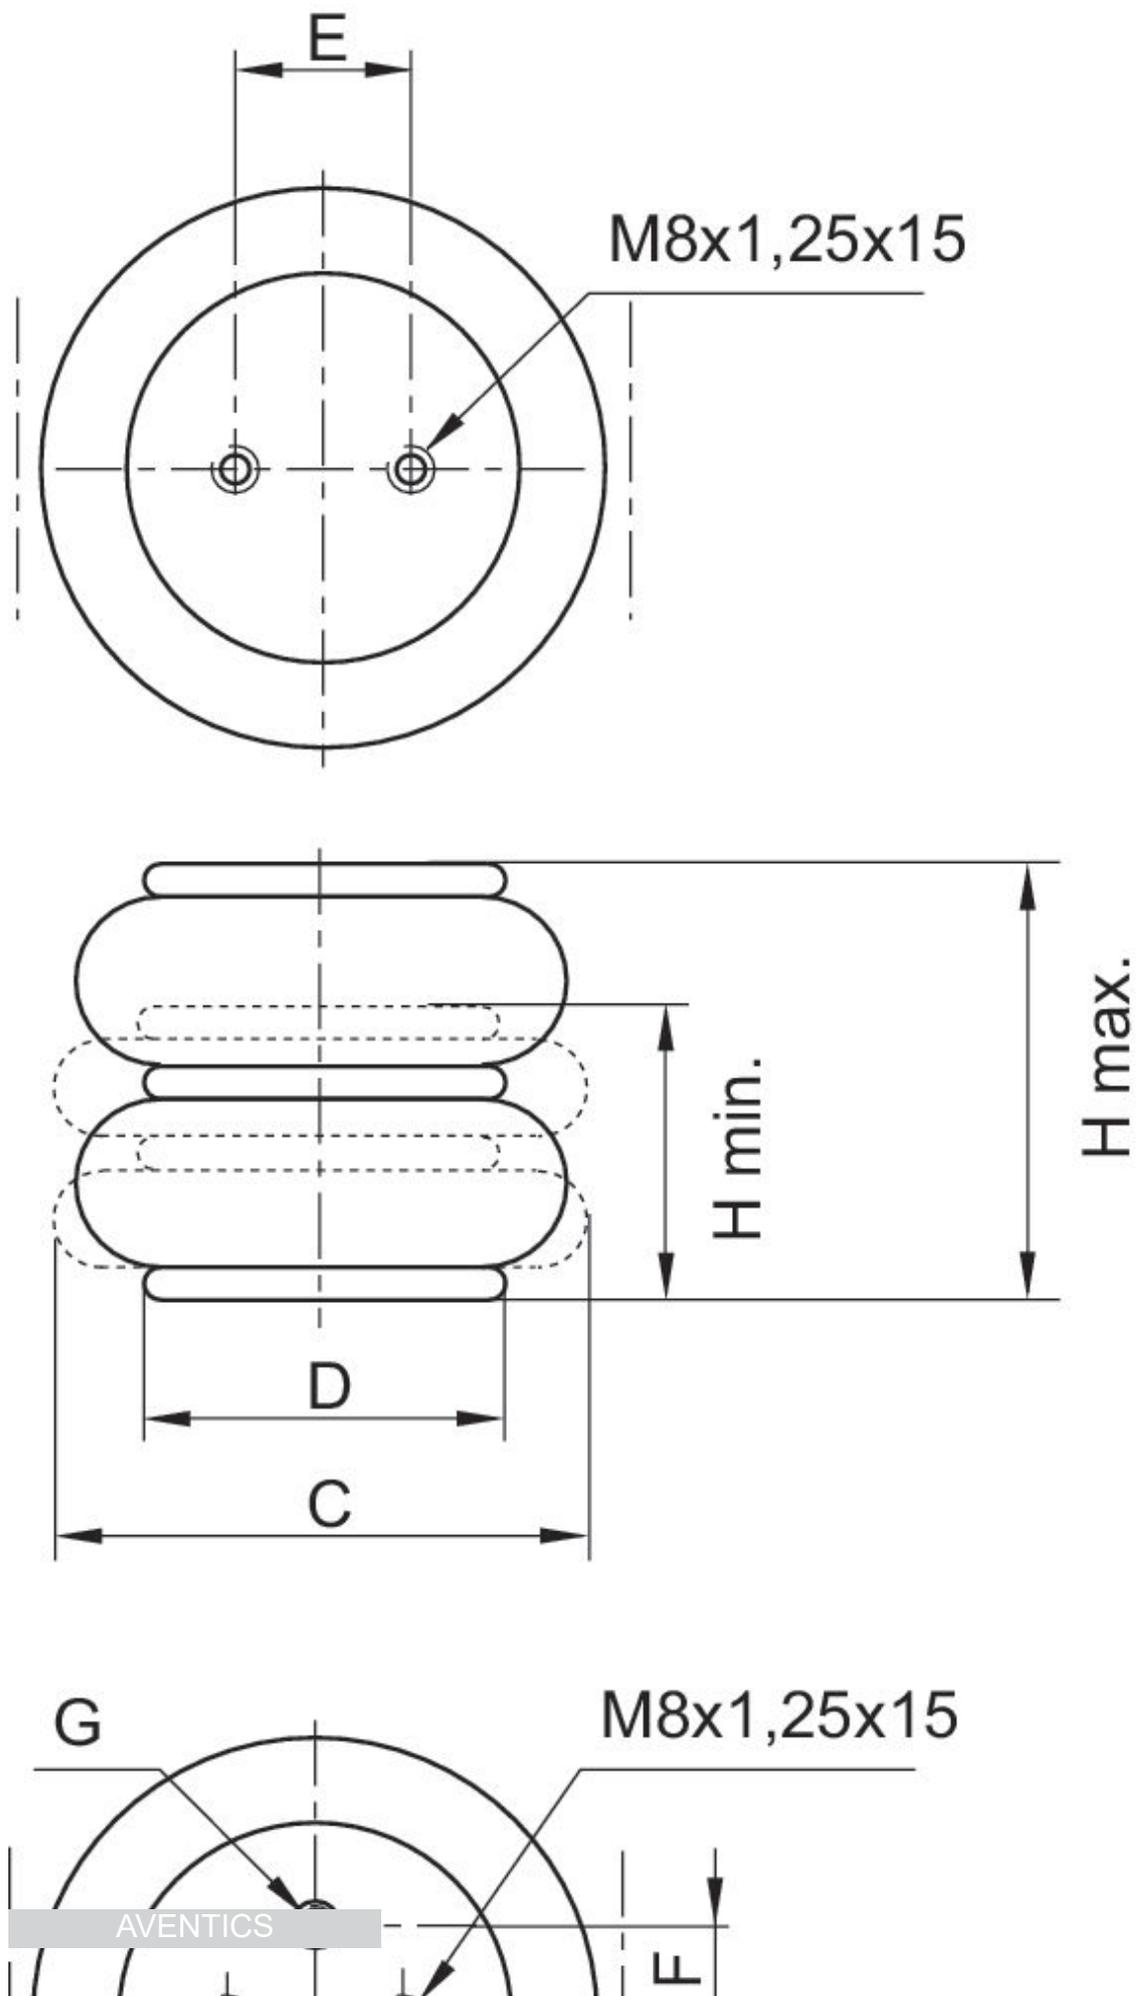

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E $\pm 0,5$ [mm]	F $\pm 0,5$ [mm]	K mm	Force de rap- pel, min. N
R412010225	G 3/4	77	223	400	287	158.8	79.4	415	400


Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
90	1/8 NPT	50.8	160	2500	5500	1.2	R432039283

Dimensions

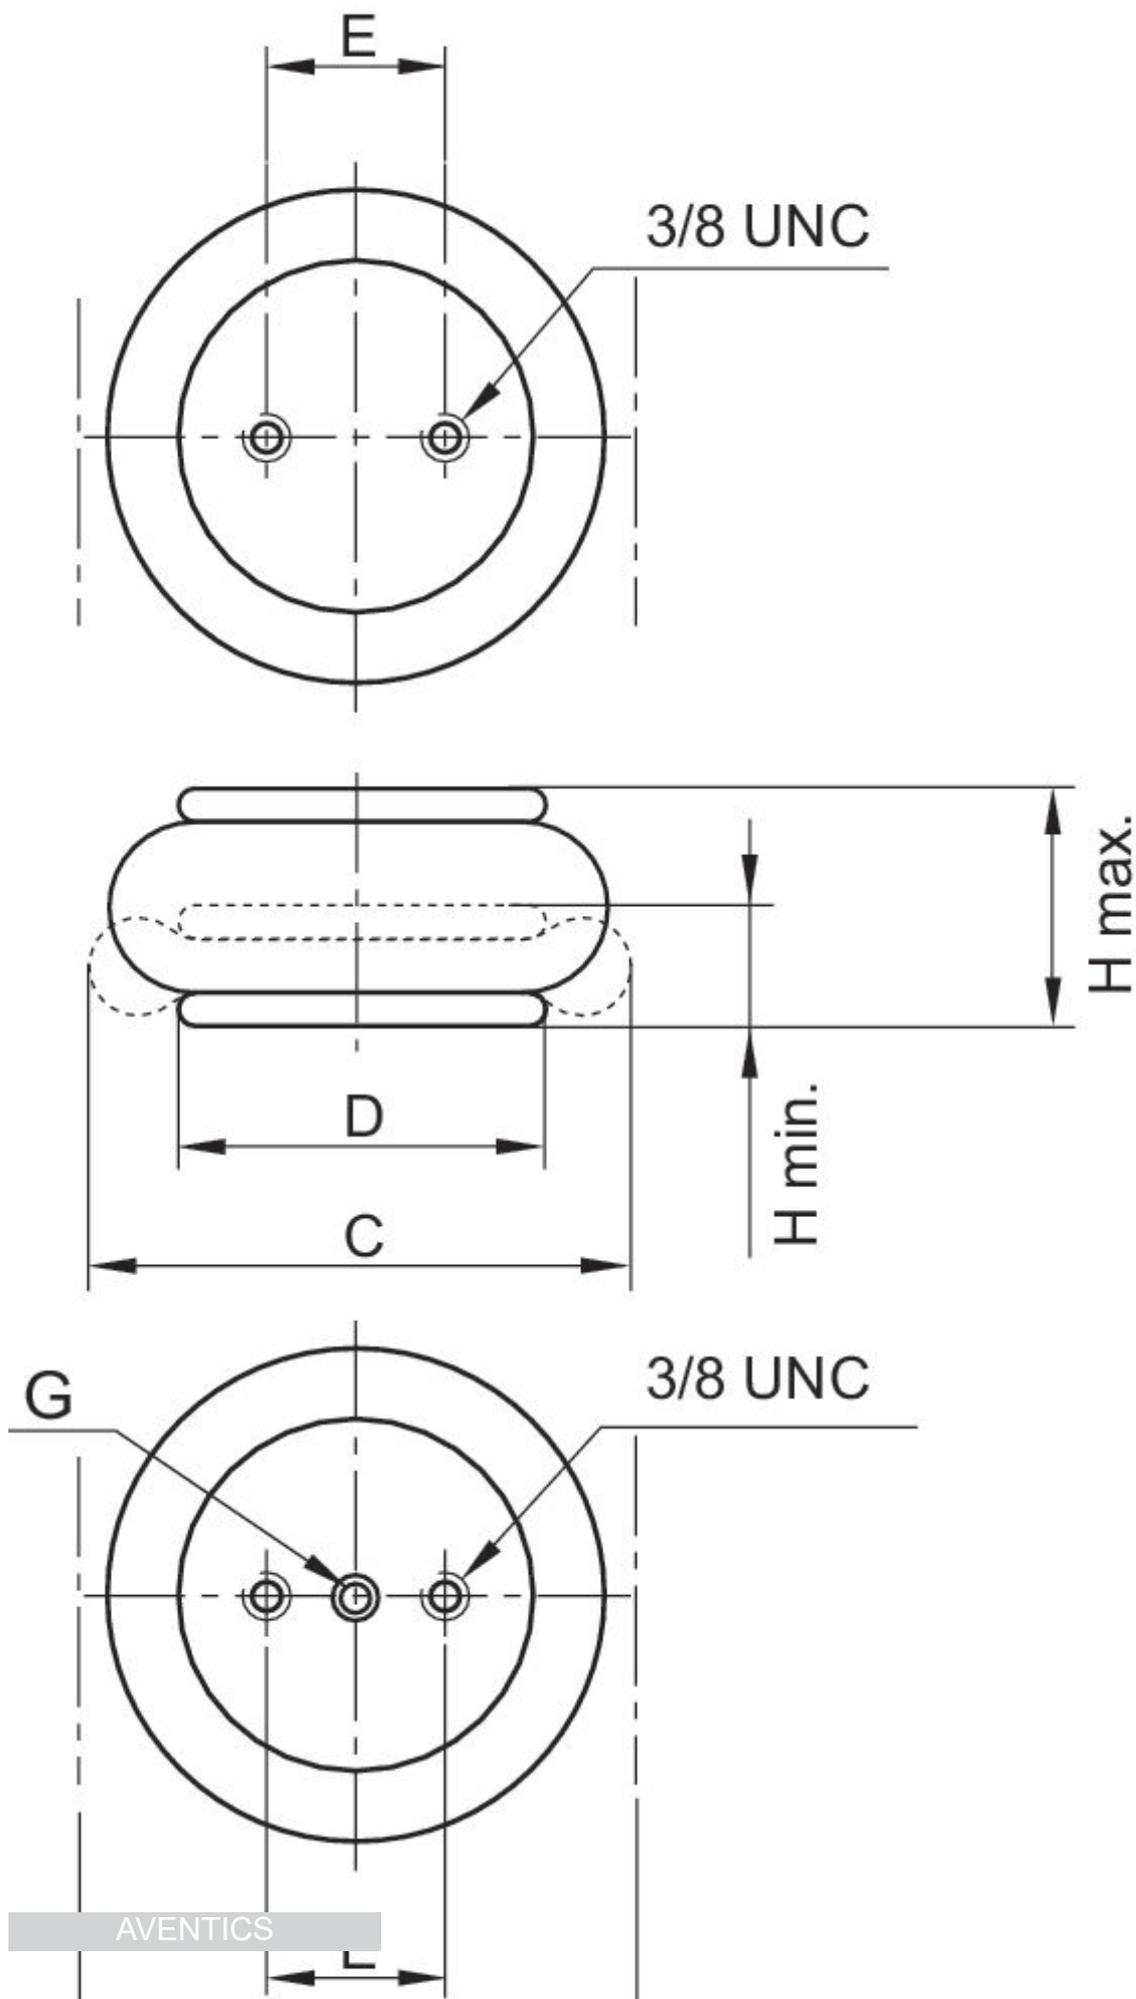

Remarque

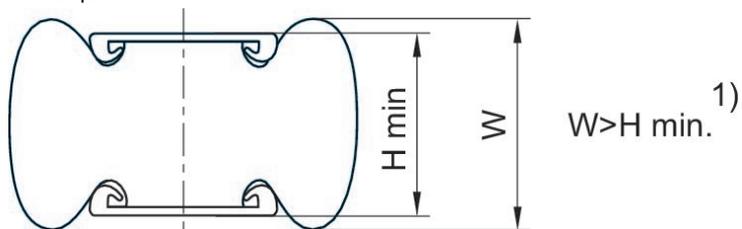

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé G	H min in	H max in	C in	D in	E ±0,5 in	K mm	Force de rap- pel, min. lbf
R432039283	1/8 NPT	2.0	3.94	5.71	3.54	0.79	160	27


Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	1/4 NPT	34.04	165	3500	6900	1.2	ASNS11-1-1
108	1/4 NPT	54.1	180	4500	7500	1.2	R432039286
114	1/4 NPT	78.99	225	4300	10900	1.4	ASNS15-3-1 LF
141	3/4 NPT	74.93	230	6100	13600	2	ASNS18-3-1

Remarque

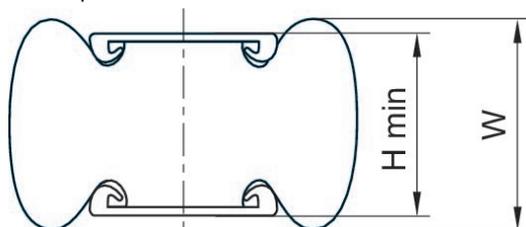


$W > H \text{ min.}^{1)}$

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccordement de l'air comprimé G	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	K in	Force de rappel, min. lbf
ASNS11-1-1	1/4 NPT	2.0	3.35	5.91	4.25	1.75	6.50	56
R432039286	1/4 NPT	2.0	4.13	6.5	4.25	1.75	7.09	9
ASNS15-3-1 LF	1/4 NPT	2.0	5.12	8.27	4.49	1.75	8.86	9
ASNS18-3-1	3/4 NPT	2.0	4.92	8.46	5.55	2.76	9.06	45

ASNS11-1-1, R432039286, ASNS15-3-1 LF, ASNS18-3-1

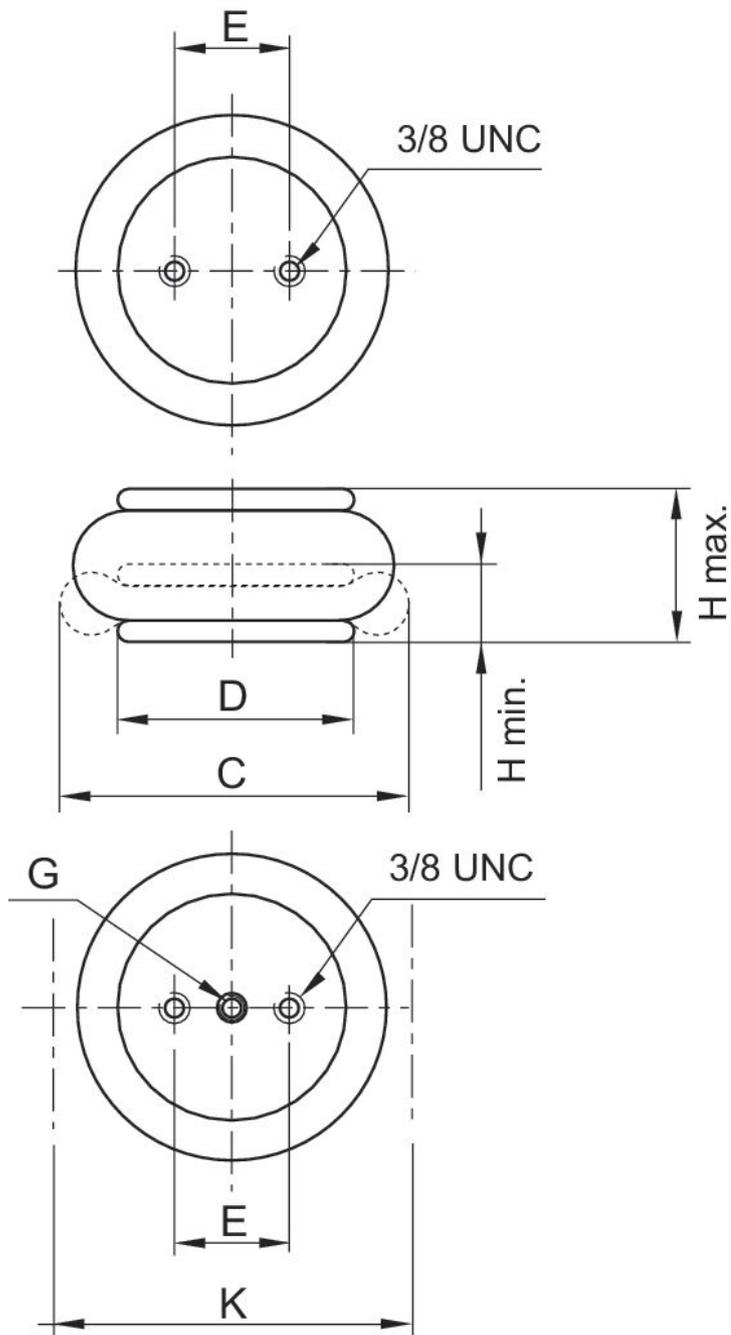


Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	COURSE effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
141	3/4 NPT	78.99	245	6900	14700	1.9	ASNS18-4-1
141	3/4 NPT	106.93	250	7000	14000	1.9	ASNS18-5-1
161	3/4 NPT	73.91	265	9300	17300	2.3	ASNS31-3-1
228	3/4 NPT	88.9	340	19400	33300	3.9	ASNS51-3-1

Remarque

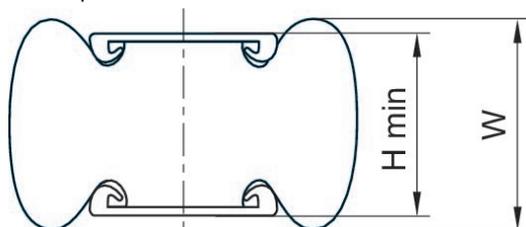


$$W > H \text{ min. } ^{1)}$$

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccordement de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rappel, min. lbf
ASNS18-4-1	3/4 NPT	2.0	5.12	9.09	5.55	2.76	0	9.65	45
ASNS18-5-1	3/4 NPT	2.0	6.22	9.25	5.55	2.76	0	9.84	45
ASNS31-3-1	3/4 NPT	2.0	4.92	9.84	6.34	3.5	1.5	10.43	45
ASNS51-3-1	3/4 NPT	2.0	5.51	12.80	8.98	6.2	2.87	13.39	67

ASNS18-4-1, ASNS18-5-1, ASNS31-3-1, ASNS51-3-1

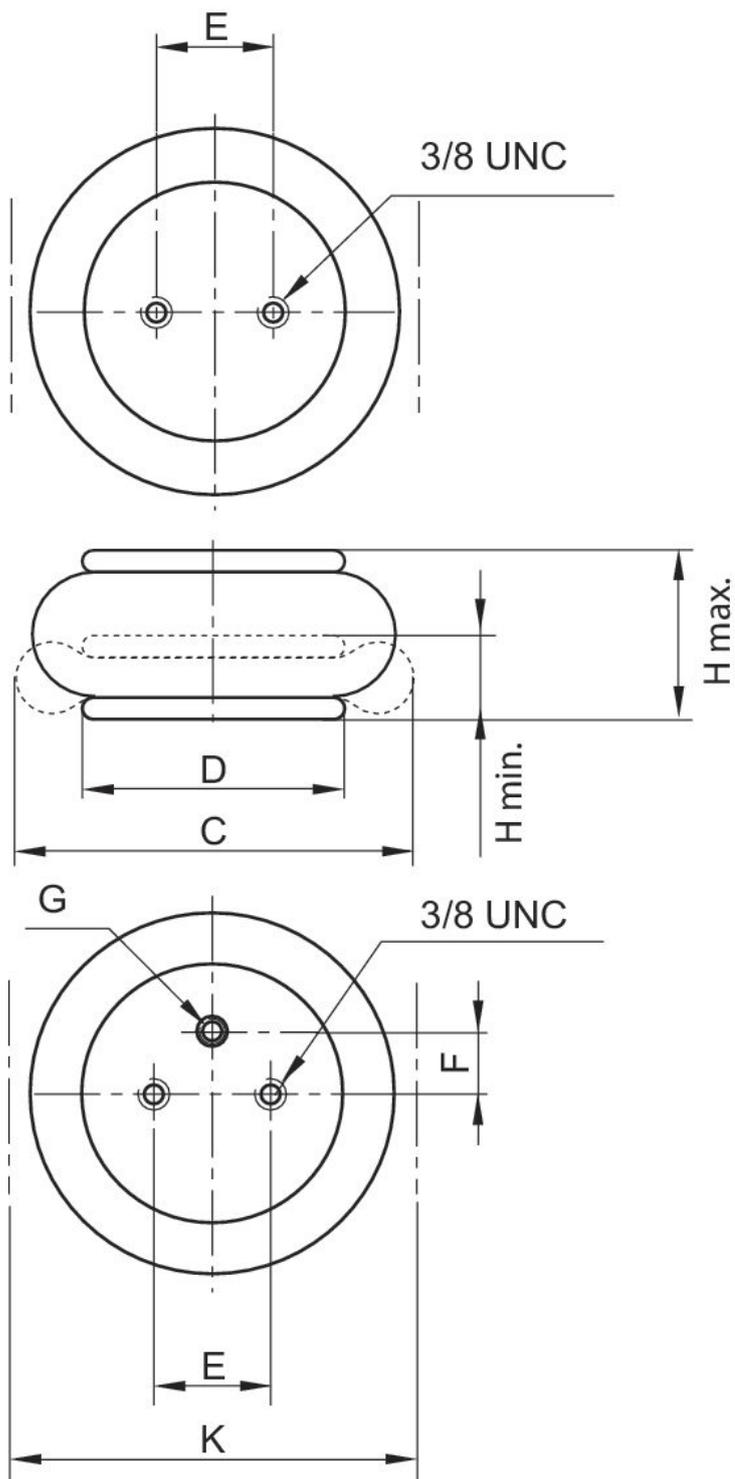


Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 1 pli
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	3/4 NPT	103.89	400	26100	50000	5.9	R432039297
287	3/4 NPT	736.6	420	35200	52200	6.1	R432039300

Dimensions

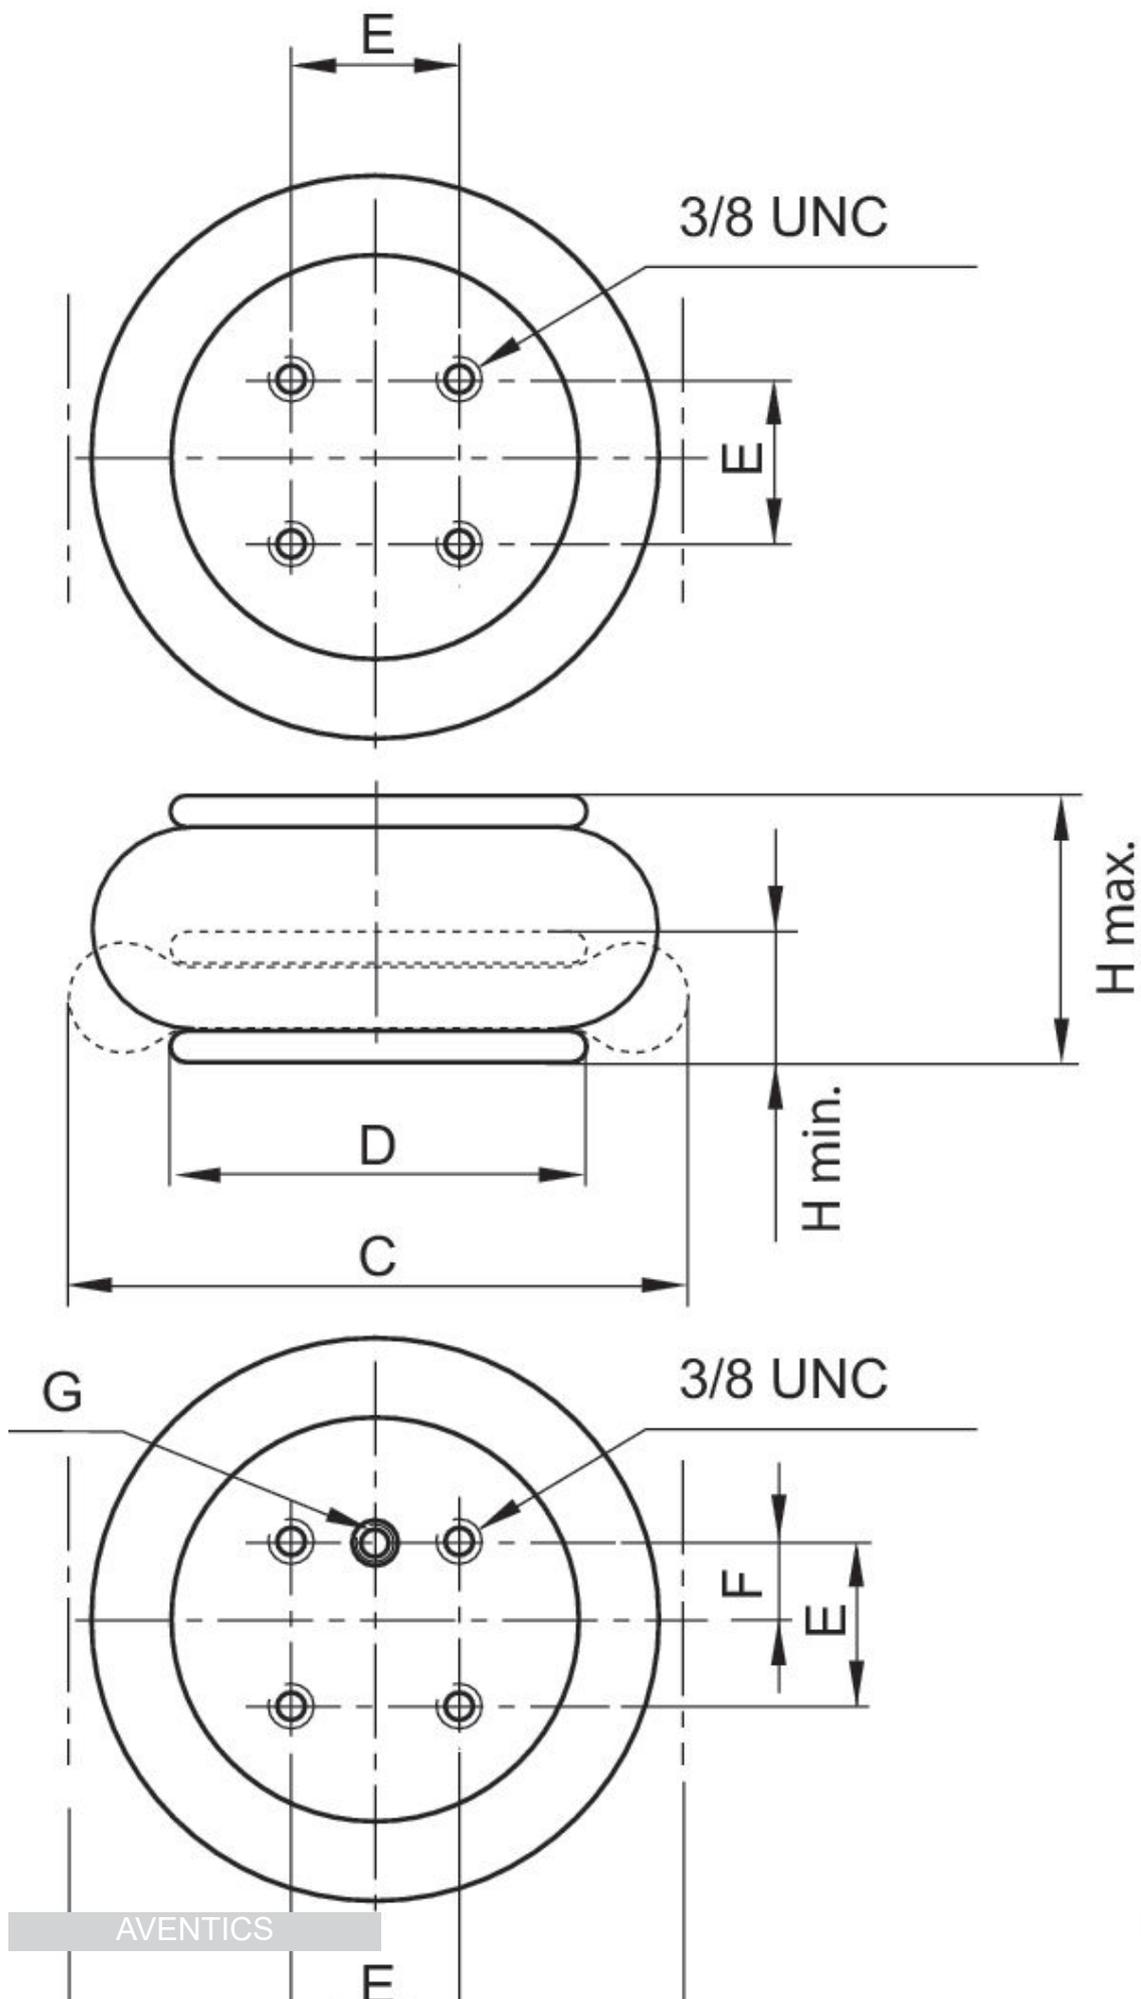

Remarque

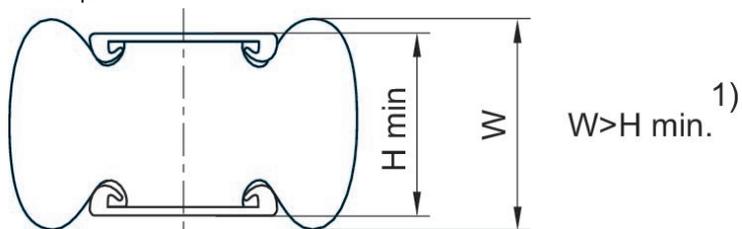

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rap- pel, min. lbf
R432039297	3/4 NPT	2.0	6.10	15.16	11.30	6.25	3.13	15.75	67
R432039300	3/4 NPT	2.0	6.30	15.94	11.30	6.25	3.13	16.54	67


Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
90	1/8 NPT	95	160	2100	5600	1.3	R432039284

Dimensions

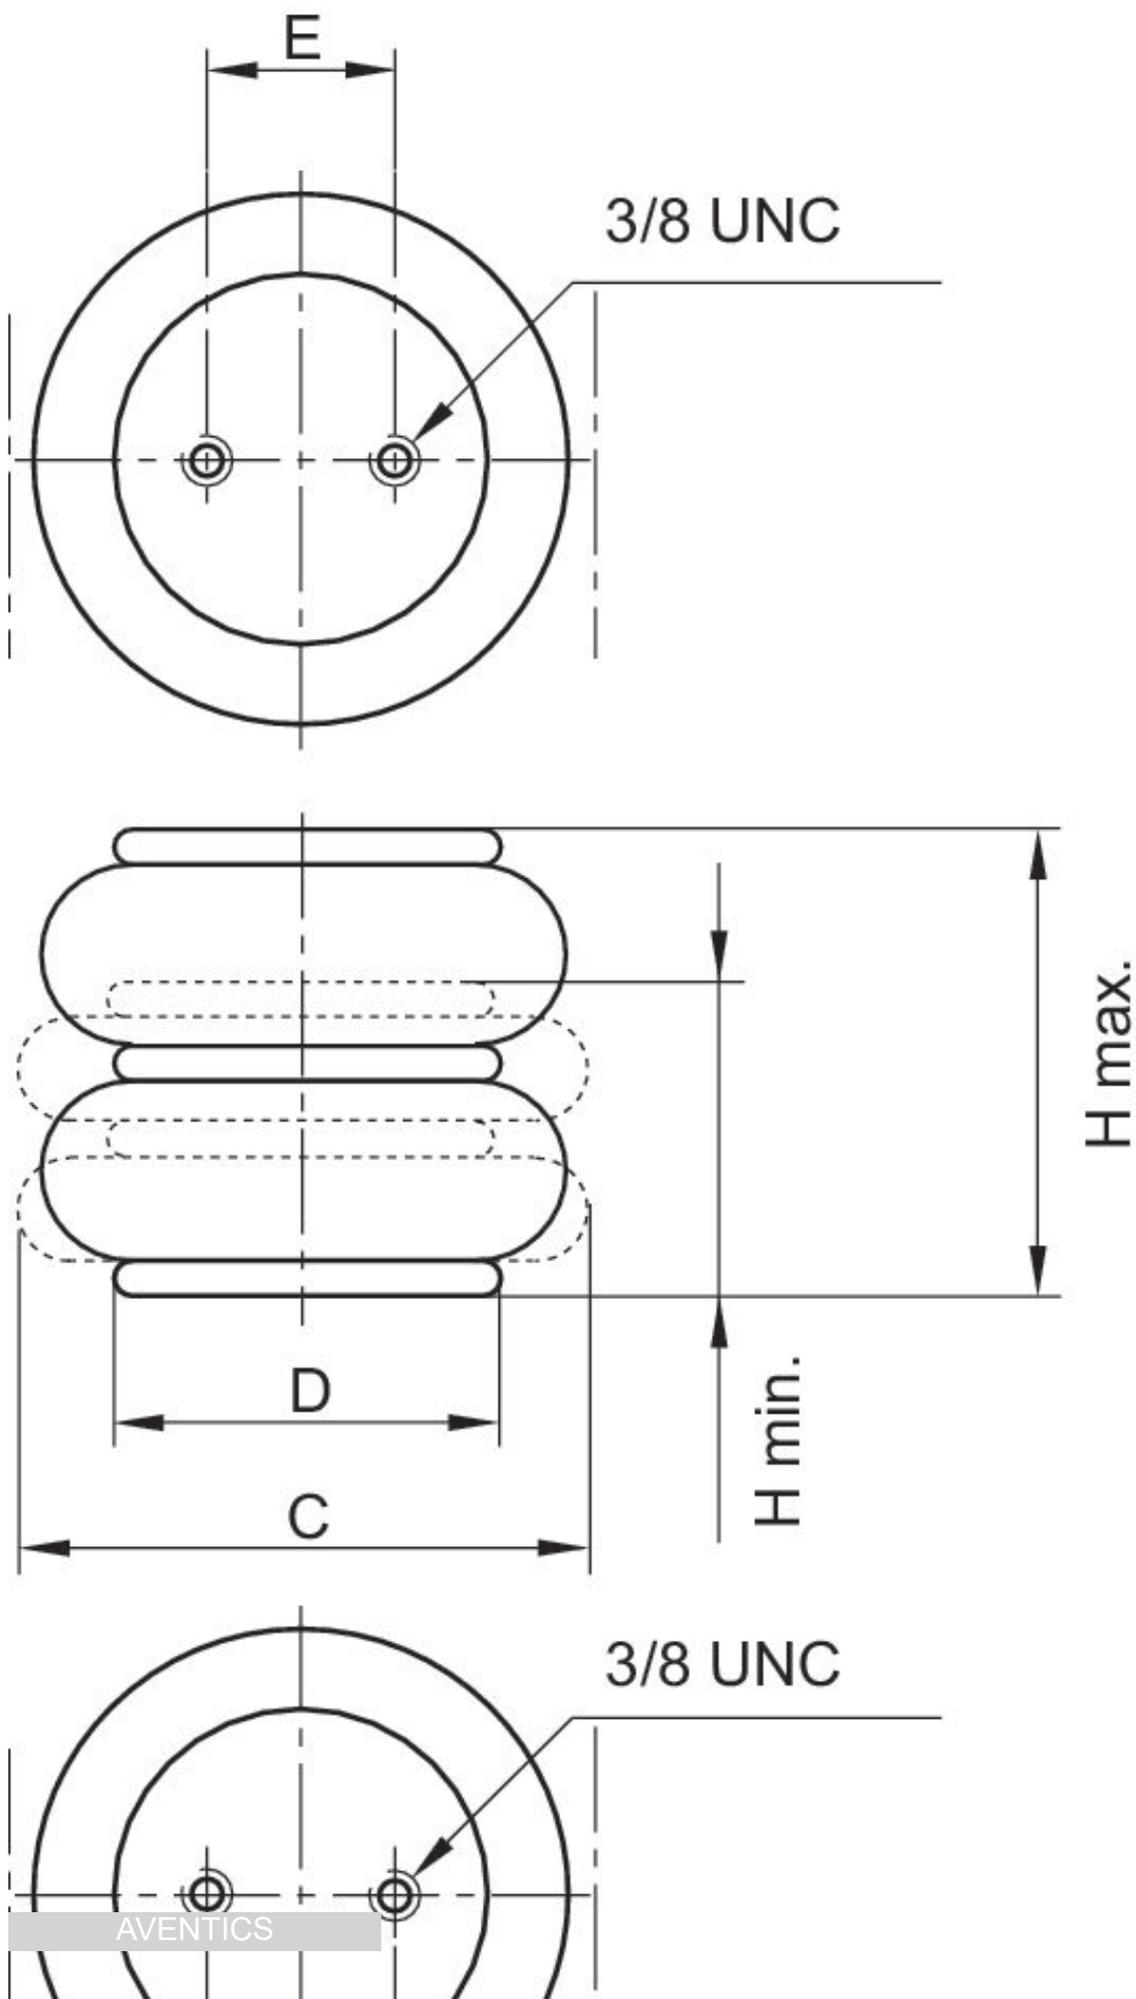

Remarque

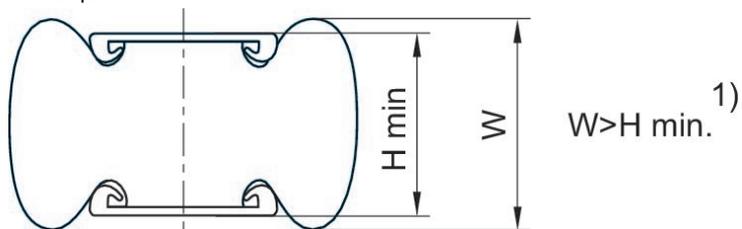

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde-ment de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	K mm	Force de rap-pel, min. lbf
R432039284	1/8 NPT	2.8	6.50	5.71	3.54	0,79	6.30	45


Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	1/4 NPT	107.95	180	3500	8700	1.5	ASND11-4-1
141	1/4 NPT	122.94	215	5000	12600	2.1	R432039134
141	3/4 NPT	152.91	230	7000	13000	2.3	ASND18-5-1
141	3/4 NPT	152.91	235	7700	14800	2.3	ASND18-6-1

Remarque

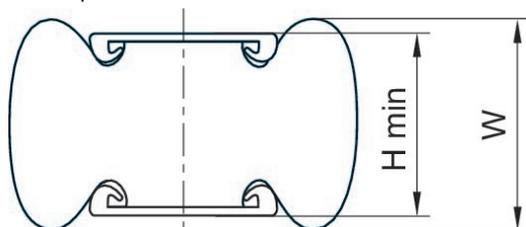




$W > H \text{ min.}^{1)}$

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccordement de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	K in	Force de rappel, min. lbf
ASND11-4-1	1/4 NPT	2.8	7.09	6.50	4.25	1.75	7.09	45
R432039134	1/4 NPT	2.8	7.68	7.99	5.55	2.76	8.46	45
ASND18-5-1	1/4 NPT	3.0	8.07	8.46	5.55	2.76	9.06	45
ASND18-6-1	1/4 NPT	3.0	9.06	8.58	5.55	2.76	9.25	45

ASND11-4-1, R432039134, ASND18-5-1, ASND18-6-1

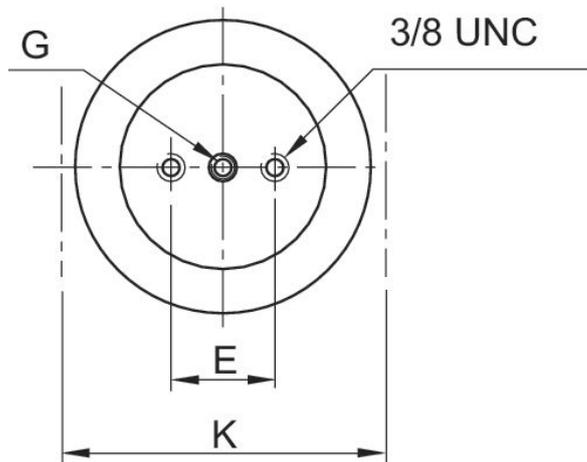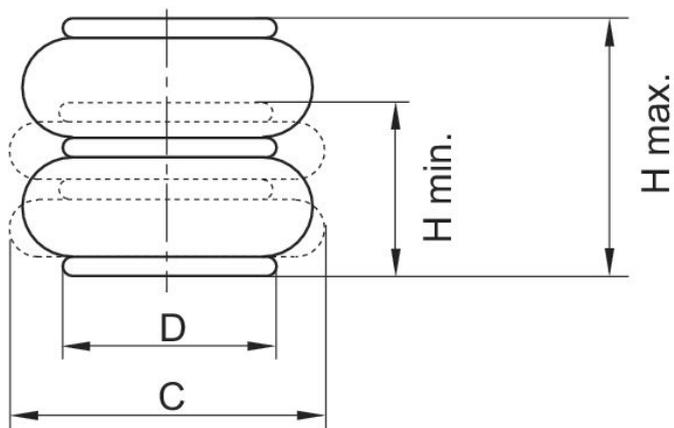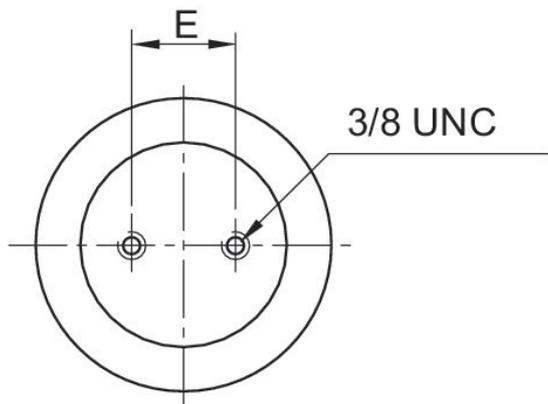


Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
161	3/4 NPT	165.1	250	7700	20000	3	ASND31-6-1
161	3/4 NPT	223.01	275	8200	19500	3.5	ASND31-8-1
228	3/4 NPT	189.99	340	17000	35400	4.8	ASND51-7-1
228.09	3/4 NPT	223.01	355.6	20500	36800	5.08	ASND51-8-1

Remarque

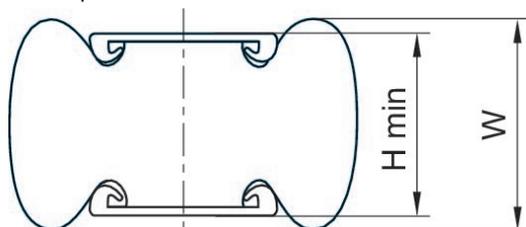


$W > H \text{ min.}^{1)}$

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccordement de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rappel, min. lbf
ASND31-6-1	3/4 NPT	3.0	9.45	9.84	6.34	3.5	1.5	10.43	45
ASND31-8-1	3/4 NPT	3.0	11.80	10.24	6.34	3.5	1.5	10.83	56
ASND51-7-1	3/4 NPT	3.0	10.40	12.80	8.98	6.2	2.87	13.39	67
ASND51-8-1	3/4 NPT	3.0	11.80	13.39	8.98	6.2	2.87	13.98	67

ASND31-6-1, ASND31-8-1, ASND51-7-1, ASND51-8-1

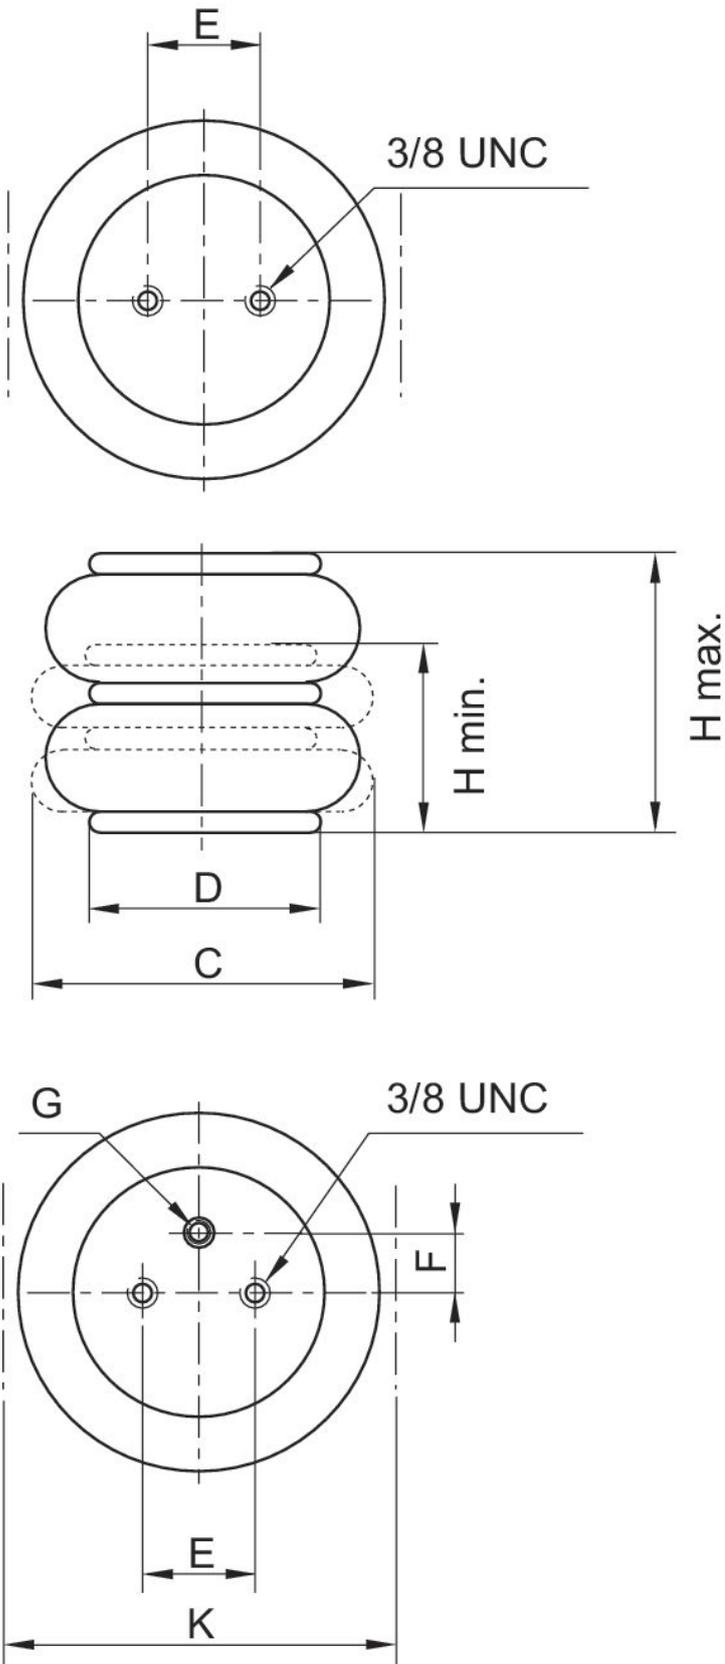



Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 2 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	3/4 NPT	193.04	400	27400	49600	6.9	R432039298
287	3/4 NPT	223.01	415	27800	52600	7.3	R432039299
287	3/4 NPT	252.98	420	30000	55000	7.7	R432039770

Dimensions

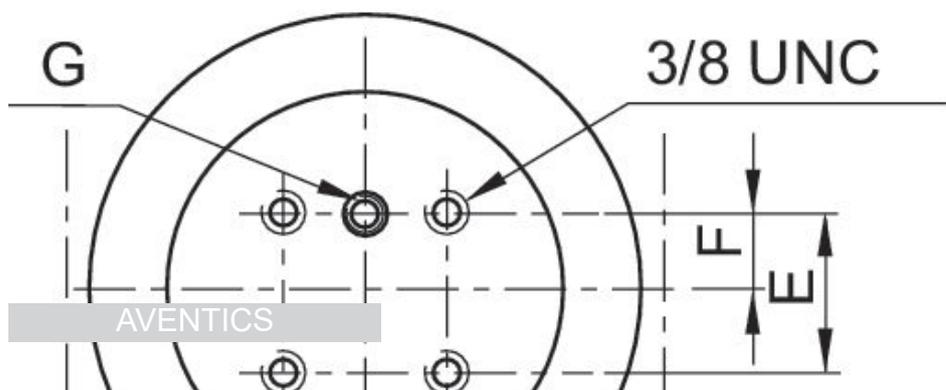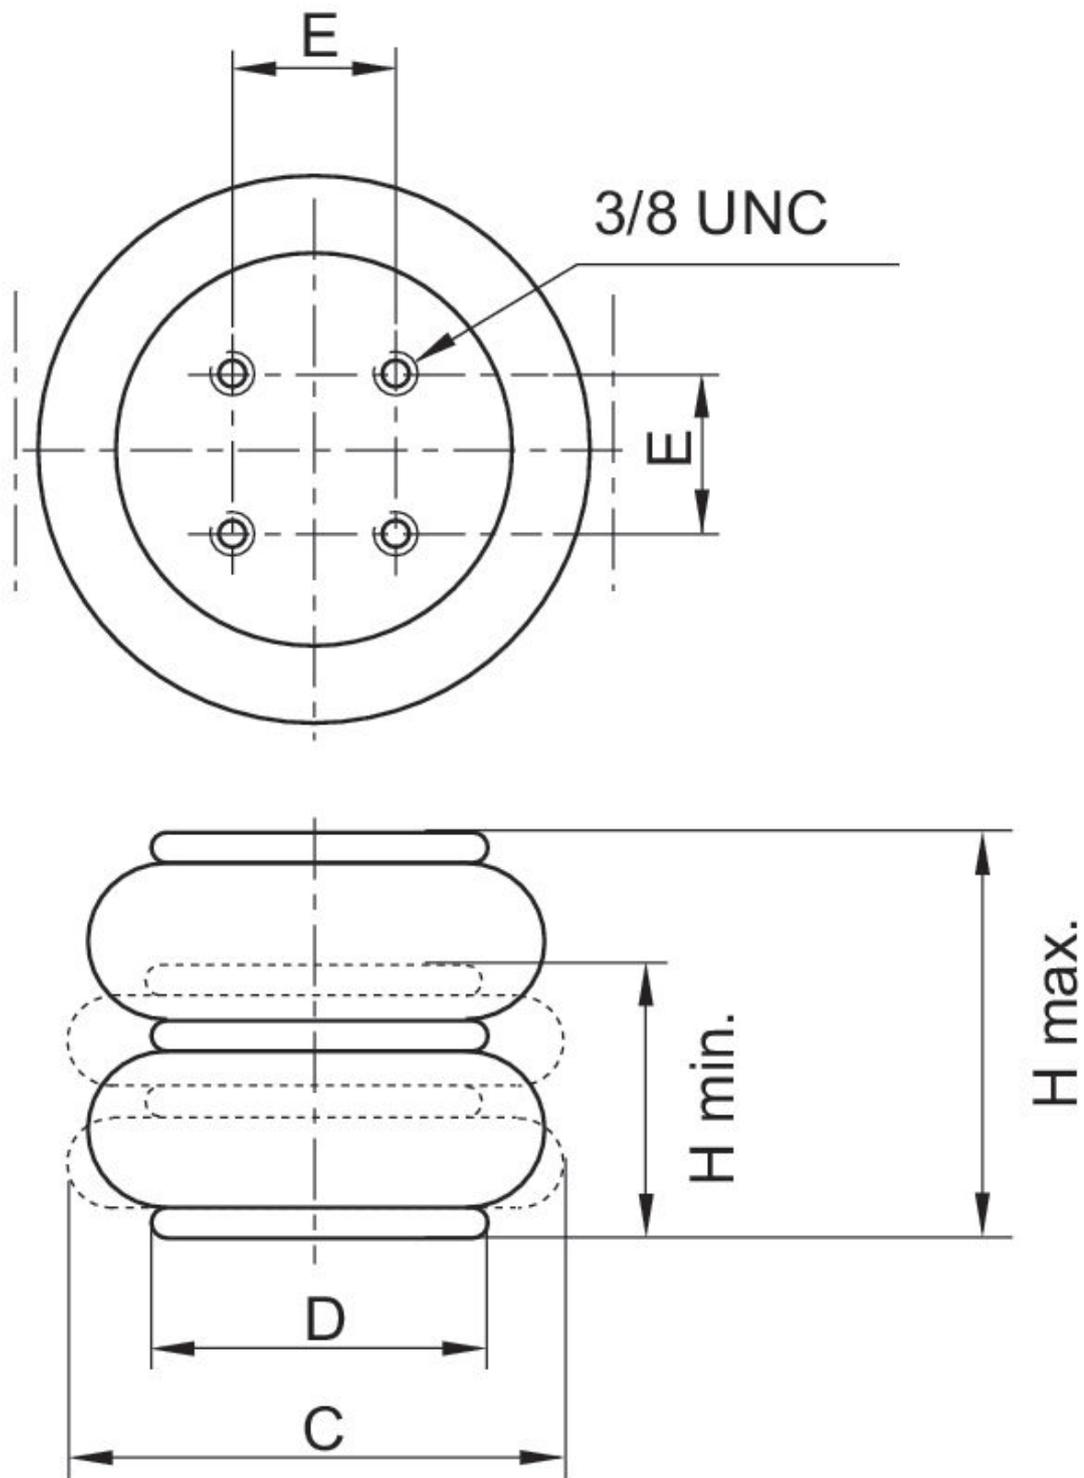

Remarque

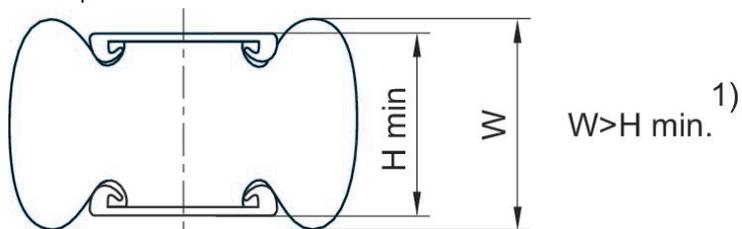

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rap- pel, min. lbf
R432039298	3/4 NPT	3.0	10.60	15.16	11.30	6.25	3.13	15.75	90
R432039299	3/4 NPT	3.0	11.80	15.75	11.30	6.25	3.13	15.75	90
R432039770	3/4 NPT	3.0	13.00	15.94	11.30	6.25	3.13	16.54	90

Série BCP - inch


Vérin à soufflet avec couvercle
À 3 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
228.09	3/4 NPT	284.99	345.44	17100	153469.75	5.9	ASNT51-11-1


Référence	Raccordement de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rappel, min. lbf
ASNT51-11-1	3/4 NPT	4.3	15.60	12.8	8.98	6.2	2.88	13.58	90

ASNT51-11-1

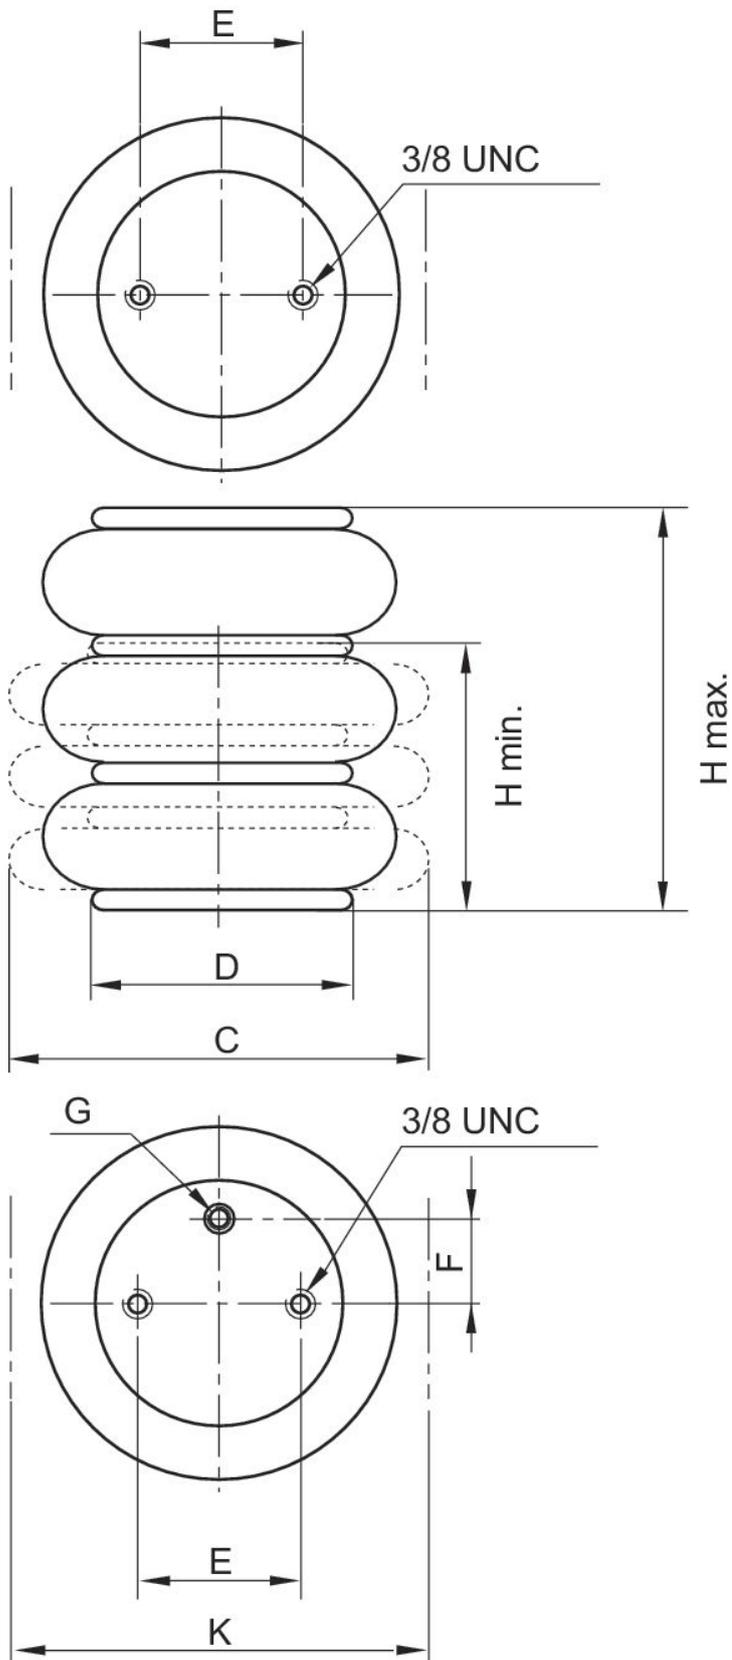



Série BCP - inch

Vérin à soufflet avec couvercle
À 3 plis
A simple effet, tige rentrée sans pression



Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	3/4 NPT	275.08	410	28700	52600	8	R432039296

Dimensions

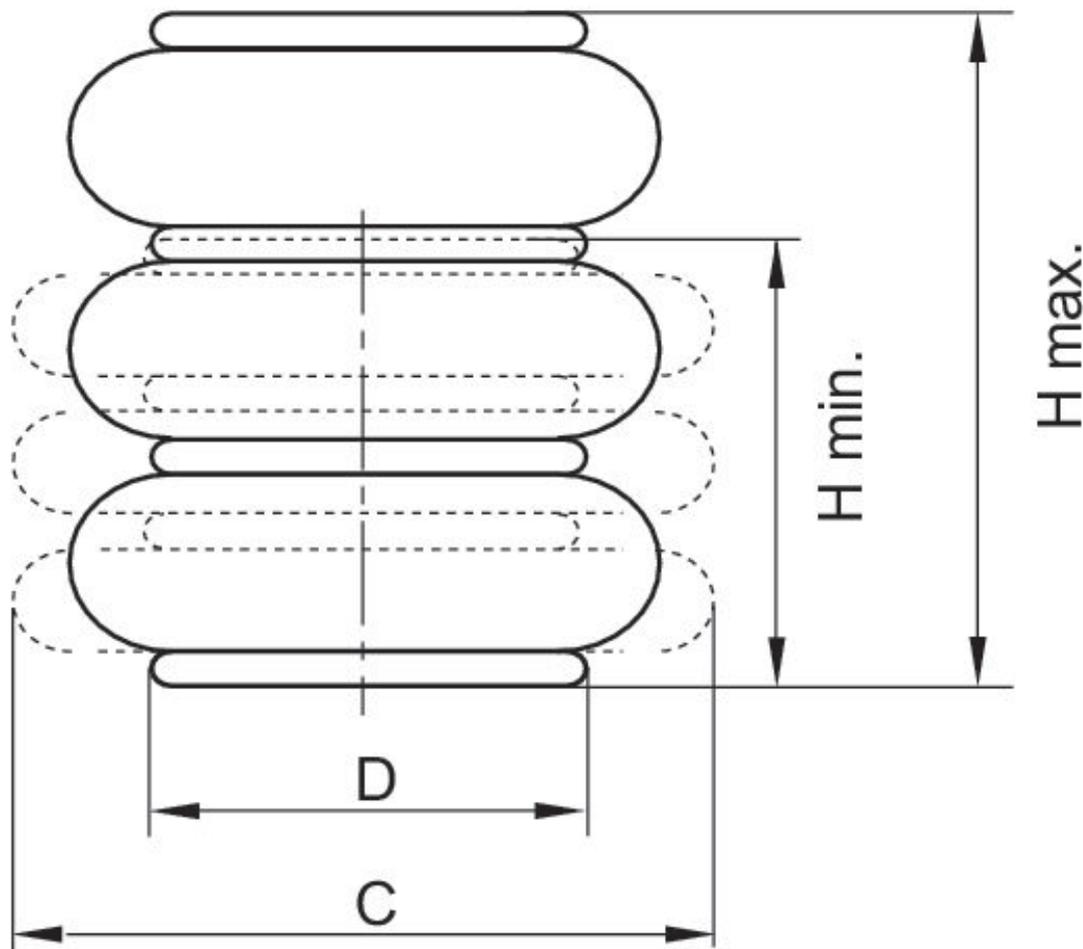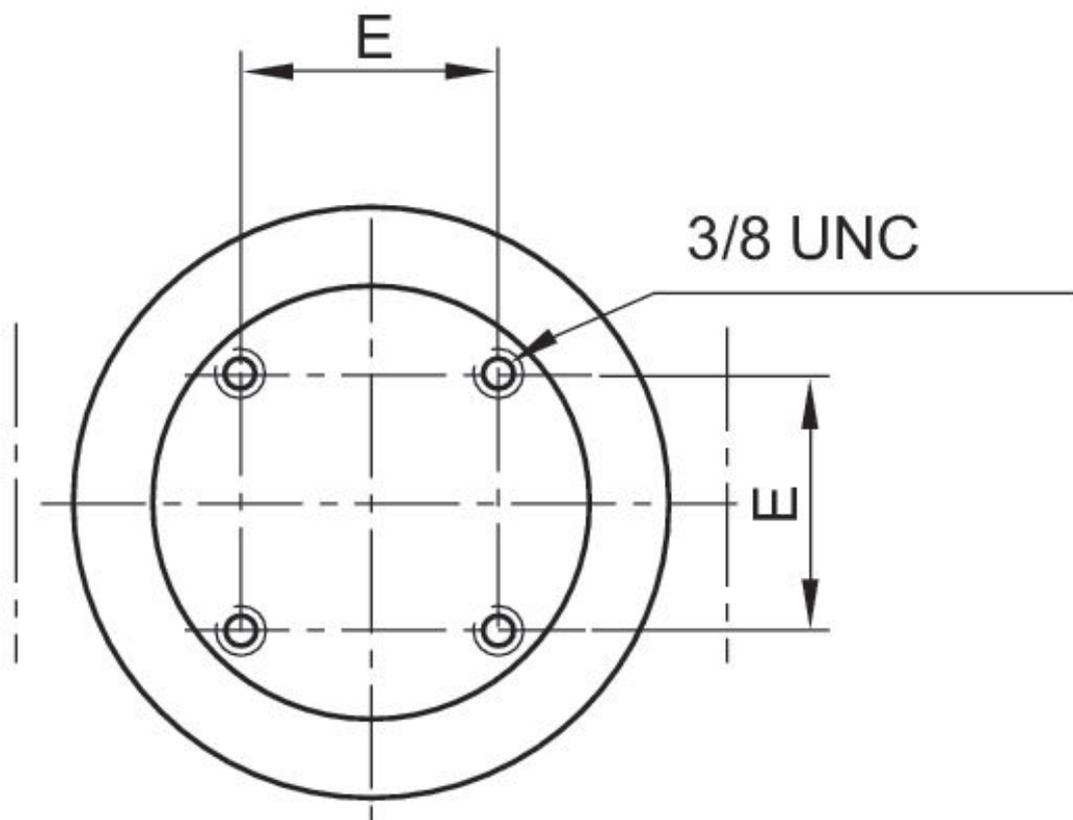

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rap- pel, min. lbf
R432039296	3/4 NPT	4.3	15.20	15.12	11.30	6.25	3.13	16.14	112

Série BCP - inch

Résistant à la chaleur

Taraudage

Vérin à soufflet avec couvercle


À 1 pli

A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
108	1/4 NPT	43.18	165	3500	6900	1.4	R432039274
114	1/4 NPT	93.98	225	4300	10900	1.4	R432039276
141	3/4 NPT	119.38	250	7000	14000	1.9	R432039278

Dimensions

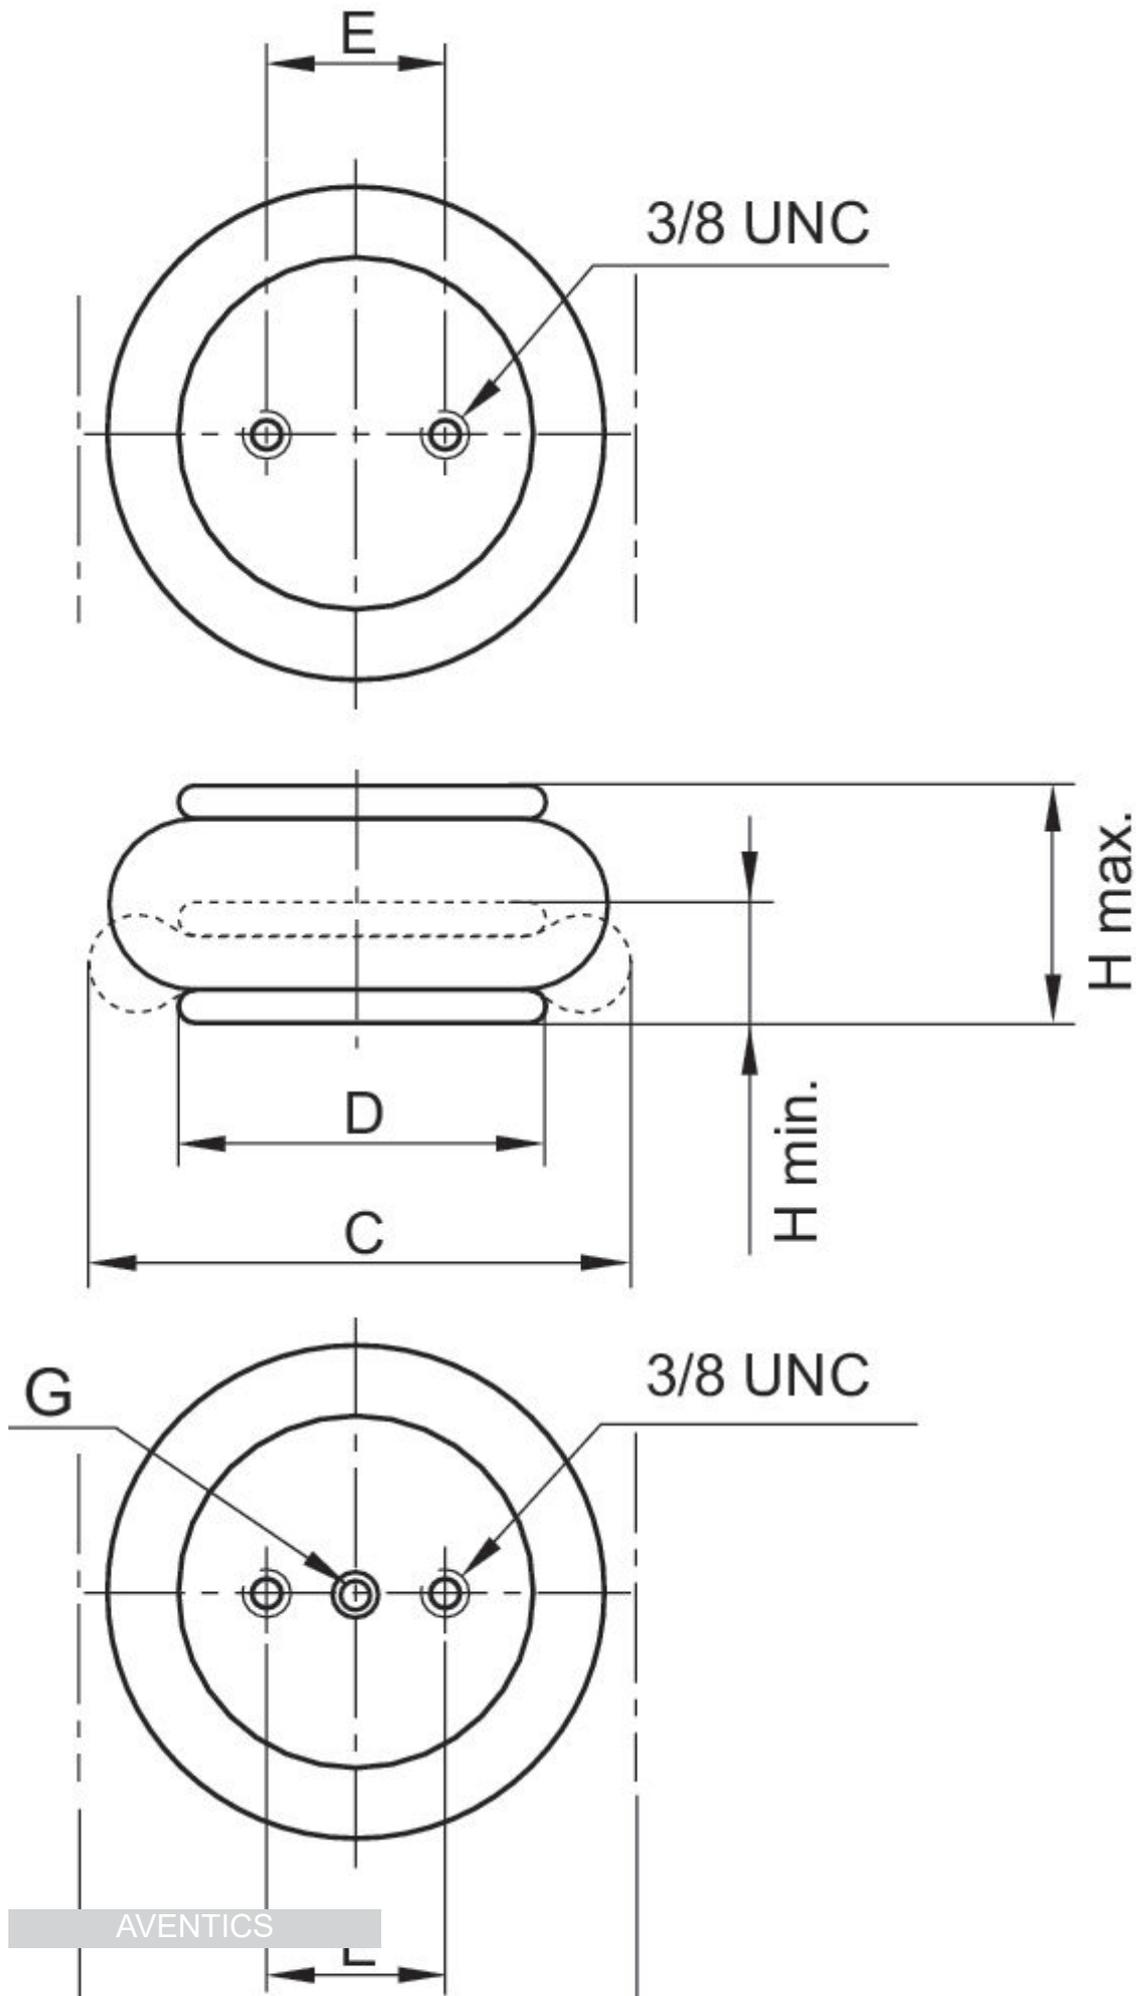

Remarque

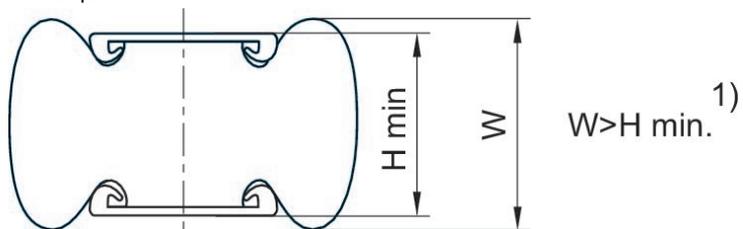

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	K in	Force de rap- pel, min. lbf
R432039274	1/4 NPT	2.0	3.35	5.91	4.25	1.75	6.50	56
R432039276	1/4 NPT	2.0	5.12	8.27	4.49	1.75	8.86	9
R432039278	3/4 NPT	2.0	6.22	9.25	5.55	2.76	9.84	45

Série BCP - inch

Résistant à la chaleur

Taraudage

Vérin à soufflet avec couvercle


À 1 pli

A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
161	3/4 NPT	91.44	265	9300	17300	2.3	R432039279
228	3/4 NPT	101.6	340	19400	33300	3.9	R432039280

Dimensions

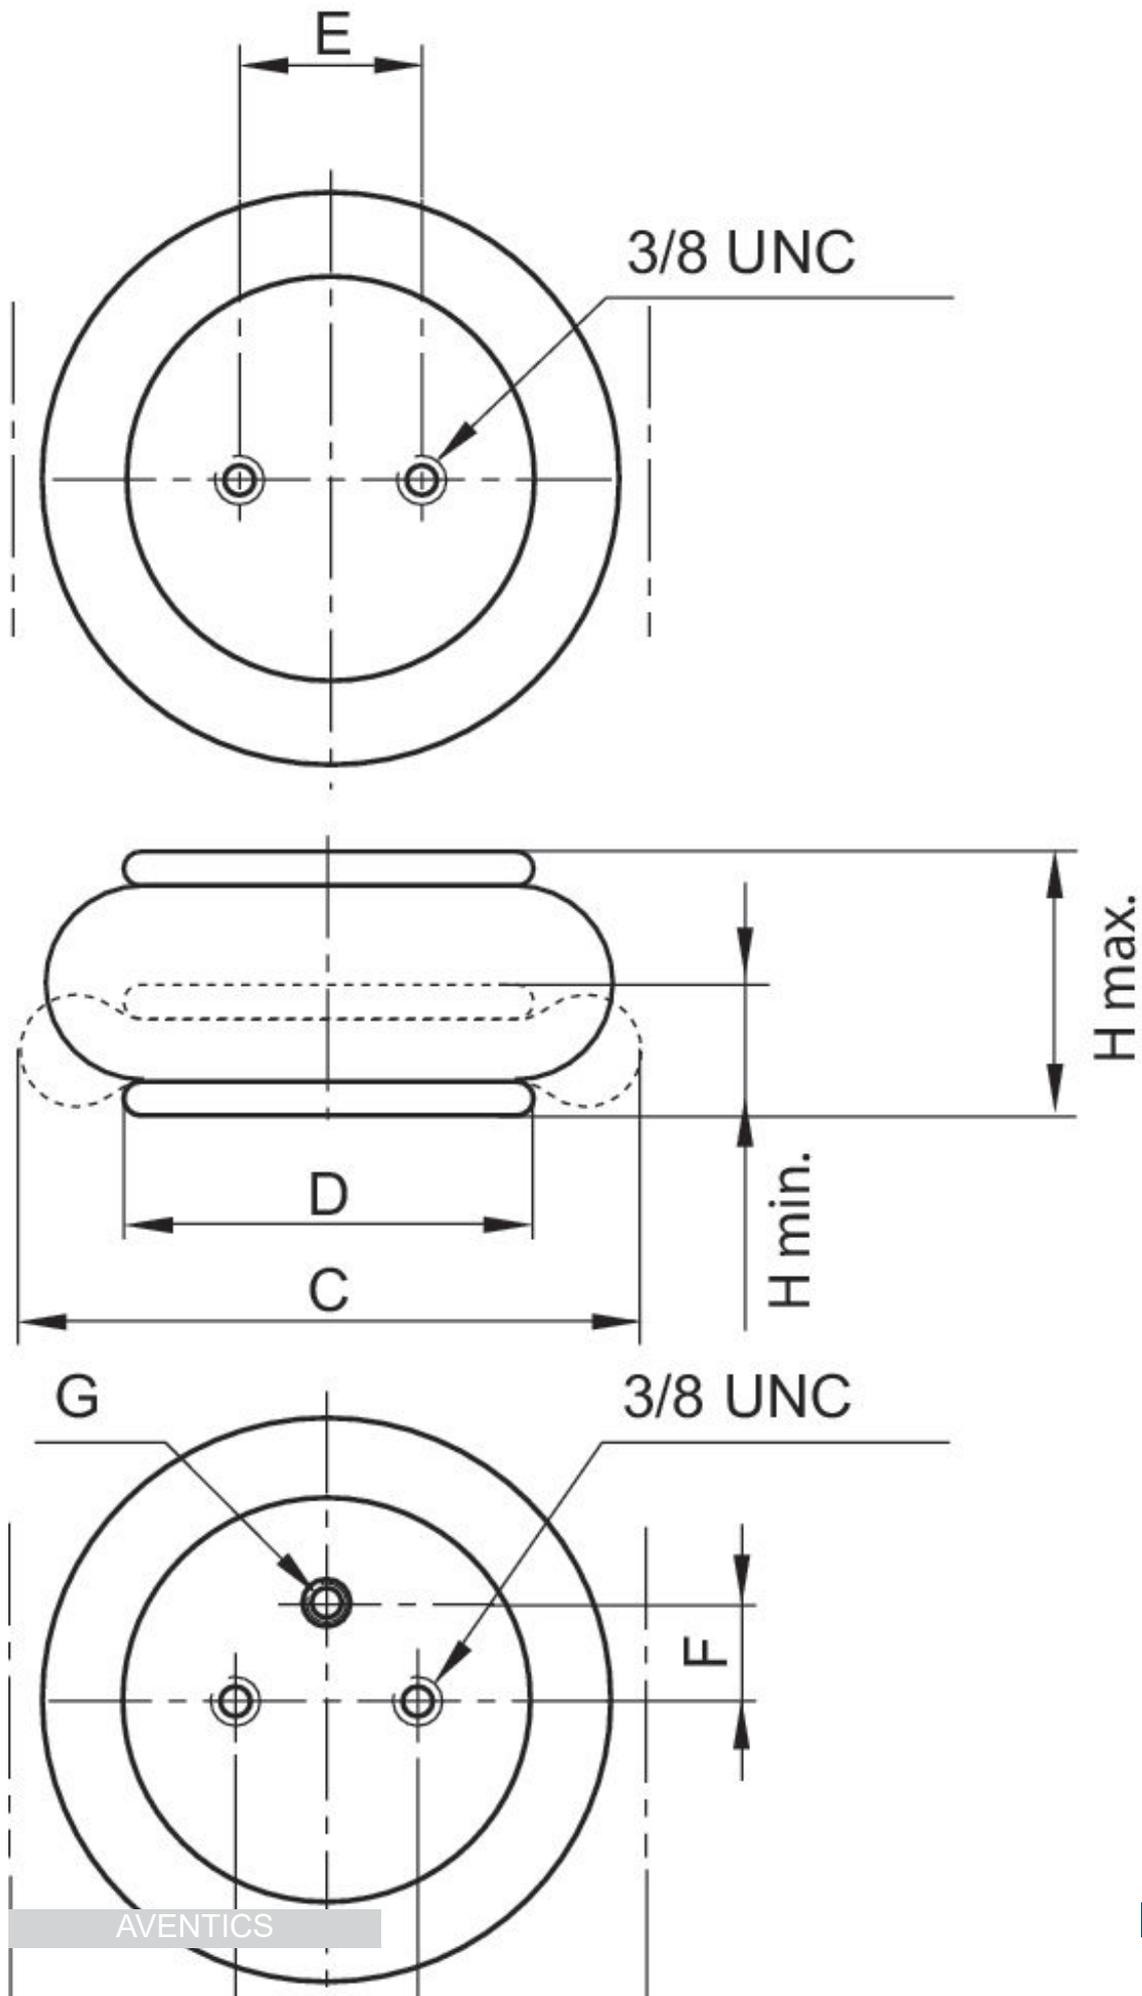

Remarque

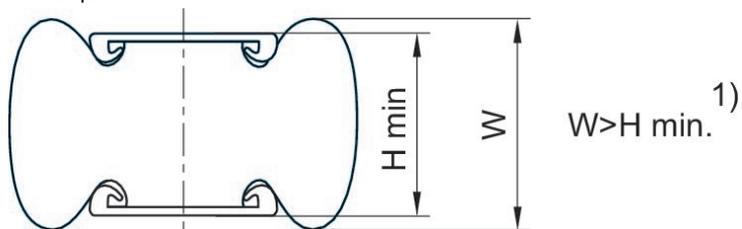

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Référence	Raccorde-ment de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rap-pel, min. lbf
R432039279	3/4 NPT	2.0	5.22	9.25	5.55	2.76	1.5	9.84	45
R432039280	3/4 NPT	2.0	5.51	13.39	8.98	6.20	2.87	13.39	67

Série BCP - inch

Résistant à la chaleur

Taraudage

Vérin à soufflet avec couvercle


À 1 pli

A simple effet, tige rentrée sans pression




Diamètre de couvercle [mm]	Raccordement de l'air comprimé	Course effective max. [mm]	Espace de montage radial min. [mm]	Force min. [N]	Force max. [N]	Poids [kg]	Référence
287	3/4 NPT	124.46	400	26100	50000	5.9	R432039281

Dimensions

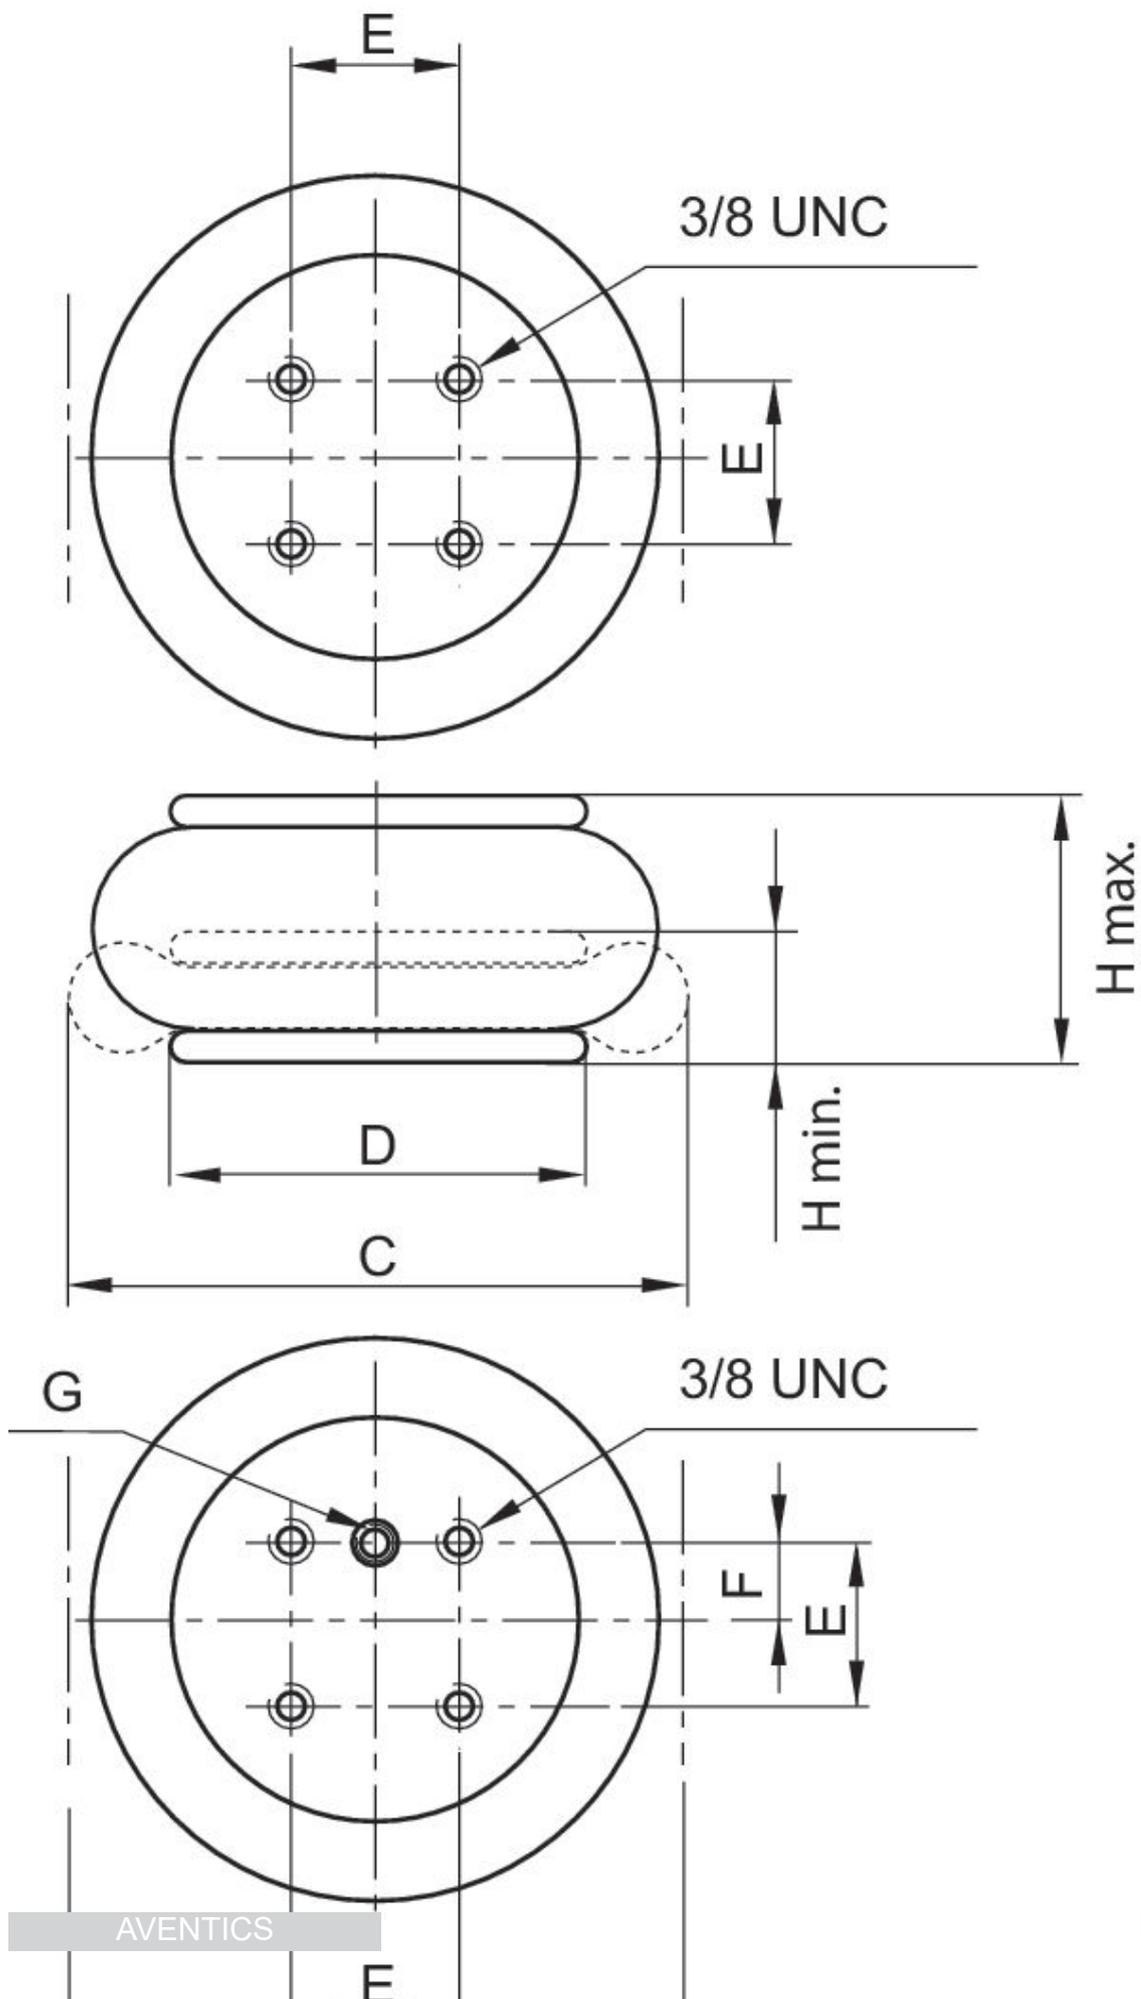

Remarque

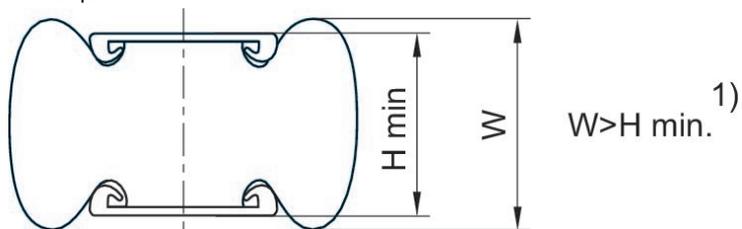

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N


Référence	Raccorde- ment de l'air comprimé	H min. in	H max. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Force de rap- pel, min. lbf
R432039281	3/4 NPT	2.0	6.10	15.16	11.30	6.25	3.13	15.75	67

Tubulures de remplissage




G	Référence
G 1/8	R412007945
G 1/4	3900040040
1/4 - 18 NPTF	R412010046


R412007945



3900040040



R412010046



Efficient pneumatic solutions, our program: cylinders and drives, valves and valve systems, air supply management



Visit us: [Emerson.com/Aventics](https://www.emerson.com/Aventics)

Your local contact: [Emerson.com/contactus](https://www.emerson.com/contactus)



[Emerson.com](https://www.emerson.com)



[Facebook.com/EmersonAutomationSolutions](https://www.facebook.com/EmersonAutomationSolutions)



[LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions)



[Twitter.com/EMR_Automation](https://twitter.com/EMR_Automation)

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration. Subject to change. This Document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of AVENTICS GmbH. It may not be reproduced or given to third parties without its consent. Only use the AVENTICS products shown in industrial applications. Read the product documentation completely and carefully before using the product. Observe the applicable regulations and laws of the respective country. When integrating the product into applications, note the system manufacturer's specifications for safe use of the product. The data specified only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that the products are subject to a natural process of wear and aging.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Brand logotype are registered trademarks of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners. © 2019 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED™